


JCL040H

40t-m起伏ジブ式クライミングクレーン



形式	JCL040H			
ジブ長さ	30.79m	34.48m	39.65m	44.82m
吊上荷重	2.95t			
作業半径	0~25m	0~26.7~30m	0~22~35m	0~17~40m
定格荷重	2.7~2.7t	2.7~2.7~2.3t	2.7~2.7~1.5t	2.7~2.7~1.0t
最大自立高さ	41.7m			
速度	巻上速度	低速	中速	高速
	荷重	2.7t		
	巻上速度	2.1m/min	12.5m/min	25m/min
	起伏	11/5.5(13/6.6)m/min		
電動機	巻上	26kw×6P 40%ED(インバータ制御)		
	起伏	10/5kw×4/8P 25%ED		
	巻上	5.5kw×4P(インバータ制御)		
	起伏	5.5kw×4P		
電源	3相200V 50Hz (220V 60Hz) 設備容量: 50kw 電源容量: 80kVA 漏電ブレーカー: 400A			
昇降方式	油圧クライミング方式			
昇降ストローク	1.7m			
安全装置	モーメントリミッター 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置			
最大揚程	145m	140m	135m	130m
	本体	22.4t		
	マスト	2.5t×3. 2.6t×2. 3.0t×1. 3.2t×1		
	ベースフレーム	4.6t		
最大分割重量	2.8t			
総重量	45.9t			
()内は60Hz時の速度を示す。但レインバータ制御を除く。				

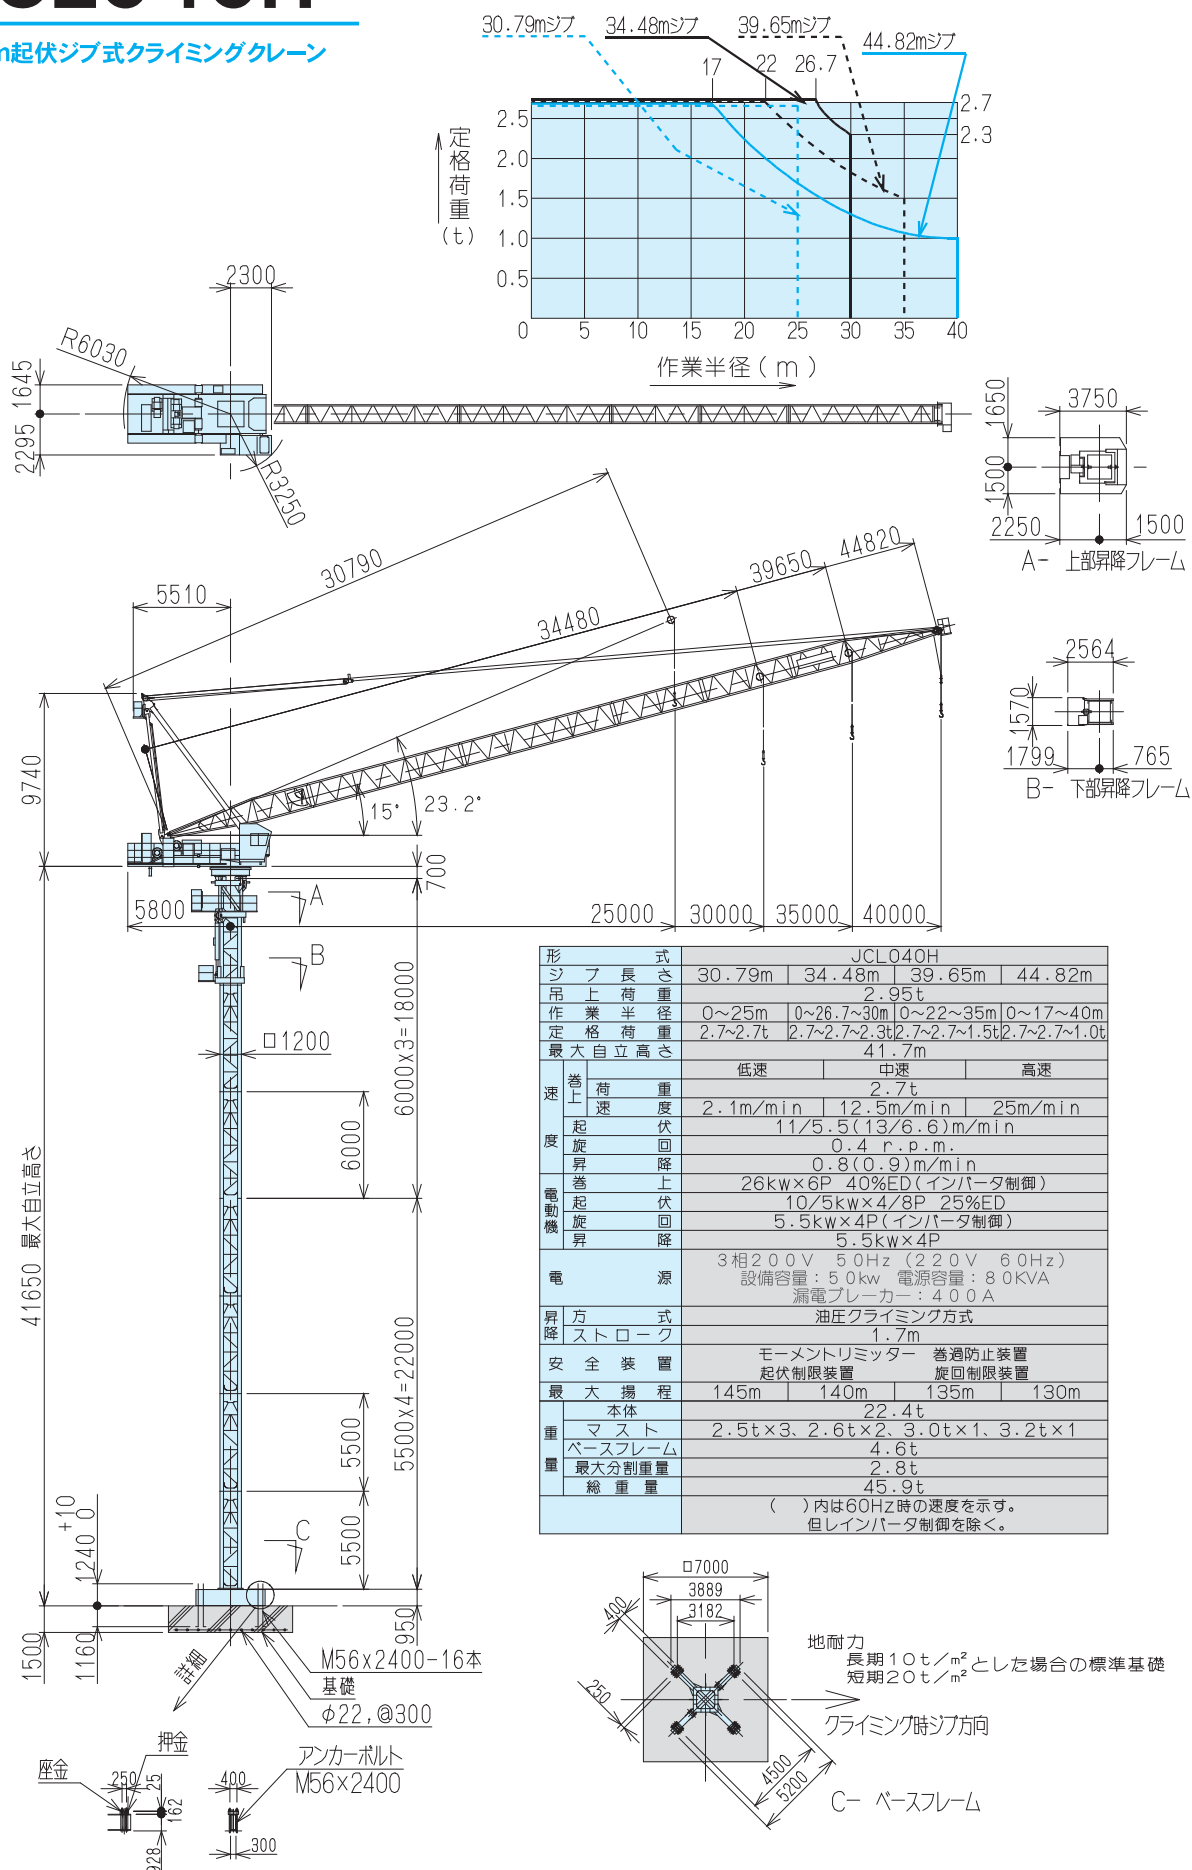