

HCE-750S

ヒシJ式 工事用エレベータ



Specifications

積 載 荷 量	750kg(定員11名)
昇 降 速 度	12.5/15.0m/min 50/60Hz
場 程	70m(MAX.)
電 動 機	5.5kW-4P 1基
ケーシ内寸法	1.0×1.6×2.1m
床 面 積	1.6㎡
操 作 方 法	ケーシ内：レバー操作 上下呼出装置
駆 動 方 法	ピンラック方式
安 全 装 置	ガバナ式自動落下防止装置
	過昇降制限リミットスイッチ
	各扉リミットスイッチ
	バッファ 非常停止押しボタン
電 源	AC200/220V 50/60Hz. 3φ


●HCE-500S 500kg(7人)

- ①ポスト
- ②壁つなぎ
- ③ケーシ
- ④駆動フレーム
- ⑤ガバナ自動落下防止装置
- ⑥ピンラック
- ⑦電動機
- ⑧各階扉
- ⑨ベースポスト
- ⑩キャブタイヤドラム
- ⑪キャブタイヤアーム
- ⑫キャブタイヤガイド

●各階呼出用ビットマスター

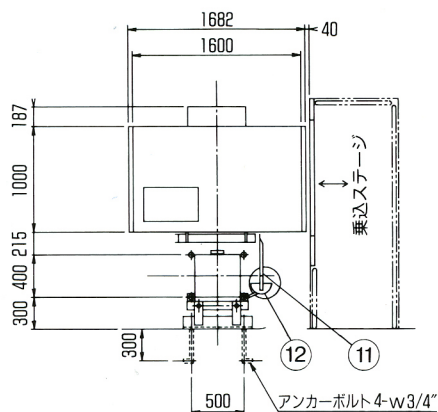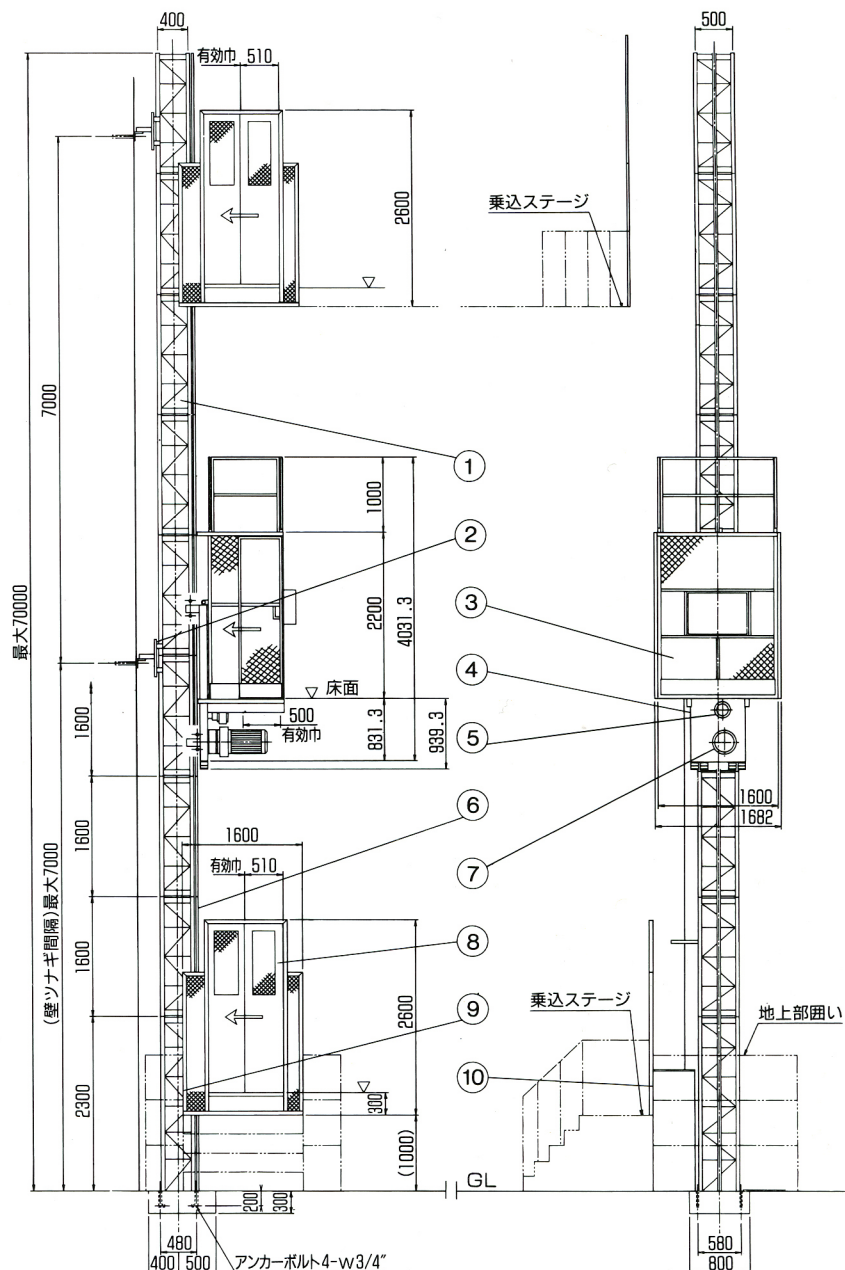

壁ツナギ方法(1)

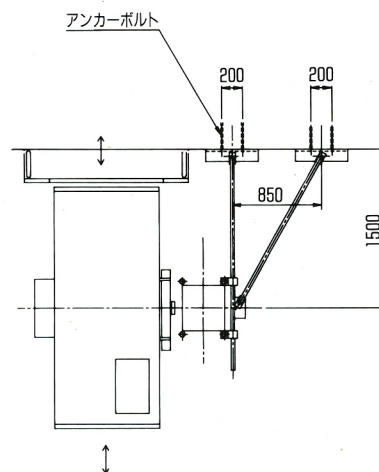

壁ツナギ方法(2)