# 高性能と安全性を誇る三井のエレベータ。

## 特長

- 組立及び設置が簡単で、駆動部のオーバーラン防止装置付きです。
- MESシリーズとして現場のニーズに応えるためバラエティに富んだ機種を揃えました。

| MES-900B型　工事用エレベータ | |
|---|---|
| 主　要　仕　様 | |
| 積載荷重 | 900Kg（定員13人） |
| ケージ内寸法 | 1000WX2200L |
| 床面積 | 2.2 m²（有効） |
| 昇降揚程 | MAX 100m |
| 昇降速度 | 18m／min |
| 昇降駆動方式 | ラックギヤー方式 |
| 昇降用電動機 | 3.7kwX4P　電動機×2台 |
| 運転方式 | ケージ内各階指定押し釦操作・ケージ外 |
| | 呼び戻し押し釦方式の自動運転 |
| 停止階 | 各　階 |
| 壁つなぎ間隔 | MAX 7m |
| 安全装置 | ガバナ式非常ブレーキ |
| | 制動ブレーキ |
| | 上下限リミットスイッチ |
| | 扉インターロック装置 |
| | 下限バッファ装置 |
| | 非常停止押し釦 |
| | インターホン |
| 電源 | 動力用　AC220V　60Hz　3相 |
| | 制御用　AC110V　60Hz |

| 番号 | 番号名　名称 |
|---|---|
| 1 | ガイドレール　L=1508mm |
| 2 | ラックギヤー |
| 3 | ベースフレーム |
| 4 | バッファ |
| 5 | ケージ |
| 6 | 昇降原動部 |
| 7 | ガバナブレーキ |
| 8 | ケーブルケージ |
| 9 | ケーブル振れ止めフレーム |
| 10 | 地上側扉 |
| 11 | 躯体側各階扉 |
| 12 | 地上囲い |
| 13 | 壁つなぎ |
| 14 | 昇降用リミットカム |

■ MESシリーズ機（速度15～36m／min）
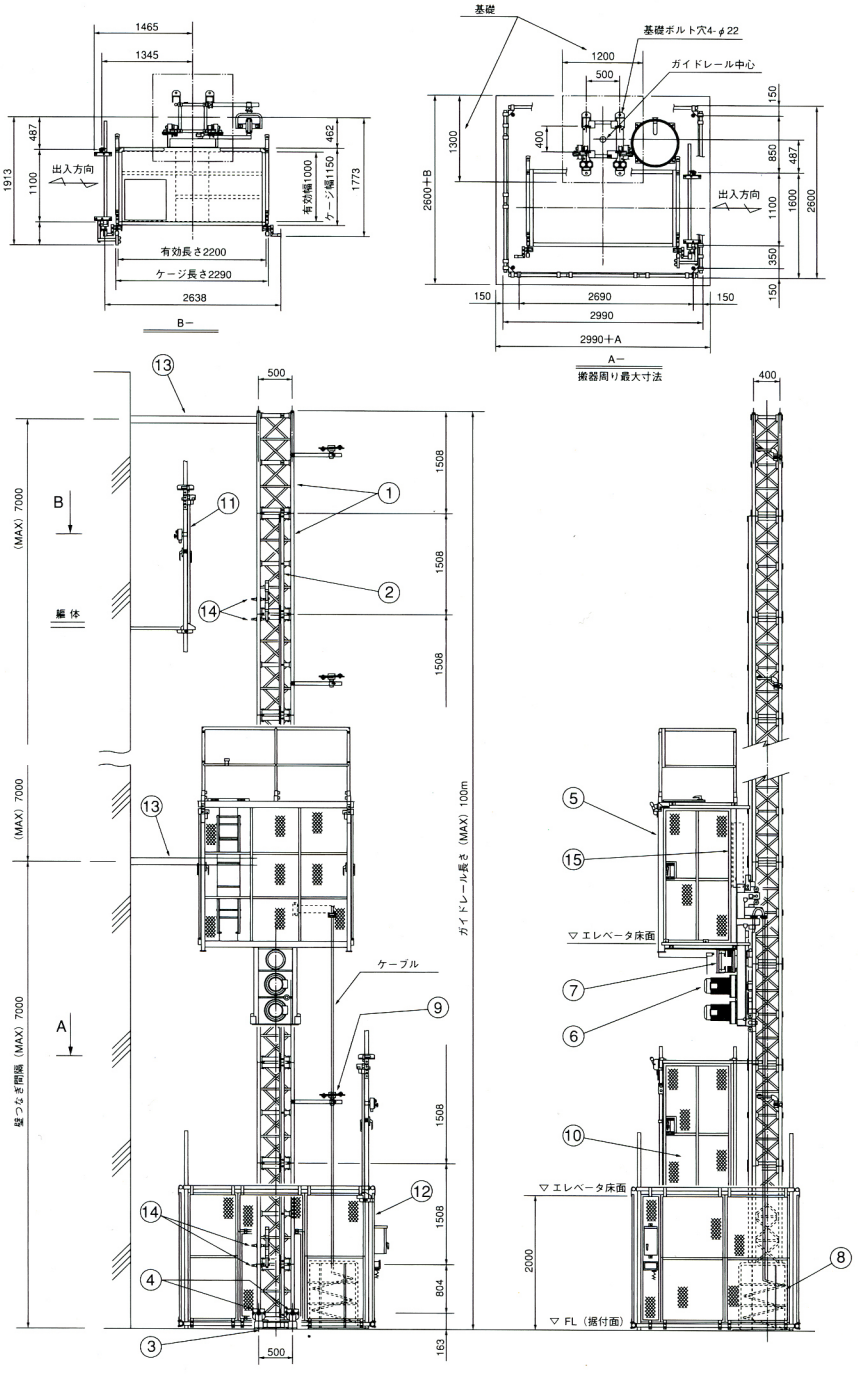
MES-240 A,B　240kg　（3人）
MES-500 A,B　500kg　（7人）
MES-750 A,B　750kg　（11人）
MES-990 A,B　990kg　（15人）