JCL090HB

90t-m起伏ジブ式クライミングクレーン

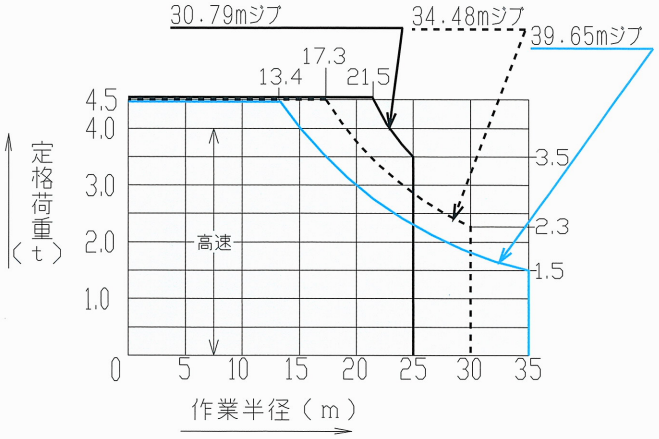

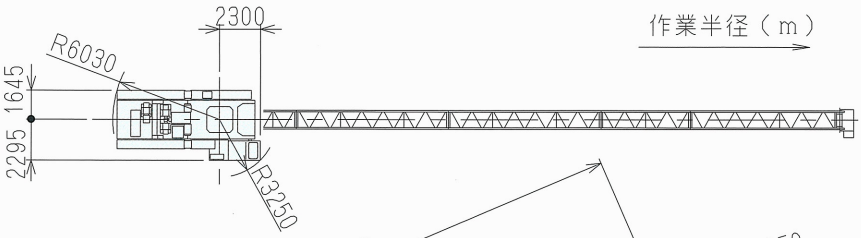



A− 上部昇降フレーム



B− 下部昇降フレーム

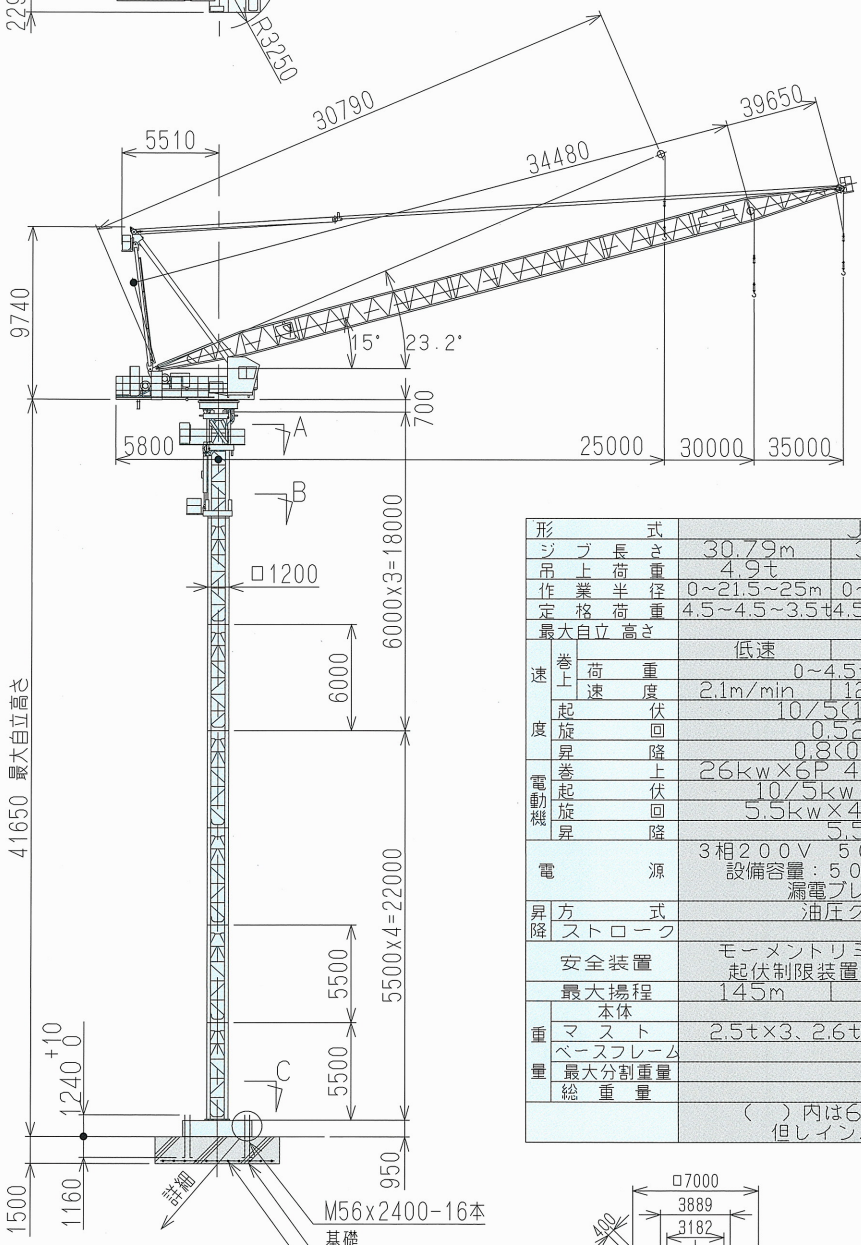

形式		JCL090HB		
ジブ長さ		30.79m	34.48m	39.65m
吊上荷重		4.9t	4.9t	4.9t
作業半径		0~21.5~25m	0~17.3~30m	0~13.4~35m
定格荷重		4.5~4.5~3.5t	4.5~4.5~2.3t	4.5~4.5~1.5t
最大自立高さ		41.7m		
速度	巻上	低速	中速	高速
	荷重	0~4.5t		0~4t
	速度	2.1m/min	12.5m/min	25m/min
	起伏	10/5(12/6)m/min		
	旋回	0.52 r.p.m.		
	昇降	0.8(0.9)m/min		
電動機	巻上	26kw×6P 40%ED(インバータ制御)		
	起伏	10/5kw×4/8P 25%ED		
	旋回	5.5kw×4P(インバータ制御)		
	昇降	5.5kw×4P		
電源		3相200V 50Hz (220V 60Hz) 設備容量：50kw 電源容量：80KVA 漏電ブレーカー：400A		
昇降	方式	油圧クライミング方式		
	ストローク	1.7m		
安全装置		モーメントリミッター 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置		
最大揚程		145m	140m	135m
重量	本体	22.1t		
	マスト	2.5t×3、2.6t×2、3.0t×1、3.2t×1		
	ベースフレーム	4.6t		
	最大分割重量	2.8t		
	総重量	45.5t		
		（ ）内は60Hz時の速度を示す。 但しインバータ制御を除く。		

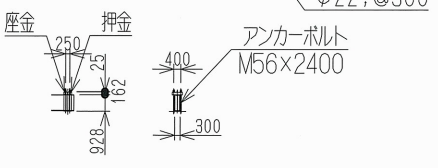

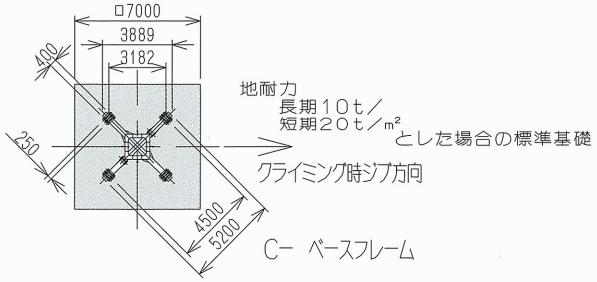

C− ベースフレーム