


# Mastertech

## 7200G

型式名 7200G

# クローラクレーン

最大定格総荷重200t×5.0m

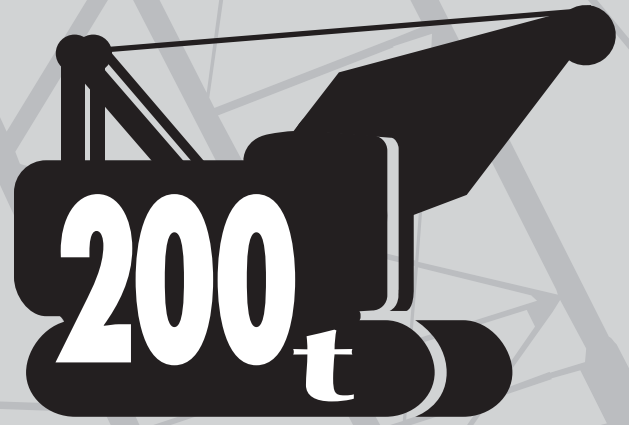

|  |        |
|--|--------|
| ▶主要諸元  | 1      |
| ▶仕様とアタッチメント  | 1      |
| <b>クローラクレーン</b>  |        |
| ▶全体図   | 2      |
| ▶ブーム構成   | 3, 4   |
| ▶ロングブーム構成  | 4      |
| ▶作動範囲図   | 5      |
| ▶フック巻上限界   | 6      |
| ▶定格総荷重   | 6      |
| ▶主ブーム定格総荷重表  | 7      |
| ▶補助シーブ定格総荷重表   | 8~13   |
| ▶主ブーム定格総荷重表 (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし) (オプション)          | 14     |
| ▶補助シーブ定格総荷重表 (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし) (オプション)         | 15~20  |
| ▶ロング主ブーム/ロング補助シーブ定格総荷重表                                  | 21, 22 |
| ▶ロング主ブーム定格総荷重表 (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし) (オプション)       | 23     |
| ▶ロング補助シーブ付主ブーム定格総荷重表 (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし) (オプション) | 23     |
| ▶ロング補助シーブ定格総荷重表 (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし) (オプション)      | 24, 25 |
| <b>ラフティングタワー</b>   |        |
| ▶全体図   | 26     |
| ▶タワー構成/タワージブ構成   | 27     |
| ▶定格総荷重/フック巻上限界   | 28     |
| ▶タワー長さ36.6m  | 28     |
| ▶タワー長さ39.7m  | 29     |
| ▶タワー長さ42.7m  | 30     |
| ▶タワー長さ45.8m  | 31     |
| ▶タワー長さ48.8m  | 32, 33 |
| ▶タワー長さ51.9m  | 34, 35 |
| ▶タワー長さ54.9m  | 36, 37 |
| ▶タワー長さ58.0m  | 38, 39 |
| ▶タワー長さ61.0m  | 40, 41 |
| ▶タワー長さ64.1m  | 42, 43 |
| ▶タワー長さ36.6m/39.7m (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし) (オプション)    | 44     |
| ▶タワー長さ42.7m/45.8m (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし) (オプション)    | 45     |
| ▶タワー長さ48.8m (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし) (オプション)          | 46     |
| ▶タワー長さ51.9m (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし) (オプション)          | 47     |
| ▶タワー長さ54.9m (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし) (オプション)          | 48     |
| ▶タワー長さ58.0m (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし) (オプション)          | 49     |
| <b>アタッチメント (オプション)</b>                                   |        |
| ▶クラムセル (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし)                       | 50     |
| <b>台船搭載 (オプション)</b>                                      |        |
| ▶主ブーム定格総荷重表 (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし)                  | 51     |
| ▶クラムセル   | 51     |
| ▶分解時の寸法・質量   | 52~58  |
| ▶標準装備品/オプション装備品  | 59     |

# KOBELCO

## ▶主要諸元 (型式：7200G)

| 仕様            |                           | 7200                           |               |
|---------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
|               |                           | クレーン                           | ラフティング<br>タワー |
| 最大つり上げ能力      | t×m                       | 200×5.0                        | 25×18.0       |
|               |                           | 37.5×14.4<br>(ロング)             |               |
| ブーム(タワー)長さ    | m                         | 18.3~73.2                      | 36.6~64.1     |
|               |                           | 73.2~91.4<br>(ロング)             |               |
| タワージブ長さ       | m                         | —                              | 27.4~51.8     |
| 最大タワー+タワージブ長さ | m                         | —                              | 64.1+51.8     |
| ローブ<br>速度     | 主巻                        | 巻上巻下 m/min                     | 110~3         |
|               | 補巻                        | 巻上巻下 m/min                     | 110~3         |
|               | タワージブ起伏                   | 巻上巻下 m/min                     | —             |
|               | ブーム(タワー)起伏                | 巻上巻下 m/min                     | (26~2)×2      |
| 旋回速度          | min <sup>-1</sup> {rpm}   | 2.2{2.2}                       |               |
| 走行速度          | km/h                      | 1.0/0.5                        |               |
| 作業時質量(基本姿勢)   | t                         | 212                            | 223           |
| 接地圧           | kPa{kgf/cm <sup>2</sup> } | 123{1.25}                      | 129{1.32}     |
| 登坂能力(tanθ)    | %(度)                      | 30(16.7)                       | —             |
| 定格ラインブル       | kN{tf}                    | 1本掛132{13.5}/<br>多本掛123{12.5}  |               |
| エンジン          | 名称                        | 日野P11C-VC                      |               |
|               | 定格出力                      | kW/min <sup>-1</sup> 271/1.850 |               |
| ワイヤ<br>ロープ    | 主巻                        | mm                             | φ28           |
|               | 補巻                        | mm                             | φ28           |
|               | ブーム(タワー)                  | mm                             | φ22           |
|               | ジブ(タワージブ)                 | mm                             | —             |

登坂能力は最大登坂時の傾斜角度であり、地盤の状態やクレーンによってはこの数値より低くなります。

各速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。

各ローブ速度はドラム1層目での値です。

単位は国際単位系のSI単位で{ }内は従来表示です。

## ▶仕様とアタッチメント

| 仕様                       |  | 7200 |               |
|--------------------------|--|------|---------------|
|                          |  | クレーン | ラフティング<br>タワー |
| アタッチメント                  |  |      |               |
| 6.1m上部ブーム                |  | ◎    | —             |
| 4.6m中間テーパーブーム*1          |  | ◎    | —             |
| 1.58mタワーキャップ             |  | —    | ◎             |
| 7.6m下部ブーム(共用)            |  | ◎    |               |
| 3.0m中間ブーム(ケーブルローラ付・共用)   |  | ○    |               |
| 6.1m中間ブーム(ケーブルローラ付・共用)   |  | ○    |               |
| 9.1m中間ブーム(ケーブルローラ付・共用)   |  | ○    | ◎             |
| 9.1mタワー専用中間ブーム*2         |  | ○兼用可 | ◎             |
| 9.1m上部タワージブ*3            |  | △    | ◎             |
| 9.1m下部タワージブ              |  | —    | ◎             |
| 3.0m中継ジブ*4               |  | △    | ◎             |
| 3.0m中間タワージブ*5            |  | △    | ○             |
| 6.1m中間タワージブ*5            |  | △    | ◎             |
| 9.1m中間タワージブ*5            |  | △    | ○             |
| 200tフック(8枚シーブ)           |  | ◎    | —             |
| 150tフック(100t兼用、6枚シーブ)    |  | ○    | —             |
| 100tフック(4枚シーブ)           |  | ○    | —             |
| 65tフック(3枚シーブ)            |  | ○    | —             |
| 35tフック(1枚シーブ)            |  | ○    | ◎             |
| ボールフック                   |  | ○    |               |
| 補助シーブ                    |  | ○    | —             |
| 主巻ワイヤロープ(φ28×390m)       |  | ◎    | —             |
| 補巻ワイヤロープ(φ28×220m)       |  | ○    | —             |
| ブーム起伏ワイヤロープ(φ22×315m)    |  | ◎    | —             |
| タワー主巻ワイヤロープ(φ28×390m)    |  | —    | ◎             |
| タワージブ起伏ワイヤロープ(φ22×185m)  |  | —    | ◎             |
| タワーブーム起伏ワイヤロープ(φ22×315m) |  | —    | ◎             |

◎印は基本仕様、○印は選択可能なアタッチメントを示します。

△はロングブームを構成する場合に必要なアタッチメントを示します。

\*1 クローラクレーンの上部ブームまたはロングブームの3.0m中継ジブとセットで使用します。

\*2 クローラクレーンの中間ブームに転用できます。


\*3 ロングブーム仕様では上部ブームとして使用します。

\*4 ロングブーム仕様では4.6mテーパーブームと、ラフティングタワーでは下部タワージブとセットで使用します。

\*5 ロングブーム仕様で中間ブームとして使用します。

# クローラクレーン

▶全体図(単位: mm)

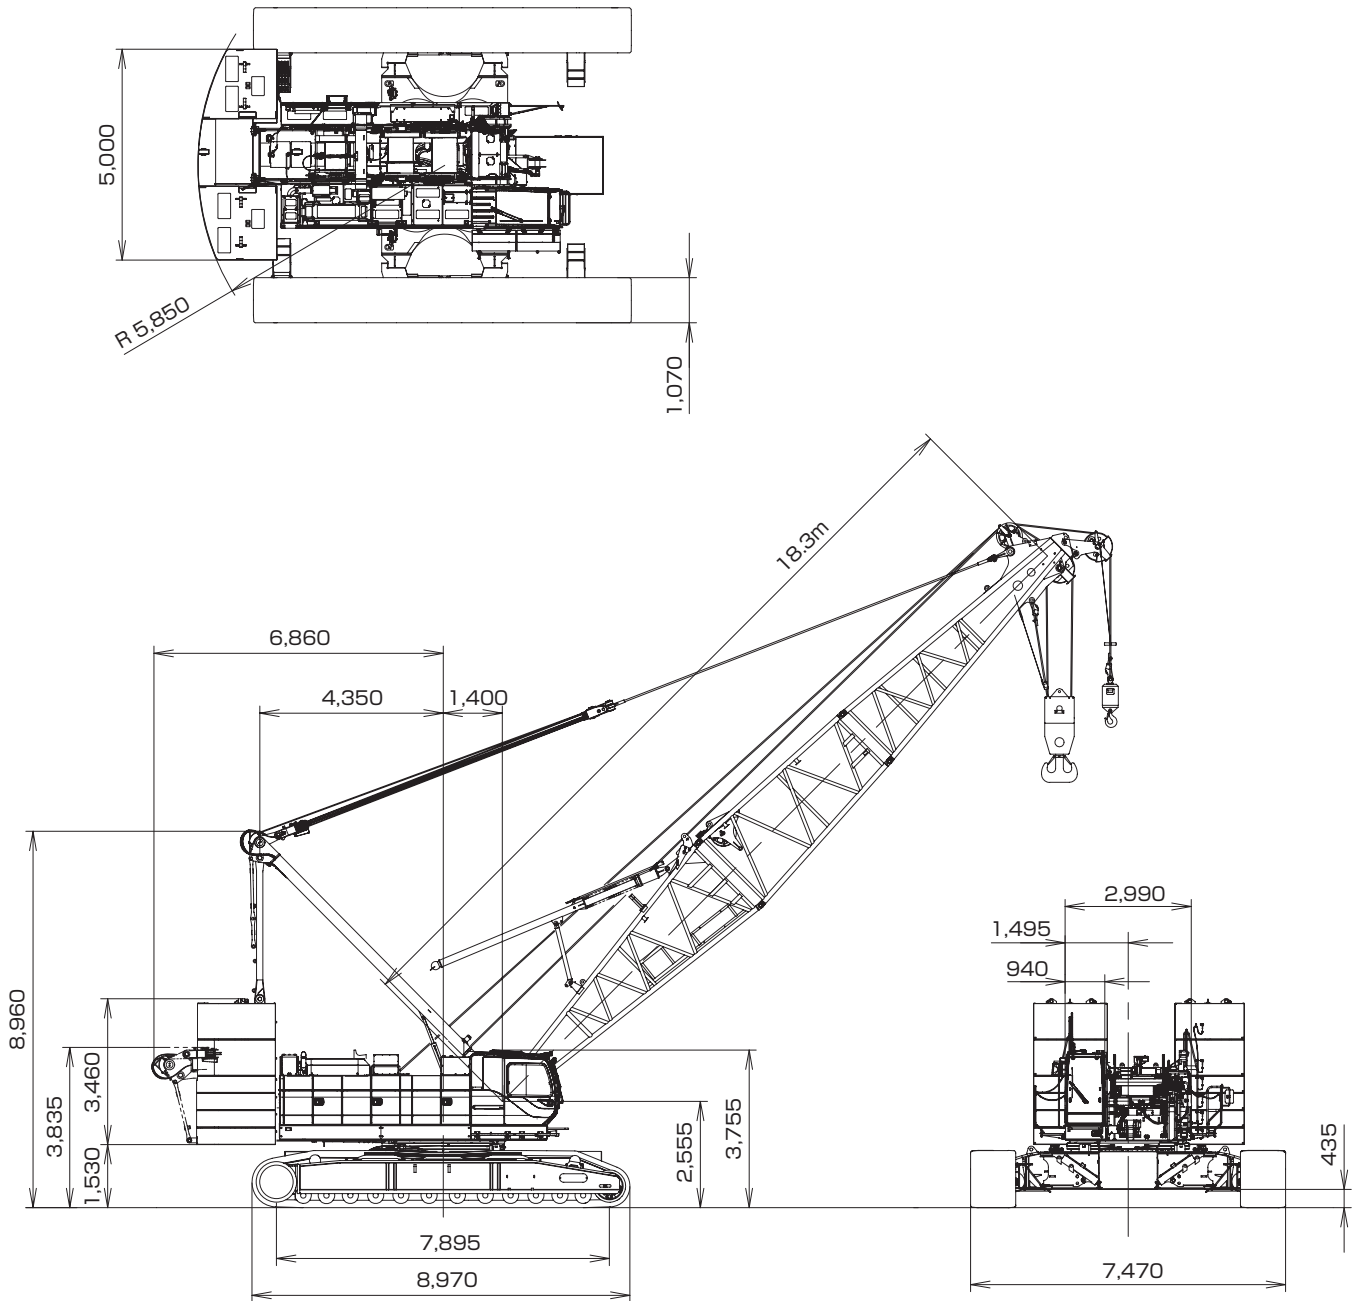




































## ▶ブーム構成

### ■ブーム構成 (9.1A中間ブーム不使用時)

- ※印は、これより短いブームの組立可能な構成を示します。
- 使用するガイラインの径はφ38mmです。

| 中間ブームの種類 |       |                         |
|----------|-------|-------------------------|
| 記号       | ブーム長さ | 備考                      |
| 3.0      | 3.0m  | ブーム                     |
| 6.1      | 6.1m  | ブーム                     |
| 9.1      | 9.1m  | ブーム                     |
| 9.1A     | 9.1m  | タワー専用ブーム<br>(クレーンに兼用可能) |
| 4.6T     | 4.6m  | テーパブーム                  |
| 3.0A     | 3.0m  | 中継ジブ                    |
| 3.0      | 3.0m  | タワージブ                   |
| 6.1      | 6.1m  | タワージブ                   |
| 9.1      | 9.1m  | タワージブ                   |

| ブーム長さ<br>m<br>(ft.) | ブーム構成<br>(9.1A中間ブーム不使用時)   | ブーム長さ<br>m<br>(ft.) | ブーム構成<br>(9.1A中間ブーム不使用時)   |
|---------------------|--|---------------------|--|
| 18.3<br>(60)        |   | 48.8<br>(160)       | ※<br>  |
| 21.3<br>(70)        | ※<br>   |                     |    |
| 24.4<br>(80)        | ※<br><br>※<br>  | 51.8<br>(170)       | ※<br><br>※<br>  |
| 27.4<br>(90)        | ※<br><br>※<br> | 54.9<br>(180)       | ※<br><br>※<br> |
| 30.5<br>(100)       | ※<br><br>※<br> | 57.9<br>(190)       | ※<br><br>※<br> |
| 33.5<br>(110)       | ※<br><br>※<br> | 61.0<br>(200)       | ※<br><br>※<br> |
| 36.6<br>(120)       | ※<br><br>※<br> | 64.0<br>(210)       | ※<br><br>※<br> |
| 39.6<br>(130)       | ※<br><br>※<br> | 67.1<br>(220)       | ※<br><br>※<br> |
| 42.7<br>(140)       | ※<br><br>※<br> | 70.1<br>(230)       | ※<br><br>※<br> |
| 45.7<br>(150)       | ※<br><br>※<br> | 73.2<br>(240)       | ※<br>  |


### ▶ブーム構成 (9.1A中間ブーム使用時)

- ※印は、これより短いブームの組立可能な構成を示します。
- 使用するガイラインの径はφ38mmです。
- 9.1Aはタワー用ですがクレーンにも転用できます。

| ブーム長さ<br>m<br>(ft.) | ブーム構成<br>(9.1A中間ブーム使用時) | ブーム長さ<br>m<br>(ft.) | ブーム構成<br>(9.1A中間ブーム使用時) |
|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 27.4<br>(90)        |                         | 51.8<br>(170)       | ※<br>                   |
| 30.5<br>(100)       |                         | 54.9<br>(180)       | ※<br>                   |
| 33.5<br>(110)       | ※<br>                   | 57.9<br>(190)       | ※<br>                   |
| 36.6<br>(120)       | ※<br>                   | 61.0<br>(200)       | ※<br>                   |
| 39.6<br>(130)       | ※<br>                   | 64.0<br>(210)       | ※<br>                   |
| 42.7<br>(140)       | ※<br>                   | 67.1<br>(220)       | ※<br>                   |
| 45.7<br>(150)       | ※<br>                   | 70.1<br>(230)       | ※<br>                   |
| 48.8<br>(160)       | ※<br>                   | 73.2<br>(240)       | ※<br>                   |

### ▶ロングブーム構成


- ※印は、これより短いブームの組立可能な構成を示します。
  - 使用するガイラインの径はφ38mmです。
  - 9.1Aはタワー用ですがクレーンにも転用できます。
- 9.1Aを使用する場合は、右図のように組み替えてください。




| ブーム長さ<br>m<br>(ft.) | ブーム構成/ロング |
|---------------------|-----------|
| 73.2<br>(240)       |           |
| 76.2<br>(250)       | ※<br>     |
| 79.2<br>(260)       | ※<br>     |
| 82.3<br>(270)       | ※<br>     |
| 85.3<br>(280)       |           |
| 88.4<br>(290)       |           |
| 91.4<br>(300)       |           |

▶作動範囲図


▣主ブーム

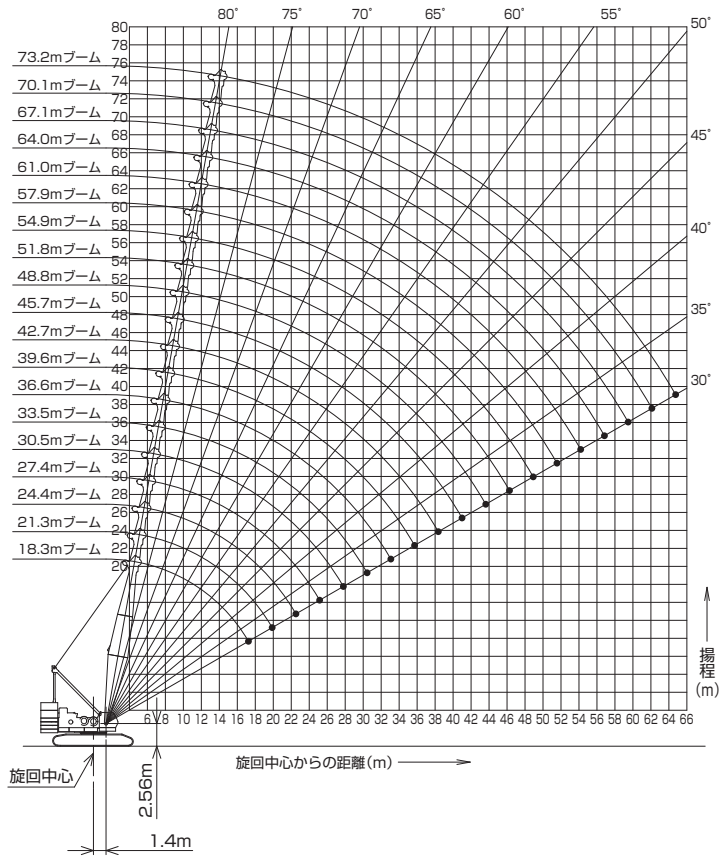


▣ロングブーム

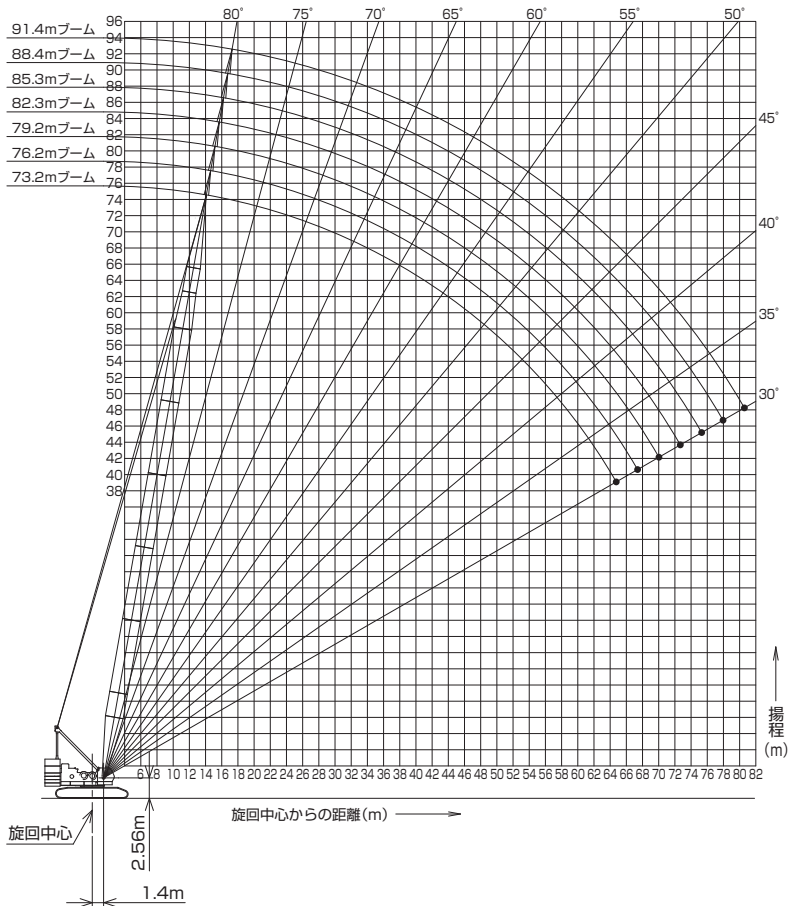

## ▶フック巻上限界 (単位:m)



| 使用フック   | L   |
|---------|-----|
| 200tフック | 5.2 |
| 150tフック | 5.8 |
| 100tフック | 5.2 |
| 65tフック  | 5.0 |
| 35tフック  | 5.0 |



| 使用フック  | L'  |
|--------|-----|
| ボールフック | 5.0 |

## ▶定格総荷重

- 定格総荷重とは、水平堅土上における転倒荷重の78%以内で、フックブロック、玉掛用ワイヤロープ等のつり具の質量を含んだ値です。
- 作業半径とはクレーン旋回中心よりつり上荷重の重心までの水平距離を意味します。
- 実際につり上げ得る荷重は定格総荷重から（フック+玉掛用ワイヤロープ等のつり具）の質量を差し引いた値になります。
- 定格総荷重をつる場合にも風の影響、地盤の状態、作業速度その他安全作業に有害な状況がある時はオペレータは荷重の軽減、作業速度を遅くするなど状況に応じた判断をする責任があります。
- 表中の空欄の個所では作業を行うことができません。
- クレーン作業中には必ずガントリを最高位置に立ててください。
- すべてのブーム長さにおける中間ブームの構成は取扱説明書の指示を厳守してください。
- 主ブームに補助シーブを取り付けたままで主フックを使用する場合の定格総荷重は、主ブーム定格総荷重から、一律0.9t差し引いた値となります。ただし最小定格総荷重は2.4tとします。
- 補助シーブを装着できる主ブーム長さは、18.3m (60) ~ 73.2m (240)、ロングブーム長さは、73.2m (240) ~ 88.4m (290) です。

操作ミスなどによるつり荷の落下を防ぐため、クレーン作業では自由降下（フリーフォール）作業は行わないでください。

【カウンタウエイト減量時】(オプション)

- 自立可能な最長主ブーム長さは、カウンタウエイト段数が5段（最上段から1段減量）で73.2mです。
- 補助シーブを装着できる主ブーム長さはカウンタウエイト段数が5段（最上段から1段減量）で18.3m~73.2mです。

- 巻上げロープ巻掛本数に対する最大巻上荷重とフックの質量

| フック<br>呼称 | 最大巻上荷重 (t) |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | フック<br>質量 |
|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
|           | 1本掛        | 2本掛  | 3本掛  | 4本掛  | 5本掛  | 6本掛  | 7本掛  | 8本掛   | 10本掛  | 12本掛  | 14本掛  | 16本掛  |           |
| 200t      | -          | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 62.5 | 75.0 | 87.5 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 175.0 | 200.0 | 2.8t      |
| 150t      | -          | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 62.5 | 75.0 | 87.5 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | -     | -     | 2.3t      |
| 100t      | -          | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 62.5 | 75.0 | 87.5 | 100.0 | -     | -     | -     | -     | 1.8t      |
| 65t       | -          | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 62.5 | 65.0 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1.2t      |
| 35t       | -          | 25.0 | 35.0 | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0.9t      |
| ボールフック    | 13.5       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0.45t     |

## ▶主ブーム定格総荷重表

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 18.3       | 21.3       | 24.4       | 27.4       | 30.5       | 33.5       | 36.6       | 39.6       | 42.7       | 45.7       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0              | 200.0/5.0m | 175.0/5.5m |            |            |            |            |            |            |            |            | 5.0              |
| 6.0              | 189.6      | 175.0      | 150.0/6.0m | 150.0/6.6m |            |            |            |            |            |            | 6.0              |
| 7.0              | 163.9      | 163.5      | 150.0      | 150.0      | 125.0/7.1m | 125.0/7.6m |            |            |            |            | 7.0              |
| 8.0              | 144.3      | 143.9      | 143.5      | 143.3      | 125.0      | 125.0      | 100.0/8.2m | 100.0/8.7m |            |            | 8.0              |
| 9.0              | 128.8      | 128.4      | 128.0      | 127.8      | 125.0      | 123.1      | 100.0      | 100.0      | 98.8/9.2m  | 87.5/9.7m  | 9.0              |
| 10.0             | 116.3      | 115.8      | 115.5      | 115.2      | 114.8      | 114.6      | 100.0      | 100.0      | 96.7       | 87.5       | 10.0             |
| 12.0             | 90.6       | 90.4       | 90.2       | 90.0       | 89.8       | 89.6       | 89.6       | 89.4       | 89.2       | 85.3       | 12.0             |
| 14.0             | 73.0       | 72.7       | 72.5       | 72.3       | 72.1       | 71.9       | 71.8       | 71.6       | 71.4       | 71.3       | 14.0             |
| 16.0             | 61.0       | 60.7       | 60.4       | 60.2       | 60.0       | 59.8       | 59.7       | 59.4       | 59.2       | 59.1       | 16.0             |
| 18.0             | 52.9/17.4m | 51.9       | 51.6       | 51.4       | 51.2       | 50.9       | 50.8       | 50.5       | 50.3       | 50.2       | 18.0             |
| 20.0             |            | 45.3       | 45.0       | 44.7       | 44.5       | 44.2       | 44.1       | 43.8       | 43.6       | 43.4       | 20.0             |
| 22.0             |            | 45.1/20.1m | 39.7       | 39.5       | 39.2       | 39.0       | 38.8       | 38.5       | 38.3       | 38.1       | 22.0             |
| 24.0             |            |            | 38.2/22.7m | 35.3       | 35.0       | 34.7       | 34.6       | 34.3       | 34.0       | 33.9       | 24.0             |
| 26.0             |            |            |            | 32.9/25.4m | 31.5       | 31.2       | 31.1       | 30.8       | 30.5       | 30.3       | 26.0             |
| 28.0             |            |            |            |            | 28.6/28.0m | 28.3       | 28.2       | 27.8       | 27.6       | 27.4       | 28.0             |
| 30.0             |            |            |            |            |            | 25.9       | 25.7       | 25.4       | 25.1       | 24.9       | 30.0             |
| 32.0             |            |            |            |            |            | 25.2/30.6m | 23.6       | 23.2       | 23.0       | 22.8       | 32.0             |
| 34.0             |            |            |            |            |            |            | 22.4/33.3m | 21.4       | 21.1       | 20.9       | 34.0             |
| 36.0             |            |            |            |            |            |            |            | 19.9/35.9m | 19.5       | 19.3       | 36.0             |
| 38.0             |            |            |            |            |            |            |            |            | 18.1       | 17.9       | 38.0             |
| 40.0             |            |            |            |            |            |            |            |            | 17.8/38.6m | 16.6       | 40.0             |
| 42.0             |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 15.9/41.2m | 42.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 48.8       | 51.8       | 54.9       | 57.9       | 61.0       | 64.0       | 67.1       | 70.1       | 73.2       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 10.0             | 75.0/10.3m | 75.0/10.8m | 71.6/11.3m | 62.5/11.9m |            |            |            |            |            | 10.0             |
| 12.0             | 75.0       | 75.0       | 70.5       | 62.5       | 61.0/12.4m | 50.0/12.9m | 50.0/13.4m |            |            | 12.0             |
| 14.0             | 71.1       | 70.7       | 66.6       | 61.9       | 58.3       | 50.0       | 50.0       | 47.5/14.0m | 37.5/14.5m | 14.0             |
| 16.0             | 58.9       | 58.7       | 58.4       | 58.3       | 54.9       | 50.0       | 47.7       | 44.8       | 37.5       | 16.0             |
| 18.0             | 50.0       | 49.8       | 49.5       | 49.5       | 49.2       | 48.1       | 45.1       | 42.3       | 37.5       | 18.0             |
| 20.0             | 43.2       | 43.0       | 42.8       | 42.7       | 42.4       | 42.3       | 42.2       | 40.3       | 35.2       | 20.0             |
| 22.0             | 37.9       | 37.7       | 37.5       | 37.3       | 37.1       | 37.0       | 36.8       | 36.5       | 33.2       | 22.0             |
| 24.0             | 33.6       | 33.4       | 33.2       | 33.0       | 32.8       | 32.7       | 32.4       | 32.2       | 31.3       | 24.0             |
| 26.0             | 30.1       | 29.9       | 29.6       | 29.5       | 29.2       | 29.1       | 28.9       | 28.6       | 28.5       | 26.0             |
| 28.0             | 27.2       | 26.9       | 26.7       | 26.5       | 26.3       | 26.2       | 25.9       | 25.6       | 25.6       | 28.0             |
| 30.0             | 24.7       | 24.4       | 24.2       | 24.0       | 23.7       | 23.6       | 23.3       | 23.1       | 23.0       | 30.0             |
| 32.0             | 22.5       | 22.3       | 22.0       | 21.8       | 21.6       | 21.5       | 21.2       | 20.9       | 20.9       | 32.0             |
| 34.0             | 20.7       | 20.4       | 20.2       | 19.9       | 19.7       | 19.6       | 19.3       | 19.0       | 19.0       | 34.0             |
| 36.0             | 19.0       | 18.8       | 18.5       | 18.3       | 18.1       | 17.9       | 17.6       | 17.4       | 17.3       | 36.0             |
| 38.0             | 17.6       | 17.3       | 17.1       | 16.9       | 16.6       | 16.5       | 16.2       | 15.9       | 15.8       | 38.0             |
| 40.0             | 16.3       | 16.1       | 15.8       | 15.6       | 15.3       | 15.2       | 14.9       | 14.6       | 14.5       | 40.0             |
| 42.0             | 15.2       | 14.9       | 14.6       | 14.4       | 14.2       | 14.0       | 13.7       | 13.5       | 13.4       | 42.0             |
| 44.0             | 14.3/43.8m | 13.9       | 13.6       | 13.4       | 13.1       | 13.0       | 12.7       | 12.4       | 12.3       | 44.0             |
| 46.0             |            | 13.0       | 12.7       | 12.4       | 12.2       | 12.0       | 11.7       | 11.5       | 11.4       | 46.0             |
| 48.0             |            | 12.8/46.5m | 11.9       | 11.6       | 11.3       | 11.2       | 10.9       | 10.6       | 10.5       | 48.0             |
| 50.0             |            |            | 11.5/49.1m | 10.8       | 10.6       | 10.4       | 10.1       | 9.8        | 9.7        | 50.0             |
| 52.0             |            |            |            | 10.2/51.8m | 9.9        | 9.7        | 9.4        | 9.1        | 9.0        | 52.0             |
| 54.0             |            |            |            |            | 9.2        | 9.0        | 8.7        | 8.4        | 8.3        | 54.0             |
| 56.0             |            |            |            |            | 9.1/54.4m  | 8.4        | 8.1        | 7.8        | 7.7        | 56.0             |
| 58.0             |            |            |            |            |            | 8.2/57.0m  | 7.6        | 7.3        | 7.1        | 58.0             |
| 60.0             |            |            |            |            |            |            | 7.1/59.7m  | 6.7        | 6.4        | 60.0             |
| 62.0             |            |            |            |            |            |            |            | 6.1        | 5.9        | 62.0             |
| 64.0             |            |            |            |            |            |            |            | 6.0/62.3m  | 5.3        | 64.0             |
| 66.0             |            |            |            |            |            |            |            |            | 5.1/65.0m  | 66.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。



▶ 補助シーブ定格総荷重表 (200tフック装着)

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 18.3       | 21.3       | 24.4      | 27.4       | 30.5       | 33.5      | 36.6       | 39.6       | 42.7       | 45.7       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0              | 13.5/5.7m  |            |           |            |            |           |            |            |            |            | 5.0              |
| 6.0              | 13.5       | 13.5/6.3m  | 13.5/6.8m |            |            |           |            |            |            |            | 6.0              |
| 7.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5/7.3m  | 13.5/7.8m  |           |            |            |            |            | 7.0              |
| 8.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m  |            |            |            | 8.0              |
| 9.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5/9.4m  |            |            | 9.0              |
| 10.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/10.5m | 10.0             |
| 12.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 12.0             |
| 14.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 14.0             |
| 16.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 16.0             |
| 18.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0             |
| 20.0             | 13.5/18.7m | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0             |
| 22.0             |            | 13.5/21.4m | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0             |
| 24.0             |            |            | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0             |
| 26.0             |            |            |           | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0             |
| 28.0             |            |            |           | 13.5/26.7m | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0             |
| 30.0             |            |            |           |            | 13.5/29.3m | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0             |
| 32.0             |            |            |           |            |            | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 32.0             |
| 34.0             |            |            |           |            |            |           | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 34.0             |
| 36.0             |            |            |           |            |            |           | 13.5/34.6m | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 36.0             |
| 38.0             |            |            |           |            |            |           |            | 13.5/37.2m | 13.5       | 13.5       | 38.0             |
| 40.0             |            |            |           |            |            |           |            |            | 13.5/39.9m | 13.5       | 40.0             |
| 42.0             |            |            |           |            |            |           |            |            |            | 12.2       | 42.0             |
| 44.0             |            |            |           |            |            |           |            |            |            | 11.9/42.5m | 44.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 48.8       | 51.8       | 54.9       | 57.9       | 61.0       | 64.0       | 67.1       | 70.1       | 73.2       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 10.0             | 13.5/11.0m |            |            |            |            |            |            |            |            | 10.0             |
| 12.0             | 13.5       | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m |            |            |            | 12.0             |
| 14.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0             |
| 16.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 16.0             |
| 18.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0             |
| 20.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0             |
| 22.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0             |
| 24.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0             |
| 26.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0             |
| 28.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0             |
| 30.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0             |
| 32.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 32.0             |
| 34.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 34.0             |
| 36.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 36.0             |
| 38.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.4       | 13.1       | 12.8       | 12.7       | 38.0             |
| 40.0             | 13.2       | 13.0       | 12.7       | 12.5       | 12.2       | 12.1       | 11.8       | 11.5       | 11.4       | 40.0             |
| 42.0             | 12.1       | 11.8       | 11.5       | 11.3       | 11.1       | 10.9       | 10.6       | 10.4       | 10.3       | 42.0             |
| 44.0             | 11.0       | 10.8       | 10.5       | 10.3       | 10.0       | 9.9        | 9.6        | 9.3        | 9.2        | 44.0             |
| 46.0             | 10.4/45.1m | 9.9        | 9.6        | 9.3        | 9.1        | 8.9        | 8.6        | 8.4        | 8.3        | 46.0             |
| 48.0             |            | 9.1/47.8m  | 8.8        | 8.5        | 8.2        | 8.1        | 7.8        | 7.5        | 7.4        | 48.0             |
| 50.0             |            |            | 8.0        | 7.7        | 7.5        | 7.3        | 7.0        | 6.7        | 6.6        | 50.0             |
| 52.0             |            |            | 7.8/50.4m  | 6.9        | 6.8        | 6.6        | 6.3        | 6.0        | 5.9        | 52.0             |
| 54.0             |            |            |            | 6.5/53.1m  | 6.1        | 5.9        | 5.6        | 5.3        | 5.2        | 54.0             |
| 56.0             |            |            |            |            | 5.5/55.7m  | 5.3        | 5.0        | 4.7        | 4.6        | 56.0             |
| 58.0             |            |            |            |            |            | 4.7        | 4.5        | 4.2        | 4.0        | 58.0             |
| 60.0             |            |            |            |            |            | 4.6/58.3m  | 4.0        | 3.6        | 3.3        | 60.0             |
| 62.0             |            |            |            |            |            |            | 3.8/61.0m  | 3.0        | 2.8        | 62.0             |
| 64.0             |            |            |            |            |            |            |            | 2.5/63.6m  |            | 64.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (150tフック装着)

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 18.3       | 21.3       | 24.4      | 27.4       | 30.5       | 33.5      | 36.6       | 39.6       | 42.7       | 45.7       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0              | 13.5/5.7m  |            |           |            |            |           |            |            |            |            | 5.0              |
| 6.0              | 13.5       | 13.5/6.3m  | 13.5/6.8m |            |            |           |            |            |            |            | 6.0              |
| 7.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5/7.3m  | 13.5/7.8m  |           |            |            |            |            | 7.0              |
| 8.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m  |            |            |            | 8.0              |
| 9.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5/9.4m  |            |            | 9.0              |
| 10.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/10.5m | 10.0             |
| 12.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 12.0             |
| 14.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 14.0             |
| 16.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 16.0             |
| 18.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0             |
| 20.0             | 13.5/18.7m | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0             |
| 22.0             |            | 13.5/21.4m | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0             |
| 24.0             |            |            | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0             |
| 26.0             |            |            |           | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0             |
| 28.0             |            |            |           | 13.5/26.7m | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0             |
| 30.0             |            |            |           |            | 13.5/29.3m | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0             |
| 32.0             |            |            |           |            |            | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 32.0             |
| 34.0             |            |            |           |            |            |           | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 34.0             |
| 36.0             |            |            |           |            |            |           | 13.5/34.6m | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 36.0             |
| 38.0             |            |            |           |            |            |           |            | 13.5/37.2m | 13.5       | 13.5       | 38.0             |
| 40.0             |            |            |           |            |            |           |            |            | 13.5/39.9m | 13.5       | 40.0             |
| 42.0             |            |            |           |            |            |           |            |            |            | 12.7       | 42.0             |
| 44.0             |            |            |           |            |            |           |            |            |            | 12.4/42.5m | 44.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 48.8       | 51.8       | 54.9       | 57.9       | 61.0       | 64.0       | 67.1       | 70.1       | 73.2       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 10.0             | 13.5/11.0m |            |            |            |            |            |            |            |            | 10.0             |
| 12.0             | 13.5       | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m |            |            |            | 12.0             |
| 14.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0             |
| 16.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 16.0             |
| 18.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0             |
| 20.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0             |
| 22.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0             |
| 24.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0             |
| 26.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0             |
| 28.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0             |
| 30.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0             |
| 32.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 32.0             |
| 34.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 34.0             |
| 36.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 36.0             |
| 38.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.3       | 13.2       | 38.0             |
| 40.0             | 13.5       | 13.5       | 13.2       | 13.0       | 12.7       | 12.6       | 12.3       | 12.0       | 11.9       | 40.0             |
| 42.0             | 12.6       | 12.3       | 12.0       | 11.8       | 11.6       | 11.4       | 11.1       | 10.9       | 10.8       | 42.0             |
| 44.0             | 11.5       | 11.3       | 11.0       | 10.8       | 10.5       | 10.4       | 10.1       | 9.8        | 9.7        | 44.0             |
| 46.0             | 10.9/45.1m | 10.4       | 10.1       | 9.8        | 9.6        | 9.4        | 9.1        | 8.9        | 8.8        | 46.0             |
| 48.0             |            | 9.6/47.8m  | 9.3        | 9.0        | 8.7        | 8.6        | 8.3        | 8.0        | 7.9        | 48.0             |
| 50.0             |            |            | 8.5        | 8.2        | 8.0        | 7.8        | 7.5        | 7.2        | 7.1        | 50.0             |
| 52.0             |            |            | 8.3/50.4m  | 7.4        | 7.3        | 7.1        | 6.8        | 6.5        | 6.4        | 52.0             |
| 54.0             |            |            |            | 7.0/53.1m  | 6.6        | 6.4        | 6.1        | 5.8        | 5.7        | 54.0             |
| 56.0             |            |            |            |            | 6.0/55.7m  | 5.8        | 5.5        | 5.2        | 5.1        | 56.0             |
| 58.0             |            |            |            |            |            | 5.2        | 5.0        | 4.7        | 4.5        | 58.0             |
| 60.0             |            |            |            |            |            | 5.1/58.3m  | 4.5        | 4.1        | 3.8        | 60.0             |
| 62.0             |            |            |            |            |            |            | 4.3/61.0m  | 3.5        | 3.3        | 62.0             |
| 64.0             |            |            |            |            |            |            |            | 3.0/63.6m  | 2.7        | 64.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (100tフック装着)

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 18.3       | 21.3       | 24.4      | 27.4       | 30.5       | 33.5      | 36.6       | 39.6       | 42.7       | 45.7       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0              | 13.5/5.7m  |            |           |            |            |           |            |            |            |            | 5.0              |
| 6.0              | 13.5       | 13.5/6.3m  | 13.5/6.8m |            |            |           |            |            |            |            | 6.0              |
| 7.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5/7.3m  | 13.5/7.8m  |           |            |            |            |            | 7.0              |
| 8.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m  |            |            |            | 8.0              |
| 9.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5/9.4m  |            |            | 9.0              |
| 10.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/10.5m | 10.0             |
| 12.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 12.0             |
| 14.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 14.0             |
| 16.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 16.0             |
| 18.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0             |
| 20.0             | 13.5/18.7m | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0             |
| 22.0             |            | 13.5/21.4m | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0             |
| 24.0             |            |            | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0             |
| 26.0             |            |            |           | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0             |
| 28.0             |            |            |           | 13.5/26.7m | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0             |
| 30.0             |            |            |           |            | 13.5/29.3m | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0             |
| 32.0             |            |            |           |            |            | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 32.0             |
| 34.0             |            |            |           |            |            |           | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 34.0             |
| 36.0             |            |            |           |            |            |           | 13.5/34.6m | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 36.0             |
| 38.0             |            |            |           |            |            |           |            | 13.5/37.2m | 13.5       | 13.5       | 38.0             |
| 40.0             |            |            |           |            |            |           |            |            | 13.5/39.9m | 13.5       | 40.0             |
| 42.0             |            |            |           |            |            |           |            |            |            | 13.2       | 42.0             |
| 44.0             |            |            |           |            |            |           |            |            |            | 12.9/42.5m | 44.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 48.8       | 51.8       | 54.9       | 57.9       | 61.0       | 64.0       | 67.1       | 70.1       | 73.2       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 10.0             | 13.5/11.0m |            |            |            |            |            |            |            |            | 10.0             |
| 12.0             | 13.5       | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m |            |            |            | 12.0             |
| 14.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0             |
| 16.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 16.0             |
| 18.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0             |
| 20.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0             |
| 22.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0             |
| 24.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0             |
| 26.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0             |
| 28.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0             |
| 30.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0             |
| 32.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 32.0             |
| 34.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 34.0             |
| 36.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 36.0             |
| 38.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 38.0             |
| 40.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.2       | 13.1       | 12.8       | 12.5       | 12.4       | 40.0             |
| 42.0             | 13.1       | 12.8       | 12.5       | 12.3       | 12.1       | 11.9       | 11.6       | 11.4       | 11.3       | 42.0             |
| 44.0             | 12.0       | 11.8       | 11.5       | 11.3       | 11.0       | 10.9       | 10.6       | 10.3       | 10.2       | 44.0             |
| 46.0             | 11.4/45.1m | 10.9       | 10.6       | 10.3       | 10.1       | 9.9        | 9.6        | 9.4        | 9.3        | 46.0             |
| 48.0             |            | 10.1/47.8m | 9.8        | 9.5        | 9.2        | 9.1        | 8.8        | 8.5        | 8.4        | 48.0             |
| 50.0             |            |            | 9.0        | 8.7        | 8.5        | 8.3        | 8.0        | 7.7        | 7.6        | 50.0             |
| 52.0             |            |            | 8.8/50.4m  | 7.9        | 7.8        | 7.6        | 7.3        | 7.0        | 6.9        | 52.0             |
| 54.0             |            |            |            | 7.5/53.1m  | 7.1        | 6.9        | 6.6        | 6.3        | 6.2        | 54.0             |
| 56.0             |            |            |            |            | 6.5/55.7m  | 6.3        | 6.0        | 5.7        | 5.6        | 56.0             |
| 58.0             |            |            |            |            |            | 5.7        | 5.5        | 5.2        | 5.0        | 58.0             |
| 60.0             |            |            |            |            |            | 5.6/58.3m  | 5.0        | 4.6        | 4.3        | 60.0             |
| 62.0             |            |            |            |            |            |            | 4.8/61.0m  | 4.0        | 3.8        | 62.0             |
| 64.0             |            |            |            |            |            |            |            | 3.5/63.6m  | 3.2        | 64.0             |
| 66.0             |            |            |            |            |            |            |            |            | 2.6        | 66.0             |
| 68.0             |            |            |            |            |            |            |            |            | 2.5/66.3m  | 68.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (65tフック装着)

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 18.3       | 21.3       | 24.4      | 27.4       | 30.5       | 33.5      | 36.6       | 39.6       | 42.7       | 45.7       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0              | 13.5/5.7m  |            |           |            |            |           |            |            |            |            | 5.0              |
| 6.0              | 13.5       | 13.5/6.3m  | 13.5/6.8m |            |            |           |            |            |            |            | 6.0              |
| 7.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5/7.3m  | 13.5/7.8m  |           |            |            |            |            | 7.0              |
| 8.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m  |            |            |            | 8.0              |
| 9.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5/9.4m  |            |            | 9.0              |
| 10.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/10.5m | 10.0             |
| 12.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 12.0             |
| 14.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 14.0             |
| 16.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 16.0             |
| 18.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0             |
| 20.0             | 13.5/18.7m | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0             |
| 22.0             |            | 13.5/21.4m | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0             |
| 24.0             |            |            | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0             |
| 26.0             |            |            |           | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0             |
| 28.0             |            |            |           | 13.5/26.7m | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0             |
| 30.0             |            |            |           |            | 13.5/29.3m | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0             |
| 32.0             |            |            |           |            |            | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 32.0             |
| 34.0             |            |            |           |            |            |           | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 34.0             |
| 36.0             |            |            |           |            |            |           | 13.5/34.6m | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 36.0             |
| 38.0             |            |            |           |            |            |           |            | 13.5/37.2m | 13.5       | 13.5       | 38.0             |
| 40.0             |            |            |           |            |            |           |            |            | 13.5/39.9m | 13.5       | 40.0             |
| 42.0             |            |            |           |            |            |           |            |            |            | 13.5       | 42.0             |
| 44.0             |            |            |           |            |            |           |            |            |            | 13.5/42.5m | 44.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 48.8       | 51.8       | 54.9       | 57.9       | 61.0       | 64.0       | 67.1       | 70.1       | 73.2       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 10.0             | 13.5/11.0m |            |            |            |            |            |            |            |            | 10.0             |
| 12.0             | 13.5       | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m |            |            |            | 12.0             |
| 14.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0             |
| 16.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 16.0             |
| 18.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0             |
| 20.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0             |
| 22.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0             |
| 24.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0             |
| 26.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0             |
| 28.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0             |
| 30.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0             |
| 32.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 32.0             |
| 34.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 34.0             |
| 36.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 36.0             |
| 38.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 38.0             |
| 40.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.4       | 13.1       | 13.0       | 40.0             |
| 42.0             | 13.5       | 13.4       | 13.1       | 12.9       | 12.7       | 12.5       | 12.2       | 12.0       | 11.9       | 42.0             |
| 44.0             | 12.6       | 12.4       | 12.1       | 11.9       | 11.6       | 11.5       | 11.2       | 10.9       | 10.8       | 44.0             |
| 46.0             | 12.0/45.1m | 11.5       | 11.2       | 10.9       | 10.7       | 10.5       | 10.2       | 10.0       | 9.9        | 46.0             |
| 48.0             |            | 10.7/47.8m | 10.4       | 10.1       | 9.8        | 9.7        | 9.4        | 9.1        | 9.0        | 48.0             |
| 50.0             |            |            | 9.6        | 9.3        | 9.1        | 8.9        | 8.6        | 8.3        | 8.2        | 50.0             |
| 52.0             |            |            | 9.4/50.4m  | 8.5        | 8.4        | 8.2        | 7.9        | 7.6        | 7.5        | 52.0             |
| 54.0             |            |            |            | 8.1/53.1m  | 7.7        | 7.5        | 7.2        | 6.9        | 6.8        | 54.0             |
| 56.0             |            |            |            |            | 7.1/55.7m  | 6.9        | 6.6        | 6.3        | 6.2        | 56.0             |
| 58.0             |            |            |            |            |            | 6.3        | 6.1        | 5.8        | 5.6        | 58.0             |
| 60.0             |            |            |            |            |            | 6.2/58.3m  | 5.6        | 5.2        | 4.9        | 60.0             |
| 62.0             |            |            |            |            |            |            | 5.4/61.0m  | 4.6        | 4.4        | 62.0             |
| 64.0             |            |            |            |            |            |            |            | 4.1/63.6m  | 3.8        | 64.0             |
| 66.0             |            |            |            |            |            |            |            |            | 3.2        | 66.0             |
| 68.0             |            |            |            |            |            |            |            |            | 3.1/66.3m  | 68.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (35tフック装着)

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 18.3       | 21.3       | 24.4      | 27.4       | 30.5       | 33.5      | 36.6       | 39.6       | 42.7       | 45.7       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0              | 13.5/5.7m  |            |           |            |            |           |            |            |            |            | 5.0              |
| 6.0              | 13.5       | 13.5/6.3m  | 13.5/6.8m |            |            |           |            |            |            |            | 6.0              |
| 7.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5/7.3m  | 13.5/7.8m  |           |            |            |            |            | 7.0              |
| 8.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m  |            |            |            | 8.0              |
| 9.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5/9.4m  |            |            | 9.0              |
| 10.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/10.5m | 10.0             |
| 12.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 12.0             |
| 14.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 14.0             |
| 16.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 16.0             |
| 18.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0             |
| 20.0             | 13.5/18.7m | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0             |
| 22.0             |            | 13.5/21.4m | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0             |
| 24.0             |            |            | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0             |
| 26.0             |            |            |           | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0             |
| 28.0             |            |            |           | 13.5/26.7m | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0             |
| 30.0             |            |            |           |            | 13.5/29.3m | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0             |
| 32.0             |            |            |           |            |            | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 32.0             |
| 34.0             |            |            |           |            |            |           | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 34.0             |
| 36.0             |            |            |           |            |            |           | 13.5/34.6m | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 36.0             |
| 38.0             |            |            |           |            |            |           |            | 13.5/37.2m | 13.5       | 13.5       | 38.0             |
| 40.0             |            |            |           |            |            |           |            |            | 13.5/39.9m | 13.5       | 40.0             |
| 42.0             |            |            |           |            |            |           |            |            |            | 13.5       | 42.0             |
| 44.0             |            |            |           |            |            |           |            |            |            | 13.5/42.5m | 44.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 48.8       | 51.8       | 54.9       | 57.9       | 61.0       | 64.0       | 67.1       | 70.1       | 73.2       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 10.0             | 13.5/11.0m |            |            |            |            |            |            |            |            | 10.0             |
| 12.0             | 13.5       | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m |            |            |            | 12.0             |
| 14.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0             |
| 16.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 16.0             |
| 18.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0             |
| 20.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0             |
| 22.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0             |
| 24.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0             |
| 26.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0             |
| 28.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0             |
| 30.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0             |
| 32.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 32.0             |
| 34.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 34.0             |
| 36.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 36.0             |
| 38.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 38.0             |
| 40.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.4       | 13.3       | 40.0             |
| 42.0             | 13.5       | 13.5       | 13.4       | 13.2       | 13.0       | 12.8       | 12.5       | 12.3       | 12.2       | 42.0             |
| 44.0             | 12.9       | 12.7       | 12.4       | 12.2       | 11.9       | 11.8       | 11.5       | 11.2       | 11.1       | 44.0             |
| 46.0             | 12.3/45.1m | 11.8       | 11.5       | 11.2       | 11.0       | 10.8       | 10.5       | 10.3       | 10.2       | 46.0             |
| 48.0             |            | 11.0/47.8m | 10.7       | 10.4       | 10.1       | 10.0       | 9.7        | 9.4        | 9.3        | 48.0             |
| 50.0             |            |            | 9.9        | 9.6        | 9.4        | 9.2        | 8.9        | 8.6        | 8.5        | 50.0             |
| 52.0             |            |            | 9.7/50.4m  | 8.8        | 8.7        | 8.5        | 8.2        | 7.9        | 7.8        | 52.0             |
| 54.0             |            |            |            | 8.4/53.1m  | 8.0        | 7.8        | 7.5        | 7.2        | 7.1        | 54.0             |
| 56.0             |            |            |            |            | 7.4/55.7m  | 7.2        | 6.9        | 6.6        | 6.5        | 56.0             |
| 58.0             |            |            |            |            |            | 6.6        | 6.4        | 6.1        | 5.9        | 58.0             |
| 60.0             |            |            |            |            |            | 6.5/58.3m  | 5.9        | 5.5        | 5.2        | 60.0             |
| 62.0             |            |            |            |            |            |            | 5.7/61.0m  | 4.9        | 4.7        | 62.0             |
| 64.0             |            |            |            |            |            |            |            | 4.4/63.6m  | 4.1        | 64.0             |
| 66.0             |            |            |            |            |            |            |            |            | 3.5        | 66.0             |
| 68.0             |            |            |            |            |            |            |            |            | 3.4/66.3m  | 68.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (主ブームにフックなし)

(単位:t)


| ブーム長さ<br>(m)<br>作業半径(m) | 18.3       | 21.3       | 24.4       | 27.4       | 30.5       | 33.5       | 36.6       | 39.6       | 42.7       | 45.7       | ブーム長さ<br>(m)<br>作業半径(m) |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 5.0                     | 13.5/5.7m  |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 5.0                     |
| 6.0                     | 13.5       | 13.5/6.3m  | 13.5/6.8m  |            |            |            |            |            |            |            | 6.0                     |
| 7.0                     | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/7.3m  | 13.5/7.8m  |            |            |            |            |            | 7.0                     |
| 8.0                     | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/8.4m  | 13.5/8.9m  |            |            |            | 8.0                     |
| 9.0                     | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/9.4m  |            |            | 9.0                     |
| 10.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/10.0m | 13.5/10.5m | 10.0                    |
| 12.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 12.0                    |
| 14.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 14.0                    |
| 16.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 16.0                    |
| 18.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0                    |
| 20.0                    | 13.5/18.7m | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0                    |
| 22.0                    |            | 13.5/21.4m | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0                    |
| 24.0                    |            |            | 13.5/24.0m | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0                    |
| 26.0                    |            |            |            | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0                    |
| 28.0                    |            |            |            | 13.5/26.7m | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0                    |
| 30.0                    |            |            |            |            | 13.5/29.3m | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0                    |
| 32.0                    |            |            |            |            |            | 13.5/32.0m | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 32.0                    |
| 34.0                    |            |            |            |            |            |            | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 34.0                    |
| 36.0                    |            |            |            |            |            |            | 13.5/34.6m | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 36.0                    |
| 38.0                    |            |            |            |            |            |            |            | 13.5/37.2m | 13.5       | 13.5       | 38.0                    |
| 40.0                    |            |            |            |            |            |            |            |            | 13.5/39.9m | 13.5       | 40.0                    |
| 42.0                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 13.5       | 42.0                    |
| 44.0                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 13.5/42.5m | 44.0                    |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ<br>(m)<br>作業半径(m) | 48.8       | 51.8       | 54.9       | 57.9       | 61.0       | 64.0       | 67.1       | 70.1       | 73.2       | ブーム長さ<br>(m)<br>作業半径(m) |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 10.0                    | 13.5/11.0m |            |            |            |            |            |            |            |            | 10.0                    |
| 12.0                    | 13.5       | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m |            |            |            | 12.0                    |
| 14.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0                    |
| 16.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 16.0                    |
| 18.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0                    |
| 20.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0                    |
| 22.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0                    |
| 24.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0                    |
| 26.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0                    |
| 28.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0                    |
| 30.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0                    |
| 32.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 32.0                    |
| 34.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 34.0                    |
| 36.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 36.0                    |
| 38.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 38.0                    |
| 40.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 40.0                    |
| 42.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.4       | 13.2       | 13.1       | 42.0                    |
| 44.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.3       | 13.1       | 12.8       | 12.7       | 12.4       | 12.1       | 12.0       | 44.0                    |
| 46.0                    | 13.2/45.1m | 12.7       | 12.4       | 12.1       | 11.9       | 11.7       | 11.4       | 11.2       | 11.1       | 46.0                    |
| 48.0                    |            | 11.9/47.8m | 11.6       | 11.3       | 11.0       | 10.9       | 10.6       | 10.3       | 10.2       | 48.0                    |
| 50.0                    |            |            | 10.8       | 10.5       | 10.3       | 10.1       | 9.8        | 9.5        | 9.4        | 50.0                    |
| 52.0                    |            |            | 10.6/50.4m | 9.7        | 9.6        | 9.4        | 9.1        | 8.8        | 8.7        | 52.0                    |
| 54.0                    |            |            |            | 9.3/53.1m  | 8.9        | 8.7        | 8.4        | 8.1        | 8.0        | 54.0                    |
| 56.0                    |            |            |            |            | 8.3/55.7m  | 8.1        | 7.8        | 7.5        | 7.4        | 56.0                    |
| 58.0                    |            |            |            |            |            | 7.5        | 7.3        | 7.0        | 6.8        | 58.0                    |
| 60.0                    |            |            |            |            |            | 7.4/58.3m  | 6.8        | 6.4        | 6.1        | 60.0                    |
| 62.0                    |            |            |            |            |            |            | 6.6/61.0m  | 5.8        | 5.6        | 62.0                    |
| 64.0                    |            |            |            |            |            |            |            | 5.3/63.6m  | 5.0        | 64.0                    |
| 66.0                    |            |            |            |            |            |            |            |            | 4.4        | 66.0                    |
| 68.0                    |            |            |            |            |            |            |            |            | 4.3/66.3m  | 68.0                    |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。



## 主ブーム定格総荷重表 (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし)(オプション)

(単位:t)


| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 18.3       | 21.3       | 24.4       | 27.4       | 30.5       | 33.5       | 36.6       | 39.6       | 42.7       | 45.7       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0              | 200.0      | 175.0/6.5m |            |            |            |            |            |            |            |            | 5.0              |
| 6.0              | 178.3      | 175.0      | 150.0      | 150.0/6.6m |            |            |            |            |            |            | 6.0              |
| 7.0              | 154.2      | 153.8      | 150.0      | 150.0      | 125.0/7.1m | 125.0/7.6m |            |            |            |            | 7.0              |
| 8.0              | 133.1      | 133.0      | 132.9      | 132.8      | 125.0      | 125.0      | 100.0/8.2m | 100.0/8.7m |            |            | 8.0              |
| 9.0              | 109.1      | 108.9      | 108.8      | 108.7      | 108.6      | 108.4      | 100.0      | 100.0      | 98.8/9.2m  | 87.5/9.7m  | 9.0              |
| 10.0             | 92.2       | 92.1       | 91.9       | 91.8       | 91.6       | 91.5       | 91.5       | 91.2       | 91.1       | 87.5       | 10.0             |
| 12.0             | 70.2       | 69.9       | 69.8       | 69.6       | 69.4       | 69.2       | 69.2       | 68.9       | 68.7       | 68.6       | 12.0             |
| 14.0             | 56.4       | 56.1       | 55.9       | 55.7       | 55.5       | 55.3       | 55.2       | 55.0       | 54.8       | 54.6       | 14.0             |
| 16.0             | 47.0       | 46.7       | 46.4       | 46.2       | 46.0       | 45.8       | 45.7       | 45.4       | 45.2       | 45.1       | 16.0             |
| 18.0             | 41.9/17.4m | 39.8       | 39.5       | 39.3       | 39.1       | 38.8       | 38.8       | 38.4       | 38.2       | 38.1       | 18.0             |
| 20.0             |            | 34.7       | 34.3       | 34.1       | 33.8       | 33.6       | 33.5       | 33.2       | 32.9       | 32.8       | 20.0             |
| 22.0             |            | 34.5/20.1m | 30.2       | 30.0       | 29.7       | 29.4       | 29.3       | 29.0       | 28.8       | 28.6       | 22.0             |
| 24.0             |            |            | 29.0/22.7m | 26.7       | 26.4       | 26.1       | 26.0       | 25.7       | 25.4       | 25.3       | 24.0             |
| 26.0             |            |            |            | 24.8/25.4m | 23.7       | 23.4       | 23.3       | 22.9       | 22.7       | 22.5       | 26.0             |
| 28.0             |            |            |            |            | 21.4       | 21.1       | 21.0       | 20.6       | 20.4       | 20.2       | 28.0             |
| 30.0             |            |            |            |            |            | 19.2       | 19.1       | 18.7       | 18.4       | 18.2       | 30.0             |
| 32.0             |            |            |            |            |            | 18.7/30.6m | 17.4       | 17.0       | 16.8       | 16.6       | 32.0             |
| 34.0             |            |            |            |            |            |            | 16.6/33.3m | 15.6       | 15.3       | 15.1       | 34.0             |
| 36.0             |            |            |            |            |            |            |            | 14.4/35.9m | 14.1       | 13.9       | 36.0             |
| 38.0             |            |            |            |            |            |            |            |            | 13.0       | 12.8       | 38.0             |
| 40.0             |            |            |            |            |            |            |            |            | 12.7/38.6m | 11.8       | 40.0             |
| 42.0             |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 11.3/41.2m | 42.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 48.8       | 51.8       | 54.9       | 57.9       | 61.0       | 64.0       | 67.1       | 70.1      | 73.2       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------------|
| 10.0             | 75.0/10.3m | 75.0/10.8m | 71.6/11.3m | 62.5/11.9m |            |            |            |           |            | 10.0             |
| 12.0             | 68.5       | 68.3       | 68.1       | 62.5       | 61.0/12.4m | 50.0/12.9m | 50.0/13.4m |           |            | 12.0             |
| 14.0             | 54.5       | 54.3       | 54.1       | 54.0       | 53.8       | 50.0       | 50.0       | 47.5      | 37.5/14.5m | 14.0             |
| 16.0             | 44.9       | 44.7       | 44.5       | 44.3       | 44.1       | 44.0       | 43.8       | 43.6      | 37.5       | 16.0             |
| 18.0             | 37.9       | 37.7       | 37.5       | 37.3       | 37.1       | 37.0       | 36.8       | 36.5      | 36.5       | 18.0             |
| 20.0             | 32.6       | 32.4       | 32.1       | 32.0       | 31.8       | 31.7       | 31.4       | 31.2      | 31.1       | 20.0             |
| 22.0             | 28.4       | 28.2       | 28.0       | 27.8       | 27.6       | 27.5       | 27.2       | 27.0      | 26.9       | 22.0             |
| 24.0             | 25.1       | 24.8       | 24.6       | 24.4       | 24.2       | 24.1       | 23.8       | 23.6      | 23.5       | 24.0             |
| 26.0             | 22.3       | 22.1       | 21.8       | 21.6       | 21.4       | 21.3       | 21.0       | 20.8      | 20.7       | 26.0             |
| 28.0             | 20.0       | 19.7       | 19.5       | 19.3       | 19.1       | 19.0       | 18.7       | 18.4      | 18.4       | 28.0             |
| 30.0             | 18.0       | 17.8       | 17.5       | 17.3       | 17.1       | 17.0       | 16.7       | 16.5      | 16.4       | 30.0             |
| 32.0             | 16.3       | 16.1       | 15.8       | 15.6       | 15.4       | 15.3       | 15.0       | 14.7      | 14.7       | 32.0             |
| 34.0             | 14.9       | 14.6       | 14.4       | 14.2       | 13.9       | 13.8       | 13.5       | 13.3      | 13.2       | 34.0             |
| 36.0             | 13.6       | 13.3       | 13.1       | 12.9       | 12.6       | 12.5       | 12.2       | 12.0      | 11.9       | 36.0             |
| 38.0             | 12.5       | 12.2       | 11.9       | 11.7       | 11.5       | 11.3       | 11.0       | 10.8      | 10.7       | 38.0             |
| 40.0             | 11.5       | 11.2       | 10.9       | 10.7       | 10.5       | 10.3       | 10.0       | 9.8       | 9.7        | 40.0             |
| 42.0             | 10.6       | 10.3       | 10.1       | 9.8        | 9.6        | 9.4        | 9.1        | 8.9       | 8.8        | 42.0             |
| 44.0             | 9.9/43.8m  | 9.5        | 9.3        | 9.0        | 8.8        | 8.6        | 8.3        | 8.0       | 7.9        | 44.0             |
| 46.0             |            | 8.8        | 8.5        | 8.3        | 8.0        | 7.9        | 7.6        | 7.3       | 7.1        | 46.0             |
| 48.0             |            | 8.7/46.5m  | 7.9        | 7.6        | 7.4        | 7.2        | 6.8        | 6.5       | 6.3        | 48.0             |
| 50.0             |            |            | 7.6/49.1m  | 7.0        | 6.8        | 6.5        | 6.1        | 5.7       | 5.6        | 50.0             |
| 52.0             |            |            |            | 6.6/51.8m  | 6.1        | 5.9        | 5.4        | 5.1       | 4.9        | 52.0             |
| 54.0             |            |            |            |            | 5.5        | 5.3        | 4.8        | 4.5       | 4.3        | 54.0             |
| 56.0             |            |            |            |            | 5.4/54.4m  | 4.7        | 4.3        | 3.9       | 3.7        | 56.0             |
| 58.0             |            |            |            |            |            | 4.5/57.0m  | 3.8        | 3.4       | 3.2        | 58.0             |
| 60.0             |            |            |            |            |            |            | 3.4/59.7m  | 2.9       | 2.7        | 60.0             |
| 62.0             |            |            |            |            |            |            |            | 2.5       |            | 62.0             |
| 64.0             |            |            |            |            |            |            |            | 2.4/62.3m |            | 64.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。



▶ 補助シーブ定格総荷重表 (75.1tカウンタウイト/カーボディウイトなし、200tフック装着)(オプション)

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 18.3       | 21.3       | 24.4      | 27.4       | 30.5       | 33.5      | 36.6       | 39.6       | 42.7      | 45.7       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------------|
| 5.0              | 13.5/5.7m  |            |           |            |            |           |            |            |           |            | 5.0              |
| 6.0              | 13.5       | 13.5/6.3m  | 13.5/6.8m |            |            |           |            |            |           |            | 6.0              |
| 7.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5/7.3m  | 13.5/7.8m  |           |            |            |           |            | 7.0              |
| 8.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m  |            |           |            | 8.0              |
| 9.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5/9.4m  |           |            | 9.0              |
| 10.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5/10.5m | 10.0             |
| 12.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 12.0             |
| 14.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 14.0             |
| 16.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 16.0             |
| 18.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 18.0             |
| 20.0             | 13.5/18.7m | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 20.0             |
| 22.0             |            | 13.5/21.4m | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 22.0             |
| 24.0             |            |            | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 24.0             |
| 26.0             |            |            |           | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 26.0             |
| 28.0             |            |            |           | 13.5/26.7m | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 28.0             |
| 30.0             |            |            |           |            | 13.5/29.3m | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 30.0             |
| 32.0             |            |            |           |            |            | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 32.0             |
| 34.0             |            |            |           |            |            |           | 12.6       | 12.5       | 12.2      | 12.0       | 34.0             |
| 36.0             |            |            |           |            |            |           | 12.1/34.6m | 11.1       | 11.0      | 10.8       | 36.0             |
| 38.0             |            |            |           |            |            |           |            | 10.3/37.2m | 9.9       | 9.7        | 38.0             |
| 40.0             |            |            |           |            |            |           |            |            | 8.9/39.9m | 8.7        | 40.0             |
| 42.0             |            |            |           |            |            |           |            |            |           | 7.7        | 42.0             |
| 44.0             |            |            |           |            |            |           |            |            |           | 7.5/42.5m  | 44.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 48.8       | 51.8       | 54.9       | 57.9       | 61.0       | 64.0       | 67.1       | 70.1       | 73.2       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 10.0             | 13.5/11.0m |            |            |            |            |            |            |            |            | 10.0             |
| 12.0             | 13.5       | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m |            |            |            | 12.0             |
| 14.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0             |
| 16.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 16.0             |
| 18.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0             |
| 20.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0             |
| 22.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0             |
| 24.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0             |
| 26.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0             |
| 28.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0             |
| 30.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.4       | 13.3       | 30.0             |
| 32.0             | 13.2       | 13.0       | 12.7       | 12.5       | 12.3       | 12.2       | 11.9       | 11.6       | 11.6       | 32.0             |
| 34.0             | 11.8       | 11.5       | 11.3       | 11.1       | 10.8       | 10.7       | 10.4       | 10.2       | 10.1       | 34.0             |
| 36.0             | 10.5       | 10.2       | 10.0       | 9.8        | 9.5        | 9.4        | 9.1        | 8.9        | 8.8        | 36.0             |
| 38.0             | 9.4        | 9.1        | 8.8        | 8.6        | 8.4        | 8.2        | 7.9        | 7.7        | 7.6        | 38.0             |
| 40.0             | 8.4        | 8.1        | 7.8        | 7.6        | 7.4        | 7.2        | 6.9        | 6.7        | 6.6        | 40.0             |
| 42.0             | 7.5        | 7.2        | 7.0        | 6.7        | 6.5        | 6.3        | 6.0        | 5.8        | 5.7        | 42.0             |
| 44.0             | 6.6        | 6.4        | 6.2        | 5.9        | 5.7        | 5.5        | 5.2        | 4.9        | 4.8        | 44.0             |
| 46.0             | 6.1/45.1m  | 5.7        | 5.4        | 5.2        | 4.9        | 4.8        | 4.5        | 4.2        | 4.0        | 46.0             |
| 48.0             |            | 5.1/47.8m  | 4.8        | 4.5        | 4.3        | 4.1        | 3.7        | 3.4        | 3.2        | 48.0             |
| 50.0             |            |            | 4.2        | 3.9        | 3.7        | 3.4        | 3.0        | 2.6        | 2.5        | 50.0             |
| 52.0             |            |            | 4.1/50.4m  | 3.3        | 3.0        | 2.8        | 2.3        |            |            | 52.0             |
| 54.0             |            |            |            | 3.0/53.1m  | 2.4        | 2.2        |            |            |            | 54.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。





▶ 補助シーブ定格総荷重表 (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし、150tフック装着)(オプション)

(単位:t)


| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 18.3       | 21.3       | 24.4      | 27.4       | 30.5       | 33.5      | 36.6      | 39.6       | 42.7       | 45.7       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |      |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------------|------|
| 5.0              | 13.5/5.7m  |            |           |            |            |           |           |            |            |            | 5.0              |      |
| 6.0              | 13.5       | 13.5/6.3m  | 13.5/6.8m |            |            |           |           |            |            |            | 6.0              |      |
| 7.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5/7.3m  | 13.5/7.8m  |           |           |            |            |            | 7.0              |      |
| 8.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m |            |            |            | 8.0              |      |
| 9.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5      | 13.5/9.4m  |            |            | 9.0              |      |
| 10.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5/10.5m | 10.0             |      |
| 12.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 12.0             |      |
| 14.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 14.0             |      |
| 16.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 16.0             |      |
| 18.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0             |      |
| 20.0             | 13.5/18.7m | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0             |      |
| 22.0             |            | 13.5/21.4m | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0             |      |
| 24.0             |            |            | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0             |      |
| 26.0             |            |            |           | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0             |      |
| 28.0             |            |            |           | 13.5/26.7m | 13.5       | 13.5      | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0             |      |
| 30.0             |            |            |           |            | 13.5/29.3m | 13.5      | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0             |      |
| 32.0             |            |            |           |            |            | 13.5      | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 32.0             |      |
| 34.0             |            |            |           |            |            |           |           | 13.1       | 13.0       | 12.7       | 12.5             | 34.0 |
| 36.0             |            |            |           |            |            |           |           | 12.6/34.6m | 11.6       | 11.5       | 11.3             | 36.0 |
| 38.0             |            |            |           |            |            |           |           |            | 10.8/37.2m | 10.4       | 10.2             | 38.0 |
| 40.0             |            |            |           |            |            |           |           |            |            | 9.4/39.9m  | 9.2              | 40.0 |
| 42.0             |            |            |           |            |            |           |           |            |            |            | 8.2              | 42.0 |
| 44.0             |            |            |           |            |            |           |           |            |            |            | 8.0/42.5m        | 44.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 48.8       | 51.8       | 54.9       | 57.9       | 61.0       | 64.0       | 67.1       | 70.1       | 73.2       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 10.0             | 13.5/11.0m |            |            |            |            |            |            |            |            | 10.0             |
| 12.0             | 13.5       | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m |            |            |            | 12.0             |
| 14.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0             |
| 16.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 16.0             |
| 18.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0             |
| 20.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0             |
| 22.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0             |
| 24.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0             |
| 26.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0             |
| 28.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0             |
| 30.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0             |
| 32.0             | 13.5       | 13.5       | 13.2       | 13.0       | 12.8       | 12.7       | 12.4       | 12.1       | 12.1       | 32.0             |
| 34.0             | 12.3       | 12.0       | 11.8       | 11.6       | 11.3       | 11.2       | 10.9       | 10.7       | 10.6       | 34.0             |
| 36.0             | 11.0       | 10.7       | 10.5       | 10.3       | 10.0       | 9.9        | 9.6        | 9.4        | 9.3        | 36.0             |
| 38.0             | 9.9        | 9.6        | 9.3        | 9.1        | 8.9        | 8.7        | 8.4        | 8.2        | 8.1        | 38.0             |
| 40.0             | 8.9        | 8.6        | 8.3        | 8.1        | 7.9        | 7.7        | 7.4        | 7.2        | 7.1        | 40.0             |
| 42.0             | 8.0        | 7.7        | 7.5        | 7.2        | 7.0        | 6.8        | 6.5        | 6.3        | 6.2        | 42.0             |
| 44.0             | 7.1        | 6.9        | 6.7        | 6.4        | 6.2        | 6.0        | 5.7        | 5.4        | 5.3        | 44.0             |
| 46.0             | 6.6/45.1m  | 6.2        | 5.9        | 5.7        | 5.4        | 5.3        | 5.0        | 4.7        | 4.5        | 46.0             |
| 48.0             |            | 5.6/47.8m  | 5.3        | 5.0        | 4.8        | 4.6        | 4.2        | 3.9        | 3.7        | 48.0             |
| 50.0             |            |            | 4.7        | 4.4        | 4.2        | 3.9        | 3.5        | 3.1        | 3.0        | 50.0             |
| 52.0             |            |            | 4.6/50.4m  | 3.8        | 3.5        | 3.3        | 2.8        | 2.5        |            | 52.0             |
| 54.0             |            |            |            | 3.5/53.1m  | 2.9        | 2.7        |            |            |            | 54.0             |
| 56.0             |            |            |            |            | 2.4/55.7m  |            |            |            |            | 56.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。



▶ 補助シーブ定格総荷重表 (75.1tカウンタウイト/カーボディウイトなし、100tフック装着)(オプション)

(単位:t)

| ブーム長さ<br>(m)<br>作業半径(m) | 18.3       | 21.3       | 24.4      | 27.4       | 30.5       | 33.5      | 36.6       | 39.6       | 42.7      | 45.7       | ブーム長さ<br>(m)<br>作業半径(m) |
|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------------|
| 5.0                     | 13.5/5.7m  |            |           |            |            |           |            |            |           |            | 5.0                     |
| 6.0                     | 13.5       | 13.5/6.3m  | 13.5/6.8m |            |            |           |            |            |           |            | 6.0                     |
| 7.0                     | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5/7.3m  | 13.5/7.8m  |           |            |            |           |            | 7.0                     |
| 8.0                     | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m  |            |           |            | 8.0                     |
| 9.0                     | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5/9.4m  |           |            | 9.0                     |
| 10.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5/10.5m | 10.0                    |
| 12.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 12.0                    |
| 14.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 14.0                    |
| 16.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 16.0                    |
| 18.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 18.0                    |
| 20.0                    | 13.5/18.7m | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 20.0                    |
| 22.0                    |            | 13.5/21.4m | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 22.0                    |
| 24.0                    |            |            | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 24.0                    |
| 26.0                    |            |            |           | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 26.0                    |
| 28.0                    |            |            |           | 13.5/26.7m | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 28.0                    |
| 30.0                    |            |            |           |            | 13.5/29.3m | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 30.0                    |
| 32.0                    |            |            |           |            |            | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 32.0                    |
| 34.0                    |            |            |           |            |            |           | 13.5       | 13.5       | 13.2      | 13.0       | 34.0                    |
| 36.0                    |            |            |           |            |            |           | 13.1/34.6m | 12.1       | 12.0      | 11.8       | 36.0                    |
| 38.0                    |            |            |           |            |            |           |            | 11.3/37.2m | 10.9      | 10.7       | 38.0                    |
| 40.0                    |            |            |           |            |            |           |            |            | 9.9/39.9m | 9.7        | 40.0                    |
| 42.0                    |            |            |           |            |            |           |            |            |           | 8.7        | 42.0                    |
| 44.0                    |            |            |           |            |            |           |            |            |           | 8.5/42.5m  | 44.0                    |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ<br>(m)<br>作業半径(m) | 48.8       | 51.8       | 54.9       | 57.9       | 61.0       | 64.0       | 67.1       | 70.1       | 73.2       | ブーム長さ<br>(m)<br>作業半径(m) |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 10.0                    | 13.5/11.0m |            |            |            |            |            |            |            |            | 10.0                    |
| 12.0                    | 13.5       | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m |            |            |            | 12.0                    |
| 14.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0                    |
| 16.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 16.0                    |
| 18.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0                    |
| 20.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0                    |
| 22.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0                    |
| 24.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0                    |
| 26.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0                    |
| 28.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0                    |
| 30.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0                    |
| 32.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.3       | 13.2       | 12.9       | 12.6       | 12.6       | 32.0                    |
| 34.0                    | 12.8       | 12.5       | 12.3       | 12.1       | 11.8       | 11.7       | 11.4       | 11.2       | 11.1       | 34.0                    |
| 36.0                    | 11.5       | 11.2       | 11.0       | 10.8       | 10.5       | 10.4       | 10.1       | 9.9        | 9.8        | 36.0                    |
| 38.0                    | 10.4       | 10.1       | 9.8        | 9.6        | 9.4        | 9.2        | 8.9        | 8.7        | 8.6        | 38.0                    |
| 40.0                    | 9.4        | 9.1        | 8.8        | 8.6        | 8.4        | 8.2        | 7.9        | 7.7        | 7.6        | 40.0                    |
| 42.0                    | 8.5        | 8.2        | 8.0        | 7.7        | 7.5        | 7.3        | 7.0        | 6.8        | 6.7        | 42.0                    |
| 44.0                    | 7.6        | 7.4        | 7.2        | 6.9        | 6.7        | 6.5        | 6.2        | 5.9        | 5.8        | 44.0                    |
| 46.0                    | 7.1/45.1m  | 6.7        | 6.4        | 6.2        | 5.9        | 5.8        | 5.5        | 5.2        | 5.0        | 46.0                    |
| 48.0                    |            | 6.1/47.8m  | 5.8        | 5.5        | 5.3        | 5.1        | 4.7        | 4.4        | 4.2        | 48.0                    |
| 50.0                    |            |            | 5.2        | 4.9        | 4.7        | 4.4        | 4.0        | 3.6        | 3.5        | 50.0                    |
| 52.0                    |            |            | 5.1/50.4m  | 4.3        | 4.0        | 3.8        | 3.3        | 3.0        | 2.8        | 52.0                    |
| 54.0                    |            |            |            | 4.0/53.1m  | 3.4        | 3.2        | 2.7        | 2.4        |            | 54.0                    |
| 56.0                    |            |            |            |            | 2.9/55.7m  | 2.6        |            |            |            | 56.0                    |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。



▶ 補助シーブ定格総荷重表 (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし、65tフック装着)(オプション)

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 18.3       | 21.3       | 24.4      | 27.4       | 30.5       | 33.5      | 36.6       | 39.6       | 42.7       | 45.7       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0              | 13.5/5.7m  |            |           |            |            |           |            |            |            |            | 5.0              |
| 6.0              | 13.5       | 13.5/6.3m  | 13.5/6.8m |            |            |           |            |            |            |            | 6.0              |
| 7.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5/7.3m  | 13.5/7.8m  |           |            |            |            |            | 7.0              |
| 8.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m  |            |            |            | 8.0              |
| 9.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5/9.4m  |            |            | 9.0              |
| 10.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/10.5m | 10.0             |
| 12.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 12.0             |
| 14.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 14.0             |
| 16.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 16.0             |
| 18.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0             |
| 20.0             | 13.5/18.7m | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0             |
| 22.0             |            | 13.5/21.4m | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0             |
| 24.0             |            |            | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0             |
| 26.0             |            |            |           | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0             |
| 28.0             |            |            |           | 13.5/26.7m | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0             |
| 30.0             |            |            |           |            | 13.5/29.3m | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0             |
| 32.0             |            |            |           |            |            | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 32.0             |
| 34.0             |            |            |           |            |            |           | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 34.0             |
| 36.0             |            |            |           |            |            |           | 13.5/34.6m | 12.7       | 12.6       | 12.4       | 36.0             |
| 38.0             |            |            |           |            |            |           |            | 11.9/37.2m | 11.5       | 11.3       | 38.0             |
| 40.0             |            |            |           |            |            |           |            |            | 10.5/39.9m | 10.3       | 40.0             |
| 42.0             |            |            |           |            |            |           |            |            |            | 9.3        | 42.0             |
| 44.0             |            |            |           |            |            |           |            |            |            | 9.1/42.5m  | 44.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 48.8       | 51.8       | 54.9       | 57.9       | 61.0       | 64.0       | 67.1       | 70.1       | 73.2       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 10.0             | 13.5/11.0m |            |            |            |            |            |            |            |            | 10.0             |
| 12.0             | 13.5       | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m |            |            |            | 12.0             |
| 14.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0             |
| 16.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 16.0             |
| 18.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0             |
| 20.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0             |
| 22.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0             |
| 24.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0             |
| 26.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0             |
| 28.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0             |
| 30.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0             |
| 32.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.2       | 13.2       | 32.0             |
| 34.0             | 13.4       | 13.1       | 12.9       | 12.7       | 12.4       | 12.3       | 12.0       | 11.8       | 11.7       | 34.0             |
| 36.0             | 12.1       | 11.8       | 11.6       | 11.4       | 11.1       | 11.0       | 10.7       | 10.5       | 10.4       | 36.0             |
| 38.0             | 11.0       | 10.7       | 10.4       | 10.2       | 10.0       | 9.8        | 9.5        | 9.3        | 9.2        | 38.0             |
| 40.0             | 10.0       | 9.7        | 9.4        | 9.2        | 9.0        | 8.8        | 8.5        | 8.3        | 8.2        | 40.0             |
| 42.0             | 9.1        | 8.8        | 8.6        | 8.3        | 8.1        | 7.9        | 7.6        | 7.4        | 7.3        | 42.0             |
| 44.0             | 8.2        | 8.0        | 7.8        | 7.5        | 7.3        | 7.1        | 6.8        | 6.5        | 6.4        | 44.0             |
| 46.0             | 7.7/45.1m  | 7.3        | 7.0        | 6.8        | 6.5        | 6.4        | 6.1        | 5.8        | 5.6        | 46.0             |
| 48.0             |            | 6.7/47.8m  | 6.4        | 6.1        | 5.9        | 5.7        | 5.3        | 5.0        | 4.8        | 48.0             |
| 50.0             |            |            | 5.8        | 5.5        | 5.3        | 5.0        | 4.6        | 4.2        | 4.1        | 50.0             |
| 52.0             |            |            | 5.7/50.4m  | 4.9        | 4.6        | 4.4        | 3.9        | 3.6        | 3.4        | 52.0             |
| 54.0             |            |            |            | 4.6/53.1m  | 4.0        | 3.8        | 3.3        | 3.0        | 2.8        | 54.0             |
| 56.0             |            |            |            |            | 3.5/55.7m  | 3.2        | 2.8        | 2.4        |            | 56.0             |
| 58.0             |            |            |            |            |            | 2.6        |            |            |            | 58.0             |
| 60.0             |            |            |            |            |            | 2.5/58.3m  |            |            |            | 60.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。



▶ 補助シーブ定格総荷重表 (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし、35tフック装着)(オプション)

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 18.3       | 21.3       | 24.4      | 27.4       | 30.5       | 33.5      | 36.6       | 39.6       | 42.7       | 45.7       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0              | 13.5/5.7m  |            |           |            |            |           |            |            |            |            | 5.0              |
| 6.0              | 13.5       | 13.5/6.3m  | 13.5/6.8m |            |            |           |            |            |            |            | 6.0              |
| 7.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5/7.3m  | 13.5/7.8m  |           |            |            |            |            | 7.0              |
| 8.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m  |            |            |            | 8.0              |
| 9.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5/9.4m  |            |            | 9.0              |
| 10.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/10.5m | 10.0             |
| 12.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 12.0             |
| 14.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 14.0             |
| 16.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 16.0             |
| 18.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0             |
| 20.0             | 13.5/18.7m | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0             |
| 22.0             |            | 13.5/21.4m | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0             |
| 24.0             |            |            | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0             |
| 26.0             |            |            |           | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0             |
| 28.0             |            |            |           | 13.5/26.7m | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0             |
| 30.0             |            |            |           |            | 13.5/29.3m | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0             |
| 32.0             |            |            |           |            |            | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 32.0             |
| 34.0             |            |            |           |            |            |           | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 34.0             |
| 36.0             |            |            |           |            |            |           | 13.5/34.6m | 13.0       | 12.9       | 12.7       | 36.0             |
| 38.0             |            |            |           |            |            |           |            | 12.2/37.2m | 11.8       | 11.6       | 38.0             |
| 40.0             |            |            |           |            |            |           |            |            | 10.8/39.9m | 10.6       | 40.0             |
| 42.0             |            |            |           |            |            |           |            |            |            | 9.6        | 42.0             |
| 44.0             |            |            |           |            |            |           |            |            |            | 9.4/42.5m  | 44.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 48.8       | 51.8       | 54.9       | 57.9       | 61.0       | 64.0       | 67.1       | 70.1       | 73.2       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 10.0             | 13.5/11.0m |            |            |            |            |            |            |            |            | 10.0             |
| 12.0             | 13.5       | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m |            |            |            | 12.0             |
| 14.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0             |
| 16.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 16.0             |
| 18.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0             |
| 20.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0             |
| 22.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0             |
| 24.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0             |
| 26.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0             |
| 28.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0             |
| 30.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0             |
| 32.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 32.0             |
| 34.0             | 13.5       | 13.4       | 13.2       | 13.0       | 12.7       | 12.6       | 12.3       | 12.1       | 12.0       | 34.0             |
| 36.0             | 12.4       | 12.1       | 11.9       | 11.7       | 11.4       | 11.3       | 11.0       | 10.8       | 10.7       | 36.0             |
| 38.0             | 11.3       | 11.0       | 10.7       | 10.5       | 10.3       | 10.1       | 9.8        | 9.6        | 9.5        | 38.0             |
| 40.0             | 10.3       | 10.0       | 9.7        | 9.5        | 9.3        | 9.1        | 8.8        | 8.6        | 8.5        | 40.0             |
| 42.0             | 9.4        | 9.1        | 8.9        | 8.6        | 8.4        | 8.2        | 7.9        | 7.7        | 7.6        | 42.0             |
| 44.0             | 8.5        | 8.3        | 8.1        | 7.8        | 7.6        | 7.4        | 7.1        | 6.8        | 6.7        | 44.0             |
| 46.0             | 8.0/45.1m  | 7.6        | 7.3        | 7.1        | 6.8        | 6.7        | 6.4        | 6.1        | 5.9        | 46.0             |
| 48.0             |            | 7.0/47.8m  | 6.7        | 6.4        | 6.2        | 6.0        | 5.6        | 5.3        | 5.1        | 48.0             |
| 50.0             |            |            | 6.1        | 5.8        | 5.6        | 5.3        | 4.9        | 4.5        | 4.4        | 50.0             |
| 52.0             |            |            | 6.0/50.4m  | 5.2        | 4.9        | 4.7        | 4.2        | 3.9        | 3.7        | 52.0             |
| 54.0             |            |            |            | 4.9/53.1m  | 4.3        | 4.1        | 3.6        | 3.3        | 3.1        | 54.0             |
| 56.0             |            |            |            |            | 3.8/55.7m  | 3.5        | 3.1        | 2.7        | 2.5        | 56.0             |
| 58.0             |            |            |            |            |            | 2.9        | 2.6        |            |            | 58.0             |
| 60.0             |            |            |            |            |            | 2.8/58.3m  |            |            |            | 60.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。



▶ 補助シーブ定格総荷重表 (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし、主フックなし)(オプション)

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 18.3       | 21.3       | 24.4      | 27.4       | 30.5       | 33.5      | 36.6       | 39.6       | 42.7       | 45.7       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0              | 13.5/5.7m  |            |           |            |            |           |            |            |            |            | 5.0              |
| 6.0              | 13.5       | 13.5/6.3m  | 13.5/6.8m |            |            |           |            |            |            |            | 6.0              |
| 7.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5/7.3m  | 13.5/7.8m  |           |            |            |            |            | 7.0              |
| 8.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m  |            |            |            | 8.0              |
| 9.0              | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5/9.4m  |            |            | 9.0              |
| 10.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/10.5m | 10.0             |
| 12.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 12.0             |
| 14.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 14.0             |
| 16.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 16.0             |
| 18.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0             |
| 20.0             | 13.5/18.7m | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0             |
| 22.0             |            | 13.5/21.4m | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0             |
| 24.0             |            |            | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0             |
| 26.0             |            |            |           | 13.5       | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0             |
| 28.0             |            |            |           | 13.5/26.7m | 13.5       | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0             |
| 30.0             |            |            |           |            | 13.5/29.3m | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0             |
| 32.0             |            |            |           |            |            | 13.5      | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 32.0             |
| 34.0             |            |            |           |            |            |           | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 34.0             |
| 36.0             |            |            |           |            |            |           | 13.5/34.6m | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 36.0             |
| 38.0             |            |            |           |            |            |           |            | 13.1/37.2m | 12.7       | 12.5       | 38.0             |
| 40.0             |            |            |           |            |            |           |            |            | 11.7/39.9m | 11.5       | 40.0             |
| 42.0             |            |            |           |            |            |           |            |            |            | 10.5       | 42.0             |
| 44.0             |            |            |           |            |            |           |            |            |            | 10.3/42.5m | 44.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 48.8       | 51.8       | 54.9       | 57.9       | 61.0       | 64.0       | 67.1       | 70.1       | 73.2       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 10.0             | 13.5/11.0m |            |            |            |            |            |            |            |            | 10.0             |
| 12.0             | 13.5       | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m |            |            |            | 12.0             |
| 14.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0             |
| 16.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 16.0             |
| 18.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0             |
| 20.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0             |
| 22.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0             |
| 24.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0             |
| 26.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0             |
| 28.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0             |
| 30.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0             |
| 32.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 32.0             |
| 34.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.2       | 13.0       | 12.9       | 34.0             |
| 36.0             | 13.3       | 13.0       | 12.8       | 12.6       | 12.3       | 12.2       | 11.9       | 11.7       | 11.6       | 36.0             |
| 38.0             | 12.2       | 11.9       | 11.6       | 11.4       | 11.2       | 11.0       | 10.7       | 10.5       | 10.4       | 38.0             |
| 40.0             | 11.2       | 10.9       | 10.6       | 10.4       | 10.2       | 10.0       | 9.7        | 9.5        | 9.4        | 40.0             |
| 42.0             | 10.3       | 10.0       | 9.8        | 9.5        | 9.3        | 9.1        | 8.8        | 8.6        | 8.5        | 42.0             |
| 44.0             | 9.4        | 9.2        | 9.0        | 8.7        | 8.5        | 8.3        | 8.0        | 7.7        | 7.6        | 44.0             |
| 46.0             | 8.9/45.1m  | 8.5        | 8.2        | 8.0        | 7.7        | 7.6        | 7.3        | 7.0        | 6.8        | 46.0             |
| 48.0             |            | 7.9/47.8m  | 7.6        | 7.3        | 7.1        | 6.9        | 6.5        | 6.2        | 6.0        | 48.0             |
| 50.0             |            |            | 7.0        | 6.7        | 6.5        | 6.2        | 5.8        | 5.4        | 5.3        | 50.0             |
| 52.0             |            |            | 6.9/50.4m  | 6.1        | 5.8        | 5.6        | 5.1        | 4.8        | 4.6        | 52.0             |
| 54.0             |            |            |            | 5.8/53.1m  | 5.2        | 5.0        | 4.5        | 4.2        | 4.0        | 54.0             |
| 56.0             |            |            |            |            | 4.7/55.7m  | 4.4        | 4.0        | 3.6        | 3.4        | 56.0             |
| 58.0             |            |            |            |            |            | 3.8        | 3.5        | 3.1        | 2.9        | 58.0             |
| 60.0             |            |            |            |            |            | 3.7/58.3m  | 3.0        | 2.6        | 2.4        | 60.0             |
| 62.0             |            |            |            |            |            |            | 2.8/61.0m  |            |            | 62.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

## ▶ ロング主ブーム定格総荷重表

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 73.2       | 76.2       | 79.2       | 82.3       | 85.3       | 88.4       | 91.4       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 14.0             | 37.5/14.4m | 34.5/14.9m | 32.6/15.4m |            |            |            |            | 14.0             |
| 16.0             | 36.0       | 33.5       | 32.1       | 31.2/16.0m | 25.0/16.5m | 25.0/17.0m | 21.5/17.6m | 16.0             |
| 18.0             | 34.4       | 31.9       | 30.6       | 29.6       | 25.0       | 25.0       | 21.2       | 18.0             |
| 20.0             | 32.9       | 30.4       | 29.1       | 28.2       | 25.0       | 24.1       | 20.0       | 20.0             |
| 22.0             | 31.6       | 29.1       | 27.9       | 26.9       | 25.0       | 23.0       | 18.9       | 22.0             |
| 24.0             | 30.4       | 27.9       | 26.8       | 25.7       | 24.2       | 22.0       | 17.8       | 24.0             |
| 26.0             | 28.8       | 26.5       | 25.6       | 24.6       | 23.2       | 21.1       | 16.9       | 26.0             |
| 28.0             | 26.2       | 25.2       | 24.5       | 23.6       | 22.3       | 20.1       | 16.0       | 28.0             |
| 30.0             | 23.8       | 23.6       | 23.3       | 22.6       | 21.1       | 19.1       | 15.3       | 30.0             |
| 32.0             | 21.8       | 21.7       | 21.6       | 21.5       | 19.9       | 18.1       | 14.5       | 32.0             |
| 34.0             | 19.9       | 19.9       | 19.7       | 19.7       | 18.7       | 17.1       | 13.8       | 34.0             |
| 36.0             | 18.3       | 18.3       | 18.2       | 18.1       | 17.7       | 16.1       | 13.1       | 36.0             |
| 38.0             | 16.9       | 16.8       | 16.7       | 16.7       | 16.5       | 15.1       | 12.5       | 38.0             |
| 40.0             | 15.6       | 15.6       | 15.4       | 15.4       | 15.4       | 14.2       | 11.8       | 40.0             |
| 42.0             | 14.5       | 14.5       | 14.3       | 14.3       | 14.3       | 13.4       | 11.2       | 42.0             |
| 44.0             | 13.4       | 13.4       | 13.2       | 13.2       | 13.2       | 12.5       | 10.7       | 44.0             |
| 46.0             | 12.5       | 12.5       | 12.3       | 12.3       | 12.2       | 11.8       | 10.2       | 46.0             |
| 48.0             | 11.6       | 11.5       | 11.4       | 11.4       | 11.3       | 11.1       | 9.8        | 48.0             |
| 50.0             | 10.7       | 10.7       | 10.6       | 10.5       | 10.5       | 10.3       | 9.4        | 50.0             |
| 52.0             | 10.0       | 10.0       | 9.9        | 9.8        | 9.8        | 9.6        | 8.9        | 52.0             |
| 54.0             | 9.3        | 9.3        | 9.1        | 9.1        | 9.0        | 9.0        | 8.5        | 54.0             |
| 56.0             | 8.6        | 8.6        | 8.5        | 8.4        | 8.4        | 8.4        | 7.8        | 56.0             |
| 58.0             | 8.0        | 8.0        | 7.8        | 7.8        | 7.7        | 7.7        | 7.2        | 58.0             |
| 60.0             | 7.4        | 7.3        | 7.2        | 7.2        | 7.1        | 7.1        | 6.7        | 60.0             |
| 62.0             | 6.8        | 6.7        | 6.7        | 6.6        | 6.6        | 6.6        | 6.1        | 62.0             |
| 64.0             | 6.3        | 6.1        | 6.1        | 6.1        | 6.0        | 6.0        | 5.6        | 64.0             |
| 66.0             | 6.1/64.9m  | 5.6        | 5.6        | 5.6        | 5.6        | 5.6        | 5.1        | 66.0             |
| 68.0             |            | 5.4/67.5m  | 5.3        | 5.2        | 5.2        | 5.2        | 4.6        | 68.0             |
| 70.0             |            |            | 4.8        | 4.7        | 4.7        | 4.7        | 4.1        | 70.0             |
| 72.0             |            |            | 4.8/70.2m  | 4.3        | 4.3        | 4.3        | 3.6        | 72.0             |
| 74.0             |            |            |            | 4.2/72.8m  | 3.9        | 3.9        | 3.1        | 74.0             |
| 76.0             |            |            |            |            | 3.7/74.5m  | 3.5        | 2.6/76.0m  | 76.0             |
| 78.0             |            |            |            |            |            | 3.2        |            | 78.0             |
| 80.0             |            |            |            |            |            | 3.2/78.1m  |            | 80.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

## ▶ ロング補助シーブ定格総荷重表 (65tフック装着)

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 73.2      | 76.2      | 79.2      | 82.3      | 85.3      | 88.4      | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 14.0             | 135/15.1m | 135/15.7m |           |           |           |           | 14.0             |
| 16.0             | 13.5      | 13.5      | 135/16.2m | 135/16.7m | 135/17.3m | 135/17.8m | 16.0             |
| 18.0             | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 18.0             |
| 20.0             | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 20.0             |
| 22.0             | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 22.0             |
| 24.0             | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 24.0             |
| 26.0             | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 26.0             |
| 28.0             | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 28.0             |
| 30.0             | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 30.0             |
| 32.0             | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 32.0             |
| 34.0             | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 34.0             |
| 36.0             | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 36.0             |
| 38.0             | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 38.0             |
| 40.0             | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 12.7      | 40.0             |
| 42.0             | 13.0      | 13.0      | 12.8      | 12.8      | 12.8      | 11.9      | 42.0             |
| 44.0             | 11.9      | 11.9      | 11.7      | 11.7      | 11.7      | 11.0      | 44.0             |
| 46.0             | 11.0      | 11.0      | 10.8      | 10.8      | 10.7      | 10.3      | 46.0             |
| 48.0             | 10.1      | 10.0      | 9.9       | 9.9       | 9.8       | 9.6       | 48.0             |
| 50.0             | 9.2       | 9.2       | 9.1       | 9.0       | 9.0       | 8.8       | 50.0             |
| 52.0             | 8.5       | 8.5       | 8.4       | 8.3       | 8.3       | 8.1       | 52.0             |
| 54.0             | 7.8       | 7.8       | 7.6       | 7.6       | 7.5       | 7.5       | 54.0             |
| 56.0             | 7.1       | 7.1       | 7.0       | 6.9       | 6.9       | 6.9       | 56.0             |
| 58.0             | 6.5       | 6.5       | 6.3       | 6.3       | 6.2       | 6.2       | 58.0             |
| 60.0             | 5.9       | 5.8       | 5.7       | 5.7       | 5.6       | 5.6       | 60.0             |
| 62.0             | 5.3       | 5.2       | 5.2       | 5.1       | 5.1       | 5.1       | 62.0             |
| 64.0             | 4.8       | 4.6       | 4.6       | 4.6       | 4.5       | 4.5       | 64.0             |
| 66.0             | 4.3       | 4.1       | 4.1       | 4.1       | 4.1       | 4.1       | 66.0             |
| 68.0             |           | 3.6       | 3.8       | 3.7       | 3.7       | 3.7       | 68.0             |
| 70.0             |           | 3.4/68.7m | 3.3       | 3.2       | 3.2       | 3.2       | 70.0             |
| 72.0             |           |           | 3.0/71.3m | 2.8       | 2.8       | 2.8       | 72.0             |
| 74.0             |           |           |           | 2.4       | 2.4       |           | 74.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ ロング補助シーブ定格総荷重表 (35tフック装着)

(単位:t)

| ブーム長さ<br>(m)<br>作業半径(m) | 73.2       | 76.2       | 79.2       | 82.3       | 85.3       | 88.4       | ブーム長さ<br>(m)<br>作業半径(m) |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 14.0                    | 13.5/15.1m | 13.5/15.7m |            |            |            |            | 14.0                    |
| 16.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5/16.2m | 13.5/16.7m | 13.5/17.3m | 13.5/17.8m | 16.0                    |
| 18.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0                    |
| 20.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0                    |
| 22.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0                    |
| 24.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0                    |
| 26.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0                    |
| 28.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0                    |
| 30.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0                    |
| 32.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 32.0                    |
| 34.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 34.0                    |
| 36.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 36.0                    |
| 38.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 38.0                    |
| 40.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.0       | 40.0                    |
| 42.0                    | 13.3       | 13.3       | 13.1       | 13.1       | 13.1       | 12.2       | 42.0                    |
| 44.0                    | 12.2       | 12.2       | 12.0       | 12.0       | 12.0       | 11.3       | 44.0                    |
| 46.0                    | 11.3       | 11.3       | 11.1       | 11.1       | 11.0       | 10.6       | 46.0                    |
| 48.0                    | 10.4       | 10.3       | 10.2       | 10.2       | 10.1       | 9.9        | 48.0                    |
| 50.0                    | 9.5        | 9.5        | 9.4        | 9.3        | 9.3        | 9.1        | 50.0                    |
| 52.0                    | 8.8        | 8.8        | 8.7        | 8.6        | 8.6        | 8.4        | 52.0                    |
| 54.0                    | 8.1        | 8.1        | 7.9        | 7.9        | 7.8        | 7.8        | 54.0                    |
| 56.0                    | 7.4        | 7.4        | 7.3        | 7.2        | 7.2        | 7.2        | 56.0                    |
| 58.0                    | 6.8        | 6.8        | 6.6        | 6.6        | 6.5        | 6.5        | 58.0                    |
| 60.0                    | 6.2        | 6.1        | 6.0        | 6.0        | 5.9        | 5.9        | 60.0                    |
| 62.0                    | 5.6        | 5.5        | 5.5        | 5.4        | 5.4        | 5.4        | 62.0                    |
| 64.0                    | 5.1        | 4.9        | 4.9        | 4.9        | 4.8        | 4.8        | 64.0                    |
| 66.0                    | 4.6        | 4.4        | 4.4        | 4.4        | 4.4        | 4.4        | 66.0                    |
| 68.0                    |            | 3.9        | 4.1        | 4.0        | 4.0        | 4.0        | 68.0                    |
| 70.0                    |            | 3.7/68.7m  | 3.6        | 3.5        | 3.5        | 3.5        | 70.0                    |
| 72.0                    |            |            | 3.3/71.3m  | 3.1        | 3.1        | 3.1        | 72.0                    |
| 74.0                    |            |            |            | 2.7        | 2.7        | 2.7        | 74.0                    |


※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ ロング補助シーブ定格総荷重表 (主ブームにフックなし)

(単位:t)

| ブーム長さ<br>(m)<br>作業半径(m) | 73.2       | 76.2       | 79.2       | 82.3       | 85.3       | 88.4       | ブーム長さ<br>(m)<br>作業半径(m) |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 14.0                    | 13.5/15.1m | 13.5/15.7m |            |            |            |            | 14.0                    |
| 16.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5/16.2m | 13.5/16.7m | 13.5/17.3m | 13.5/17.8m | 16.0                    |
| 18.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0                    |
| 20.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0                    |
| 22.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0                    |
| 24.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0                    |
| 26.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0                    |
| 28.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0                    |
| 30.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0                    |
| 32.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 32.0                    |
| 34.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 34.0                    |
| 36.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 36.0                    |
| 38.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 38.0                    |
| 40.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 40.0                    |
| 42.0                    | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.1       | 42.0                    |
| 44.0                    | 13.1       | 13.1       | 12.9       | 12.9       | 12.9       | 12.2       | 44.0                    |
| 46.0                    | 12.2       | 12.2       | 12.0       | 12.0       | 11.9       | 11.5       | 46.0                    |
| 48.0                    | 11.3       | 11.2       | 11.1       | 11.1       | 11.0       | 10.8       | 48.0                    |
| 50.0                    | 10.4       | 10.4       | 10.3       | 10.2       | 10.2       | 10.0       | 50.0                    |
| 52.0                    | 9.7        | 9.7        | 9.6        | 9.5        | 9.5        | 9.3        | 52.0                    |
| 54.0                    | 9.0        | 9.0        | 8.8        | 8.8        | 8.7        | 8.7        | 54.0                    |
| 56.0                    | 8.3        | 8.3        | 8.2        | 8.1        | 8.1        | 8.1        | 56.0                    |
| 58.0                    | 7.7        | 7.7        | 7.5        | 7.5        | 7.4        | 7.4        | 58.0                    |
| 60.0                    | 7.1        | 7.0        | 6.9        | 6.9        | 6.8        | 6.8        | 60.0                    |
| 62.0                    | 6.5        | 6.4        | 6.4        | 6.3        | 6.3        | 6.3        | 62.0                    |
| 64.0                    | 6.0        | 5.8        | 5.8        | 5.8        | 5.7        | 5.7        | 64.0                    |
| 66.0                    | 5.5/66.0m  | 5.3        | 5.3        | 5.3        | 5.3        | 5.3        | 66.0                    |
| 68.0                    |            | 4.8        | 5.0        | 4.9        | 4.9        | 4.9        | 68.0                    |
| 70.0                    |            | 4.6/68.7m  | 4.5        | 4.4        | 4.4        | 4.4        | 70.0                    |
| 72.0                    |            |            | 4.2/71.3m  | 4.0        | 4.0        | 4.0        | 72.0                    |
| 74.0                    |            |            |            | 3.6/74.0m  | 3.6        | 3.6        | 74.0                    |
| 76.0                    |            |            |            |            | 3.2        | 3.2        | 76.0                    |
| 78.0                    |            |            |            |            | 3.1/76.6m  | 2.9/78.0m  | 78.0                    |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。



## ▶ ロング主ブーム定格総荷重表 (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし)(オプション)

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 73.2       | 76.2       | 79.2       | 82.3      | 85.3       | 88.4       | 91.4       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|
| 14.0             | 37.5/14.4m | 34.5/14.9m | 32.6/15.4m |           |            |            |            | 14.0             |
| 16.0             | 36.0       | 33.5       | 32.1       | 31.2      | 25.0/16.5m | 25.0/17.0m | 21.5/17.6m | 16.0             |
| 18.0             | 34.4       | 31.9       | 30.6       | 29.6      | 25.0       | 25.0       | 21.2       | 18.0             |
| 20.0             | 32.9       | 30.4       | 29.1       | 28.2      | 25.0       | 24.1       | 20.0       | 20.0             |
| 22.0             | 29.2       | 29.1       | 27.9       | 26.9      | 25.0       | 23.0       | 18.9       | 22.0             |
| 24.0             | 25.8       | 25.7       | 25.6       | 25.5      | 25.0       | 22.0       | 17.8       | 24.0             |
| 26.0             | 23.0       | 22.9       | 22.8       | 22.7      | 22.7       | 21.1       | 16.9       | 26.0             |
| 28.0             | 20.6       | 20.5       | 20.4       | 20.4      | 20.4       | 20.3       | 16.0       | 28.0             |
| 30.0             | 18.6       | 18.5       | 18.4       | 18.4      | 18.4       | 18.3       | 15.3       | 30.0             |
| 32.0             | 16.9       | 16.8       | 16.7       | 16.7      | 16.6       | 16.6       | 14.5       | 32.0             |
| 34.0             | 15.4       | 15.3       | 15.2       | 15.2      | 15.1       | 15.1       | 13.8       | 34.0             |
| 36.0             | 14.1       | 14.0       | 13.9       | 13.9      | 13.8       | 13.8       | 13.1       | 36.0             |
| 38.0             | 13.0       | 12.9       | 12.7       | 12.7      | 12.7       | 12.6       | 12.5       | 38.0             |
| 40.0             | 12.0       | 11.8       | 11.7       | 11.7      | 11.6       | 11.6       | 11.6       | 40.0             |
| 42.0             | 11.0       | 10.9       | 10.8       | 10.8      | 10.7       | 10.7       | 10.6       | 42.0             |
| 44.0             | 10.2       | 10.1       | 10.0       | 9.9       | 9.9        | 9.8        | 9.8        | 44.0             |
| 46.0             | 9.5        | 9.3        | 9.2        | 9.2       | 9.1        | 9.1        | 9.0        | 46.0             |
| 48.0             | 8.8        | 8.7        | 8.5        | 8.5       | 8.4        | 8.4        | 8.3        | 48.0             |
| 50.0             | 8.2        | 8.0        | 7.9        | 7.9       | 7.8        | 7.8        | 7.7        | 50.0             |
| 52.0             | 7.6        | 7.5        | 7.3        | 7.3       | 7.2        | 7.2        | 7.1        | 52.0             |
| 54.0             | 7.1        | 6.9        | 6.8        | 6.8       | 6.7        | 6.6        | 6.6        | 54.0             |
| 56.0             | 6.6        | 6.5        | 6.3        | 6.3       | 6.2        | 6.2        | 6.1        | 56.0             |
| 58.0             | 6.2        | 6.0        | 5.9        | 5.8       | 5.7        | 5.7        | 5.6        | 58.0             |
| 60.0             | 5.8        | 5.6        | 5.4        | 5.4       | 5.2        | 5.2        | 5.1        | 60.0             |
| 62.0             | 5.4        | 5.2        | 5.0        | 4.9       | 4.8        | 4.7        | 4.6        | 62.0             |
| 64.0             | 5.0        | 4.8        | 4.6        | 4.5       | 4.4        | 4.3        | 4.2        | 64.0             |
| 66.0             | 4.8/64.9m  | 4.4        | 4.2        | 4.1       | 4.0        | 3.9        | 3.8        | 66.0             |
| 68.0             |            | 4.1/67.5m  | 3.8        | 3.7       | 3.6        | 3.5        | 3.4        | 68.0             |
| 70.0             |            |            | 3.5        | 3.4       | 3.2        | 3.2        | 3.1        | 70.0             |
| 72.0             |            |            | 3.5/70.2m  | 3.1       | 2.9        | 2.8        | 2.7        | 72.0             |
| 74.0             |            |            |            | 3.0/72.8m | 2.6        | 2.5        | 2.4        | 74.0             |
| 76.0             |            |            |            |           | 2.4/74.5m  |            |            | 76.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。



## ▶ ロング補助シーブ付主ブーム定格総荷重表 (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし)(オプション)

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 73.2       | 76.2       | 79.2       | 82.3 | 85.3       | 88.4       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------------|
| 14.0             | 36.6/14.4m | 33.6/14.9m | 31.7/15.4m |      |            |            | 14.0             |
| 16.0             | 35.1       | 32.6       | 31.2       | 30.3 | 24.1/16.5m | 24.1/17.0m | 16.0             |
| 18.0             | 33.5       | 31.0       | 29.7       | 28.7 | 24.1       | 24.1       | 18.0             |
| 20.0             | 32.0       | 29.5       | 28.2       | 27.3 | 24.1       | 23.2       | 20.0             |
| 22.0             | 28.3       | 28.2       | 27.0       | 26.0 | 24.1       | 22.1       | 22.0             |
| 24.0             | 24.9       | 24.8       | 24.7       | 24.6 | 24.1       | 21.1       | 24.0             |
| 26.0             | 22.1       | 22.0       | 21.9       | 21.8 | 21.8       | 20.2       | 26.0             |
| 28.0             | 19.7       | 19.6       | 19.5       | 19.5 | 19.5       | 19.4       | 28.0             |
| 30.0             | 17.7       | 17.6       | 17.5       | 17.5 | 17.5       | 17.4       | 30.0             |
| 32.0             | 16.0       | 15.9       | 15.8       | 15.8 | 15.7       | 15.7       | 32.0             |
| 34.0             | 14.5       | 14.4       | 14.3       | 14.3 | 14.2       | 14.2       | 34.0             |
| 36.0             | 13.2       | 13.1       | 13.0       | 13.0 | 12.9       | 12.9       | 36.0             |
| 38.0             | 12.1       | 12.0       | 11.8       | 11.8 | 11.8       | 11.7       | 38.0             |
| 40.0             | 11.1       | 10.9       | 10.8       | 10.8 | 10.7       | 10.7       | 40.0             |
| 42.0             | 10.1       | 10.0       | 9.9        | 9.9  | 9.8        | 9.8        | 42.0             |
| 44.0             | 9.3        | 9.2        | 9.1        | 9.0  | 9.0        | 8.9        | 44.0             |
| 46.0             | 8.6        | 8.4        | 8.3        | 8.3  | 8.2        | 8.2        | 46.0             |
| 48.0             | 7.9        | 7.8        | 7.6        | 7.6  | 7.5        | 7.5        | 48.0             |
| 50.0             | 7.3        | 7.1        | 7.0        | 7.0  | 6.9        | 6.9        | 50.0             |
| 52.0             | 6.7        | 6.6        | 6.4        | 6.4  | 6.3        | 6.3        | 52.0             |
| 54.0             | 6.2        | 6.0        | 5.9        | 5.9  | 5.8        | 5.7        | 54.0             |
| 56.0             | 5.7        | 5.6        | 5.4        | 5.4  | 5.3        | 5.3        | 56.0             |
| 58.0             | 5.3        | 5.1        | 5.0        | 4.9  | 4.8        | 4.8        | 58.0             |
| 60.0             | 4.9        | 4.7        | 4.5        | 4.5  | 4.3        | 4.3        | 60.0             |
| 62.0             | 4.5        | 4.3        | 4.1        | 4.0  | 3.9        | 3.8        | 62.0             |
| 64.0             | 4.1        | 3.9        | 3.7        | 3.6  | 3.5        | 3.4        | 64.0             |
| 66.0             | 3.9/64.9m  | 3.5        | 3.3        | 3.2  | 3.1        | 3.0        | 66.0             |
| 68.0             |            | 3.2/67.5m  | 2.9        | 2.8  | 2.7        | 2.6        | 68.0             |
| 70.0             |            |            | 2.6        | 2.5  |            |            | 70.0             |
| 72.0             |            |            | 2.6/70.2m  |      |            |            | 72.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。





▶ **ロング補助シーブ定格総荷重表 (75.1tカウンタウイト/カーボディウイトなし、65tフック装着)(オプション)**

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 73.2       | 76.2       | 79.2       | 82.3       | 85.3       | 88.4       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 14.0             | 13.5/15.1m | 13.5/15.7m |            |            |            |            | 14.0             |
| 16.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5/16.2m | 13.5/16.7m | 13.5/17.3m | 13.5/17.8m | 16.0             |
| 18.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0             |
| 20.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0             |
| 22.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0             |
| 24.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0             |
| 26.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0             |
| 28.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0             |
| 30.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0             |
| 32.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 32.0             |
| 34.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 34.0             |
| 36.0             | 12.6       | 12.5       | 12.4       | 12.4       | 12.3       | 12.3       | 36.0             |
| 38.0             | 11.5       | 11.4       | 11.2       | 11.2       | 11.2       | 11.1       | 38.0             |
| 40.0             | 10.5       | 10.3       | 10.2       | 10.2       | 10.1       | 10.1       | 40.0             |
| 42.0             | 9.5        | 9.4        | 9.3        | 9.3        | 9.2        | 9.2        | 42.0             |
| 44.0             | 8.7        | 8.6        | 8.5        | 8.4        | 8.4        | 8.3        | 44.0             |
| 46.0             | 8.0        | 7.8        | 7.7        | 7.7        | 7.6        | 7.6        | 46.0             |
| 48.0             | 7.3        | 7.2        | 7.0        | 7.0        | 6.9        | 6.9        | 48.0             |
| 50.0             | 6.7        | 6.5        | 6.4        | 6.4        | 6.3        | 6.3        | 50.0             |
| 52.0             | 6.1        | 6.0        | 5.8        | 5.8        | 5.7        | 5.7        | 52.0             |
| 54.0             | 5.6        | 5.4        | 5.3        | 5.3        | 5.2        | 5.1        | 54.0             |
| 56.0             | 5.1        | 5.0        | 4.8        | 4.8        | 4.7        | 4.7        | 56.0             |
| 58.0             | 4.7        | 4.5        | 4.4        | 4.3        | 4.2        | 4.2        | 58.0             |
| 60.0             | 4.3        | 4.1        | 3.9        | 3.9        | 3.7        | 3.7        | 60.0             |
| 62.0             | 3.9        | 3.7        | 3.5        | 3.4        | 3.3        | 3.2        | 62.0             |
| 64.0             | 3.5        | 3.3        | 3.1        | 3.0        | 2.9        | 2.8        | 64.0             |
| 66.0             | 3.1        | 2.9        | 2.7        | 2.6        | 2.5        | 2.4        | 66.0             |
| 68.0             |            | 2.5        |            |            |            |            | 68.0             |
| 70.0             |            | 2.4/68.7m  |            |            |            |            | 70.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。




▶ **ロング補助シーブ定格総荷重表 (75.1tカウンタウイト/カーボディウイトなし、35tフック装着)(オプション)**

(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 73.2       | 76.2       | 79.2       | 82.3       | 85.3       | 88.4       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 14.0             | 13.5/15.1m | 13.5/15.7m |            |            |            |            | 14.0             |
| 16.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5/16.2m | 13.5/16.7m | 13.5/17.3m | 13.5/17.8m | 16.0             |
| 18.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 18.0             |
| 20.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 20.0             |
| 22.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 22.0             |
| 24.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 24.0             |
| 26.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 26.0             |
| 28.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 28.0             |
| 30.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 30.0             |
| 32.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 32.0             |
| 34.0             | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 34.0             |
| 36.0             | 12.9       | 12.8       | 12.7       | 12.7       | 12.6       | 12.6       | 36.0             |
| 38.0             | 11.8       | 11.7       | 11.5       | 11.5       | 11.5       | 11.4       | 38.0             |
| 40.0             | 10.8       | 10.6       | 10.5       | 10.5       | 10.4       | 10.4       | 40.0             |
| 42.0             | 9.8        | 9.7        | 9.6        | 9.6        | 9.5        | 9.5        | 42.0             |
| 44.0             | 9.0        | 8.9        | 8.8        | 8.7        | 8.7        | 8.6        | 44.0             |
| 46.0             | 8.3        | 8.1        | 8.0        | 8.0        | 7.9        | 7.9        | 46.0             |
| 48.0             | 7.6        | 7.5        | 7.3        | 7.3        | 7.2        | 7.2        | 48.0             |
| 50.0             | 7.0        | 6.8        | 6.7        | 6.7        | 6.6        | 6.6        | 50.0             |
| 52.0             | 6.4        | 6.3        | 6.1        | 6.1        | 6.0        | 6.0        | 52.0             |
| 54.0             | 5.9        | 5.7        | 5.6        | 5.6        | 5.5        | 5.4        | 54.0             |
| 56.0             | 5.4        | 5.3        | 5.1        | 5.1        | 5.0        | 5.0        | 56.0             |
| 58.0             | 5.0        | 4.8        | 4.7        | 4.6        | 4.5        | 4.5        | 58.0             |
| 60.0             | 4.6        | 4.4        | 4.2        | 4.2        | 4.0        | 4.0        | 60.0             |
| 62.0             | 4.2        | 4.0        | 3.8        | 3.7        | 3.6        | 3.5        | 62.0             |
| 64.0             | 3.8        | 3.6        | 3.4        | 3.3        | 3.2        | 3.1        | 64.0             |
| 66.0             | 3.4        | 3.2        | 3.0        | 2.9        | 2.8        | 2.7        | 66.0             |
| 68.0             |            | 2.8        | 2.6        | 2.5        | 2.4/67.0m  |            | 68.0             |
| 70.0             |            | 2.7/68.7m  |            |            |            |            | 70.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。



▶ ロング補助シーブ定格総荷重表 (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし、主フックなし)(オプション)


(単位:t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 73.2      | 76.2      | 79.2      | 82.3      | 85.3      | 88.4      | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 14.0             | 135/15.1m | 135/15.7m |           |           |           |           | 14.0             |
| 16.0             | 13.5      | 13.5      | 135/16.2m | 135/16.7m | 135/17.3m | 135/17.8m | 16.0             |
| 18.0             | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 18.0             |
| 20.0             | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 20.0             |
| 22.0             | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 22.0             |
| 24.0             | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 24.0             |
| 26.0             | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 26.0             |
| 28.0             | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 28.0             |
| 30.0             | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 30.0             |
| 32.0             | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 32.0             |
| 34.0             | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 34.0             |
| 36.0             | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 13.5      | 36.0             |
| 38.0             | 12.7      | 12.6      | 12.4      | 12.4      | 12.4      | 12.3      | 38.0             |
| 40.0             | 11.7      | 11.5      | 11.4      | 11.4      | 11.3      | 11.3      | 40.0             |
| 42.0             | 10.7      | 10.6      | 10.5      | 10.5      | 10.4      | 10.4      | 42.0             |
| 44.0             | 9.9       | 9.8       | 9.7       | 9.6       | 9.6       | 9.5       | 44.0             |
| 46.0             | 9.2       | 9.0       | 8.9       | 8.9       | 8.8       | 8.8       | 46.0             |
| 48.0             | 8.5       | 8.4       | 8.2       | 8.2       | 8.1       | 8.1       | 48.0             |
| 50.0             | 7.9       | 7.7       | 7.6       | 7.6       | 7.5       | 7.5       | 50.0             |
| 52.0             | 7.3       | 7.2       | 7.0       | 7.0       | 6.9       | 6.9       | 52.0             |
| 54.0             | 6.8       | 6.6       | 6.5       | 6.5       | 6.4       | 6.3       | 54.0             |
| 56.0             | 6.3       | 6.2       | 6.0       | 6.0       | 5.9       | 5.9       | 56.0             |
| 58.0             | 5.9       | 5.7       | 5.6       | 5.5       | 5.4       | 5.4       | 58.0             |
| 60.0             | 5.5       | 5.3       | 5.1       | 5.1       | 4.9       | 4.9       | 60.0             |
| 62.0             | 5.1       | 4.9       | 4.7       | 4.6       | 4.5       | 4.4       | 62.0             |
| 64.0             | 4.7       | 4.5       | 4.3       | 4.2       | 4.1       | 4.0       | 64.0             |
| 66.0             | 4.3       | 4.1       | 3.9       | 3.8       | 3.7       | 3.6       | 66.0             |
| 68.0             |           | 3.7       | 3.5       | 3.4       | 3.3       | 3.2       | 68.0             |
| 70.0             |           | 3.6/68.7m | 3.2       | 3.1       | 2.9       | 2.9       | 70.0             |
| 72.0             |           |           | 3.0/71.3m | 2.8       | 2.6       | 2.5       | 72.0             |
| 74.0             |           |           |           | 2.5       |           |           | 74.0             |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

# ラフティングタワー

## 全体図(単位: mm)

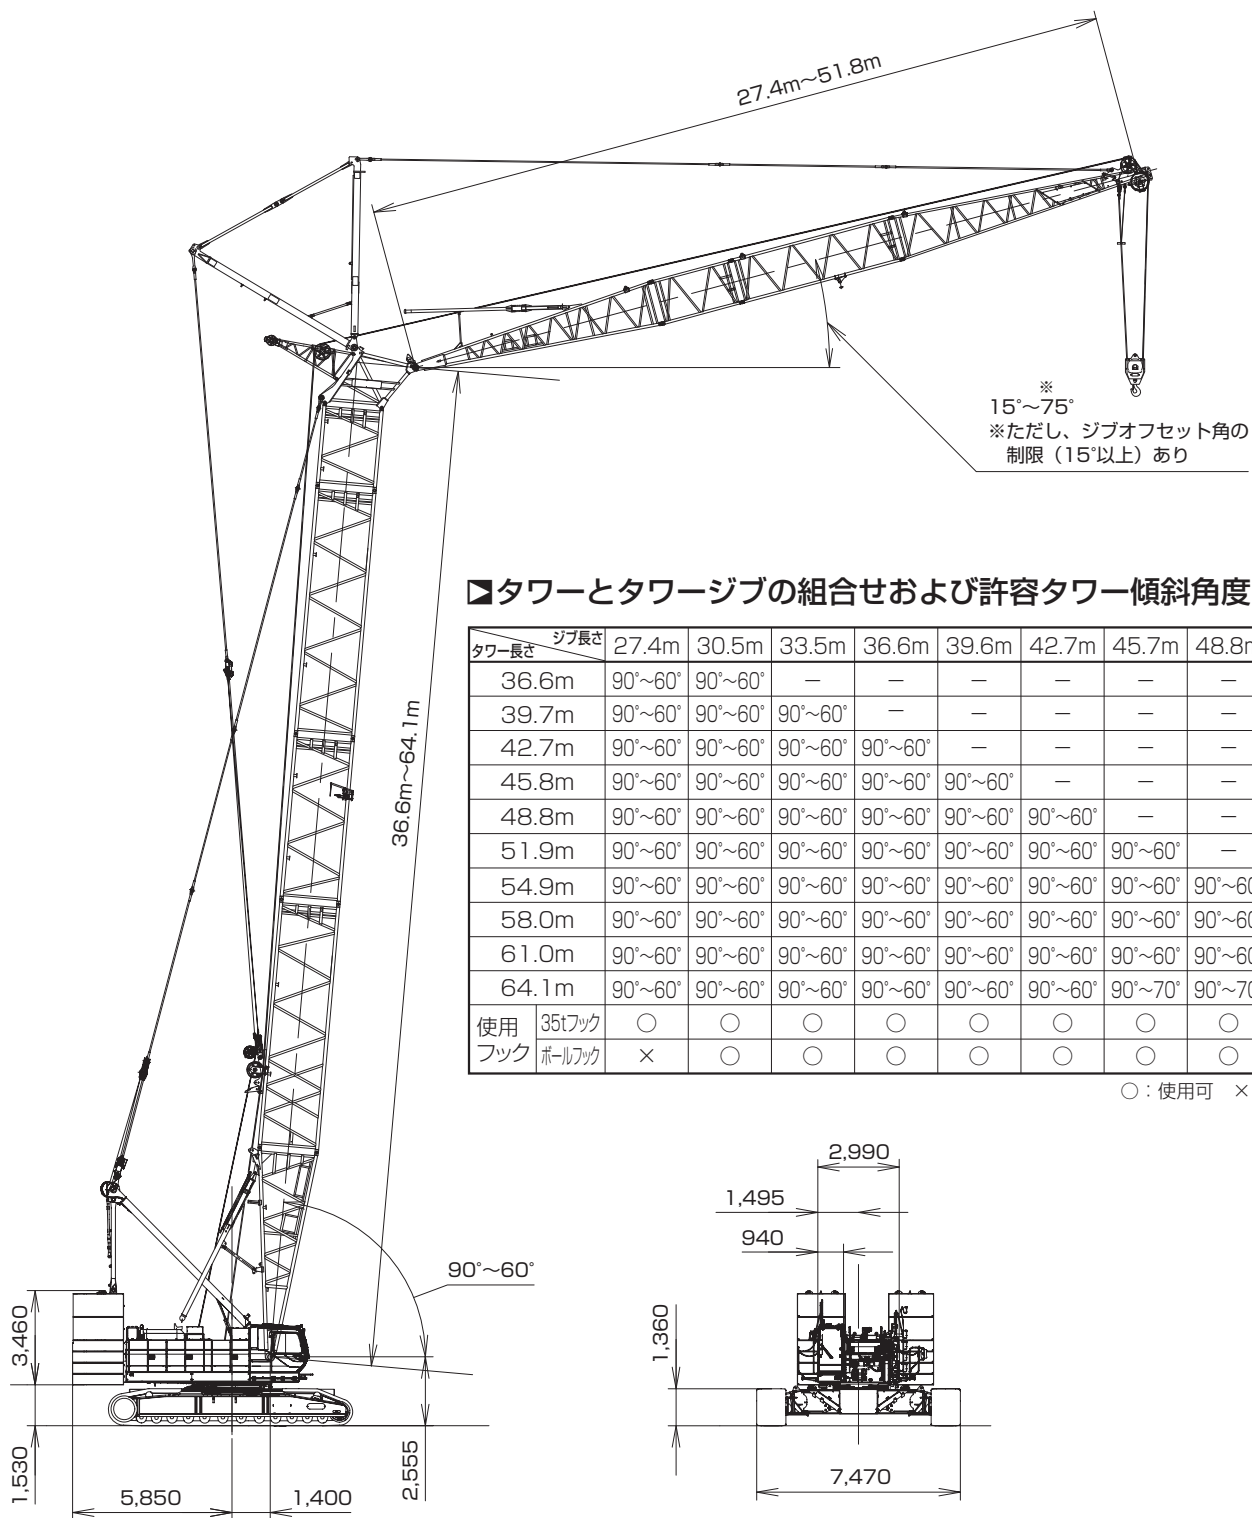

### タワーとタワージブの組合せおよび許容タワー傾斜角度

| タワー長さ | ジブ長さ    | 27.4m   | 30.5m   | 33.5m   | 36.6m   | 39.6m   | 42.7m   | 45.7m   | 48.8m   | 51.8m   | 敷板 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 36.6m | 90°~60° | 90°~60° | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —  |
| 39.7m | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —  |
| 42.7m | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —  |
| 45.8m | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | —       | —       | —       | —       | —       | —  |
| 48.8m | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | —       | —       | —       | —       | —  |
| 51.9m | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | —       | —       | —       | —  |
| 54.9m | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | —       | —       | —  |
| 58.0m | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~70° | —  |
| 61.0m | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~70° | —  |
| 64.1m | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~60° | 90°~70° | 90°~70° | 90°~70° | ◎  |
| 使用フック | 35tフック  | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ⊗  |
|       | ボールフック  | ×       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |    |

○: 使用可 ×: 使用不可 ◎: 必要

## ▶タワー構成

- ※印は、これより短いタワーの組立可能な構成を示します。
- 9.1Aは、クローラクレーンの中間ブームとしても使用できます。
- 下部ブーム直近の9.1m中間ブームには、9.1Aを使用してください。
- 使用するガイラインの径はφ38mmです。

| 中間タワーの種類 |       |                      |
|----------|-------|----------------------|
| 記号       | タワー長さ | 備考                   |
| 3.0      | 3.0m  | クレーンおよびタワー共用         |
| 6.1      | 6.1m  | クレーンおよびタワー共用         |
| 9.1      | 9.1m  | クレーンおよびタワー共用         |
| 9.1A     | 9.1m  | タワー専用<br>(クレーンに兼用可能) |

## ▶タワージブ構成

- ※印は、これより短いタワージブの組立可能な構成を示します。
- 印は、ケーブルローラ取付位置を示します。
- 使用するガイラインの径はφ38mmです。

| 中間タワージブの種類 |         |            |
|------------|---------|------------|
| 記号         | タワージブ長さ | 備考         |
| 3.0A       | 3.0m    | 中継ジブ       |
| 3.0        | 3.0m    | ロング中間ブーム共用 |
| 6.1        | 6.1m    | ロング中間ブーム共用 |
| 9.1        | 9.1m    | ロング中間ブーム共用 |

| タワー長さ<br>m<br>(ft.) | タワー構成 |
|---------------------|-------|
| 36.6<br>(120)       |       |
| 39.7<br>(130)       |       |
| 42.7<br>(140)       |       |
| 45.8<br>(150)       |       |
| 48.8<br>(160)       |       |
| 51.9<br>(170)       |       |
| 54.9<br>(180)       |       |
| 58.0<br>(190)       |       |
| 61.0<br>(200)       |       |
| 64.1<br>(210)       |       |

| タワー長さ<br>m<br>(ft.) | タワージブ構成 |
|---------------------|---------|
| 27.4<br>(90)        |         |
| 30.5<br>(100)       |         |
| 33.5<br>(110)       |         |
| 36.6<br>(120)       |         |
| 39.6<br>(130)       |         |
| 42.7<br>(140)       |         |
| 45.7<br>(150)       |         |
| 48.8<br>(160)       |         |
| 51.8<br>(170)       |         |

## ▶ 定格総荷重


- 定格総荷重とは、水平堅土上における転倒荷重の78%以内で、フックブロック、玉掛用ワイヤロープ等のつり具の質量を含んだ値です。
- 作業半径とはクレーン旋回中心よりつり上荷重の重心までの水平距離を意味します。
- 実際につり上げ得る荷重は定格総荷重から（主フック+玉掛用ワイヤロープ等のつり具）の質量を差し引いた値になります。
- 定格総荷重をつる場合にも風の影響、地盤の状態、作業速度その他安全作業に有害な状況がある時はオペレータは荷重の軽減、作業速度を遅くするなど状況に応じた判断をする責任があります。
- 表中の空欄の個所では作業を行うことができません。
- クレーン作業中はガントリを最高位置に立ててください。

- すべてのタワー（ジブ）長さにおける中間タワーブーム（ジブ）の構成は取扱説明書の指示を厳守してください。
- ジブ長さ27.4mにてボールフックの使用はできません。
- 64.1mタワーの自立、降下の際には、クローラの前端に敷板（ブロック）を敷いて下さい。  
操作ミスなどによるつり荷の落下を防ぐため、クレーン作業では自由降下（フリーフォール）作業は行わないでください。
- 巻上げロープ巻掛本数に対する最大巻上荷重とフックの質量


| フック呼称      |     | 35t   | ボールフック |
|------------|-----|-------|--------|
| 最大巻上荷重 (t) | 1本掛 | 13.5  | 13.5   |
|            | 2本掛 | 25.0  | -      |
| フック質量      |     | 0.90t | 0.45t  |

※ジブ長さ27.4mでのボールフックの使用はできません。

## ▶ フック巻上限界 (単位:m)




| 使用フック  | L   |
|--------|-----|
| 35tフック | 4.2 |



| 使用フック  | L'  |
|--------|-----|
| ボールフック | 4.0 |

## ▶ タワー長さ 36.6m

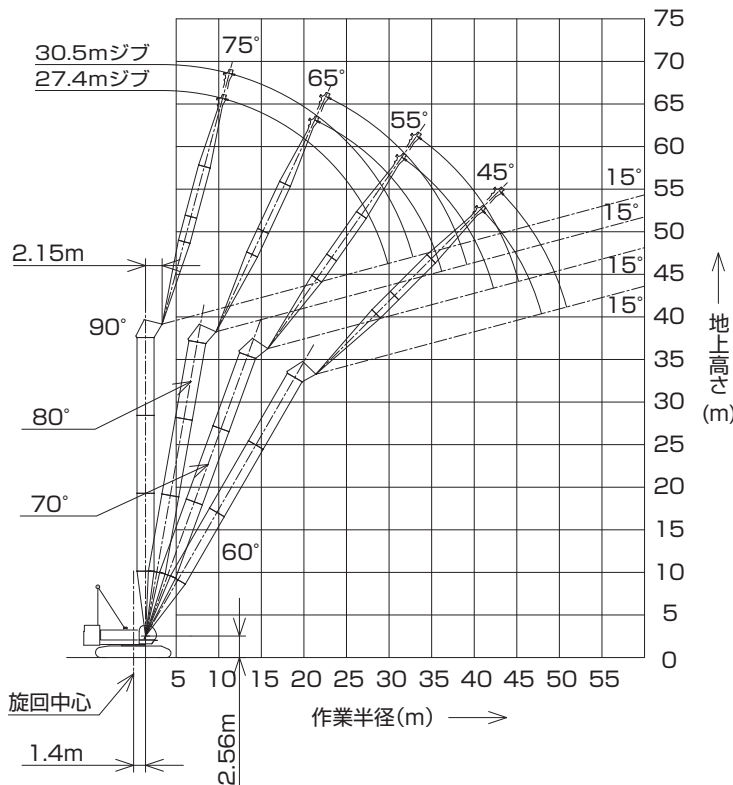


(単位:t)

| タワー長さm | 36.6       |            |            |            |            |            |            |           | タワー長さm |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| ジブ長さm  | 27.4       |            |            |            | 30.5       |            |            |           | ジブ長さm  |
| タワー角度  | 90°        | 80°        | 70°        | 60°        | 90°        | 80°        | 70°        | 60°       | タワー角度  |
| 10.0   | 25.0/10.9m |            |            |            | 25/11.7m   |            |            |           | 10.0   |
| 12.0   | 25.0       |            |            |            | 25.0       |            |            |           | 12.0   |
| 14.0   | 25.0       |            |            |            | 25.0       |            |            |           | 14.0   |
| 16.0   | 25.0       |            |            |            | 25.0       |            |            |           | 16.0   |
| 18.0   | 25.0       |            |            |            | 24.2       |            |            |           | 18.0   |
| 20.0   | 24.2       | 23.4/21.7m |            |            | 23.5       |            |            |           | 20.0   |
| 22.0   | 23.2       | 23.2       |            |            | 22.7       | 21.9/23.0m |            |           | 22.0   |
| 24.0   | 21.0       | 21.0       |            |            | 21.0       | 21.0       |            |           | 24.0   |
| 26.0   | 18.6       | 18.6       |            |            | 18.6       | 18.6       |            |           | 26.0   |
| 28.0   | 16.0       | 16.8       |            |            | 16.7       | 16.7       |            |           | 28.0   |
| 30.0   | 11.2/29.9m | 15.2       | 14.1/31.9m |            | 15.1       | 15.1       |            |           | 30.0   |
| 32.0   |            | 14.0       | 14.0       |            | 12.0       | 13.9       | 13.0/33.7m |           | 32.0   |
| 34.0   |            | 12.8       | 12.8       |            | 10.6/32.8m | 12.7       | 12.7       |           | 34.0   |
| 36.0   |            | 11.8       | 11.8       |            |            | 11.7       | 11.7       |           | 36.0   |
| 38.0   |            | 11.8/36.2m | 11.1       |            |            | 11.0       | 11.0       |           | 38.0   |
| 40.0   |            |            | 10.4       | 10.0/41.2m |            | 10.6/39.2m | 10.3       |           | 40.0   |
| 42.0   |            |            | 9.7        | 9.7        |            |            | 9.6        | 9.2/43.3m | 42.0   |
| 44.0   |            |            | 9.6/42.3m  | 9.1        |            |            | 9.0        | 9.0       | 44.0   |
| 46.0   |            |            |            | 8.6        |            |            | 8.7/45.2m  | 8.5       | 46.0   |
| 48.0   |            |            |            | 8.2        |            |            |            | 8.1       | 48.0   |
| 50.0   |            |            |            | 8.2/47.9m  |            |            |            | 7.7       | 50.0   |
| 52.0   |            |            |            |            |            |            |            | 7.6/50.8m | 52.0   |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

# ▶タワー長さ 39.7m

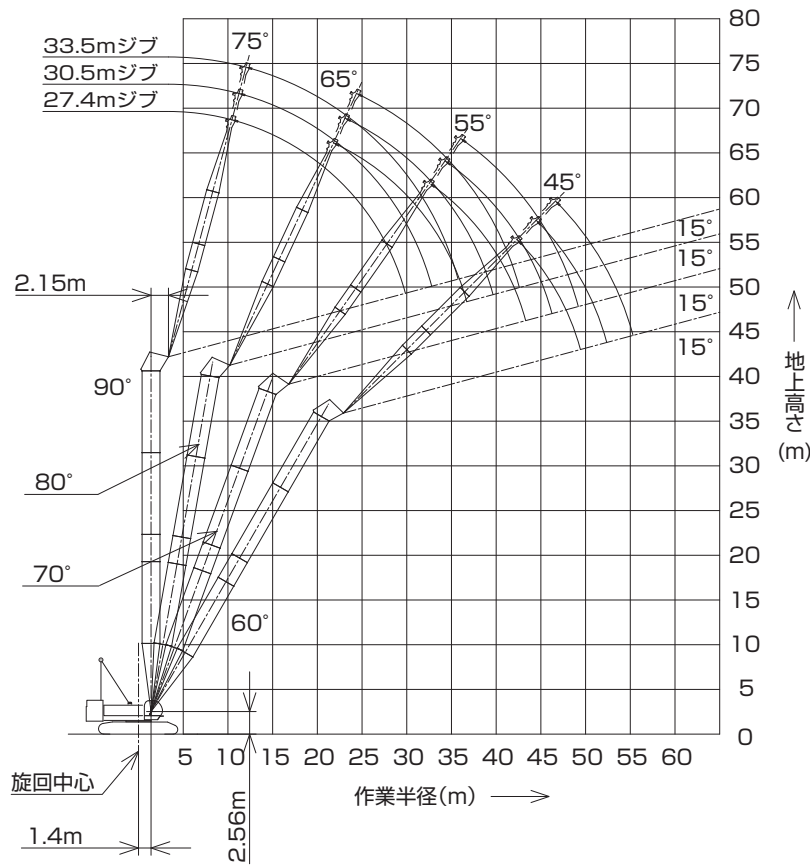


(単位:t)

| タワー長さm   | 39.7 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            | タワー長さm |      |
|----------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------|------|
| ジブ長さm    | 27.4 |            |            |            | 30.5       |            |            |            | 33.5       |            |           |            | ジブ長さm  |      |
| タワー角度    | 90°  | 80°        | 70°        | 60°        | 90°        | 80°        | 70°        | 60°        | 90°        | 80°        | 70°       | 60°        | タワー角度  |      |
| 作業半径 (m) | 10.0 | 25.0/10.9m |            |            | 25.0/11.7m |            |            |            |            |            |           |            | 10.0   |      |
|          | 12.0 | 25.0       |            |            | 25.0       |            |            |            | 25.0/12.5m |            |           |            | 12.0   |      |
|          | 14.0 | 25.0       |            |            | 25.0       |            |            |            | 25.0       |            |           |            | 14.0   |      |
|          | 16.0 | 25.0       |            |            | 25.0       |            |            |            | 24.2       |            |           |            | 16.0   |      |
|          | 18.0 | 25.0       |            |            | 24.2       |            |            |            | 23.4       |            |           |            | 18.0   |      |
|          | 20.0 | 24.2       |            |            | 23.5       |            |            |            | 22.6       |            |           |            | 20.0   |      |
|          | 22.0 | 23.2       | 22.8/22.3m |            | 22.7       | 21.4/23.6m |            |            | 21.8       |            |           |            | 22.0   |      |
|          | 24.0 | 20.9       | 20.9       |            | 21.0       | 20.9       |            |            | 21.0       | 20.2/24.8m |           |            | 24.0   |      |
|          | 26.0 | 18.5       | 18.6       |            | 18.6       | 18.6       |            |            | 18.8       | 18.6       |           |            | 26.0   |      |
|          | 28.0 | 16.1       | 16.8       |            | 16.7       | 16.7       |            |            | 16.7       | 16.7       |           |            | 28.0   |      |
|          | 30.0 | 11.2/29.9m | 15.2       |            | 15.1       | 15.1       |            |            | 15.3       | 15.1       |           |            | 30.0   |      |
|          | 32.0 |            | 14.0       | 13.4/33.0m |            | 12.0       | 13.9       |            | 14.0       | 13.9       |           |            | 32.0   |      |
|          | 34.0 |            | 12.8       | 12.8       |            | 10.6/32.8m | 12.7       | 12.4/34.7m |            | 12.0       | 12.7      |            | 34.0   |      |
|          | 36.0 |            | 11.8       | 11.8       |            |            | 11.7       | 11.7       |            | 9.2/35.8m  | 11.7      | 11.5/36.5m |        | 36.0 |
|          | 38.0 |            | 11.5/36.7m | 11.1       |            |            | 11.0       | 11.0       |            |            | 11.0      | 11.0       |        | 38.0 |
|          | 40.0 |            |            | 10.4       |            |            | 10.4/39.7m | 10.3       |            |            | 10.2      | 10.3       |        | 40.0 |
|          | 42.0 |            |            | 9.7        | 9.5/42.7m  |            |            | 9.6        |            |            | 9.6       | 9.6        |        | 42.0 |
|          | 44.0 |            |            | 9.3/43.3m  | 9.1        |            |            | 9.0        | 8.7/44.9m  |            | 9.4/42.6m | 9.0        |        | 44.0 |
| 46.0     |      |            |            | 8.6        |            |            | 8.5        | 8.5        |            |            | 8.4       | 8.2/47.0m  | 46.0   |      |
| 48.0     |      |            |            | 8.2        |            |            | 8.4/46.3m  | 8.1        |            |            | 8.0       | 8.0        | 48.0   |      |
| 50.0     |      |            |            | 8.0/49.4m  |            |            |            | 7.7        |            |            | 7.7/49.2m | 7.6        | 50.0   |      |
| 52.0     |      |            |            |            |            |            |            | 7.3        |            |            |           | 7.2        | 52.0   |      |
| 54.0     |      |            |            |            |            |            |            | 7.2/52.4m  |            |            |           | 6.8        | 54.0   |      |
| 56.0     |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | 6.6/55.3m  | 56.0   |      |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

# ▶タワー長さ 42.7m

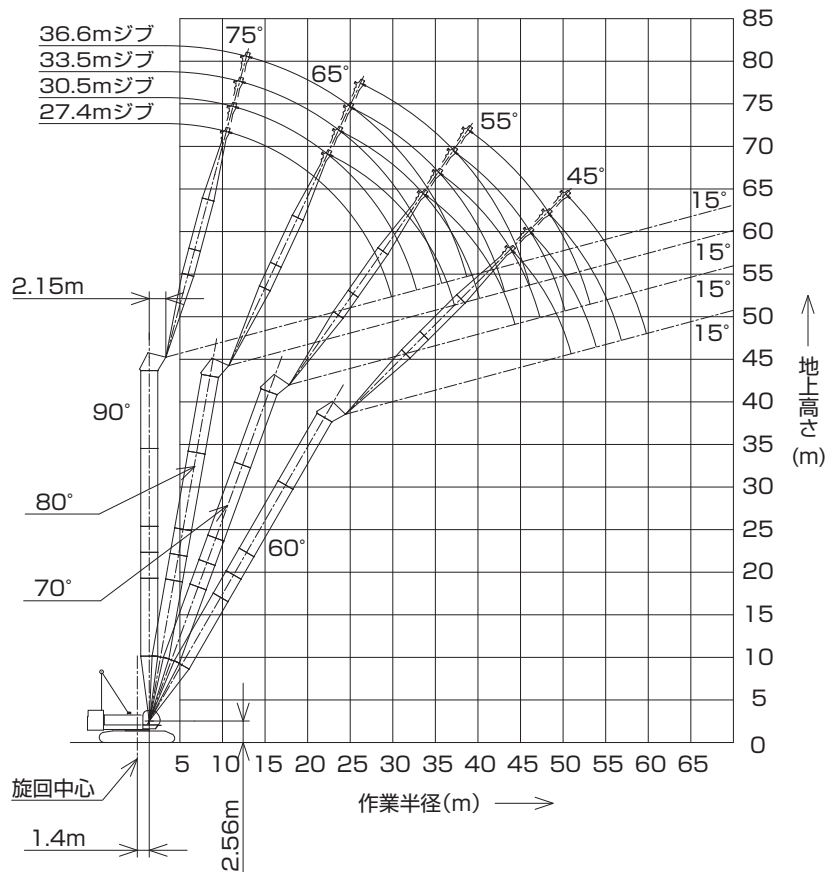


(単位:t)

| タワー長さm  | 42.7 |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |           |            |            |            |           | タワー長さm |
|---------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| ジブ長さm   | 27.4 |            |            |            | 30.5       |            |            |           | 33.5       |            |            |           | 36.6       |            |            |           | ジブ長さm  |
| タワー角度   | 90°  | 80°        | 70°        | 60°        | 90°        | 80°        | 70°        | 60°       | 90°        | 80°        | 70°        | 60°       | 90°        | 80°        | 70°        | 60°       | タワー角度  |
| 作業半径(m) | 10.0 | 25.0/10.9m |            |            | 25.0/11.7m |            |            |           |            |            |            |           |            |            |            |           | 10.0   |
|         | 12.0 | 25.0       |            |            | 25.0       |            |            |           | 25.0/12.5m |            |            |           | 23.9/13.3m |            |            |           | 12.0   |
|         | 14.0 | 25.0       |            |            | 25.0       |            |            |           | 25.0       |            |            |           | 23.6       |            |            |           | 14.0   |
|         | 16.0 | 25.0       |            |            | 25.0       |            |            |           | 24.2       |            |            |           | 22.9       |            |            |           | 16.0   |
|         | 18.0 | 25.0       |            |            | 24.2       |            |            |           | 23.4       |            |            |           | 22.2       |            |            |           | 18.0   |
|         | 20.0 | 24.2       |            |            | 23.5       |            |            |           | 22.6       |            |            |           | 21.4       |            |            |           | 20.0   |
|         | 22.0 | 23.2       | 22.3/22.8m |            | 22.7       |            |            |           | 21.8       |            |            |           | 20.7       |            |            |           | 22.0   |
|         | 24.0 | 20.9       | 20.9       |            | 21.0       | 20.9/24.1m |            |           | 21.0       | 19.6/25.4m |            |           | 19.9       |            |            |           | 24.0   |
|         | 26.0 | 18.5       | 18.6       |            | 18.6       | 18.6       |            |           | 18.8       | 18.6       |            |           | 18.8       | 18.2/26.7m |            |           | 26.0   |
|         | 28.0 | 16.3       | 16.8       |            | 16.7       | 16.7       |            |           | 16.7       | 16.7       |            |           | 16.8       | 16.7       |            |           | 28.0   |
|         | 30.0 | 11.3/29.9m | 15.2       |            | 15.1       | 15.1       |            |           | 15.3       | 15.1       |            |           | 15.2       | 15.0       |            |           | 30.0   |
|         | 32.0 |            | 14.0       |            | 12.0       | 13.9       |            |           | 14.0       | 13.9       |            |           | 14.0       | 13.8       |            |           | 32.0   |
|         | 34.0 |            | 12.8       | 12.8/34.0m | 10.6/32.8m | 12.7       | 11.8/35.8m |           | 12.1       | 12.7       |            |           | 12.8       | 12.6       |            |           | 34.0   |
|         | 36.0 |            | 11.8       | 11.8       |            | 11.7       | 11.7       |           | 9.2/35.8m  | 11.7       |            |           | 11.7       | 11.6       |            |           | 36.0   |
|         | 38.0 |            | 11.4/37.3m | 11.1       |            | 11.0       | 11.0       |           |            | 11.0       | 11.0/38.0m |           | 9.3        | 10.9       | 10.4/39.3m |           | 38.0   |
|         | 40.0 |            |            | 10.4       |            | 10.3       | 10.3       |           |            | 10.2       | 10.3       |           | 8.7/38.7m  | 10.1       | 10.1       |           | 40.0   |
|         | 42.0 |            |            | 9.7        |            | 10.2/40.2m | 9.6        |           |            | 9.6        | 9.6        |           |            | 9.5        | 9.5        |           | 42.0   |
|         | 44.0 |            |            | 9.1        | 9.0/44.2m  |            | 9.0        |           |            | 9.3/43.2m  | 9.0        |           |            | 8.9        | 8.9        |           | 44.0   |
|         | 46.0 |            |            | 8.9/44.4m  | 8.6        |            | 8.5        | 8.4/46.4m |            |            | 8.4        |           |            | 8.4        | 8.3        |           | 46.0   |
|         | 48.0 |            |            |            | 8.2        |            | 8.2/47.3m  | 8.1       |            |            | 7.9        | 7.9/48.5m |            | 8.3/46.1m  | 7.8        |           | 48.0   |
| 50.0    |      |            |            | 7.8        |            |            | 7.7        |           |            | 7.5        | 7.6        |           |            | 7.4        | 7.3/50.7m  | 50.0      |        |
| 52.0    |      |            |            | 7.6/51.0m  |            |            | 7.3        |           |            |            | 7.5/50.2m  | 7.2       |            | 7.0        | 7.1        | 52.0      |        |
| 54.0    |      |            |            |            |            |            | 6.9/53.9m  |           |            |            |            | 6.8       |            |            | 6.7/53.2m  | 6.7       | 54.0   |
| 56.0    |      |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            | 6.4       |            |            |            | 6.3       | 56.0   |
| 58.0    |      |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            | 6.3/56.8m |            |            |            | 6.0       | 58.0   |
| 60.0    |      |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |           |            |            |            | 5.7/59.8m | 60.0   |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

# ▶タワー長さ 45.8m

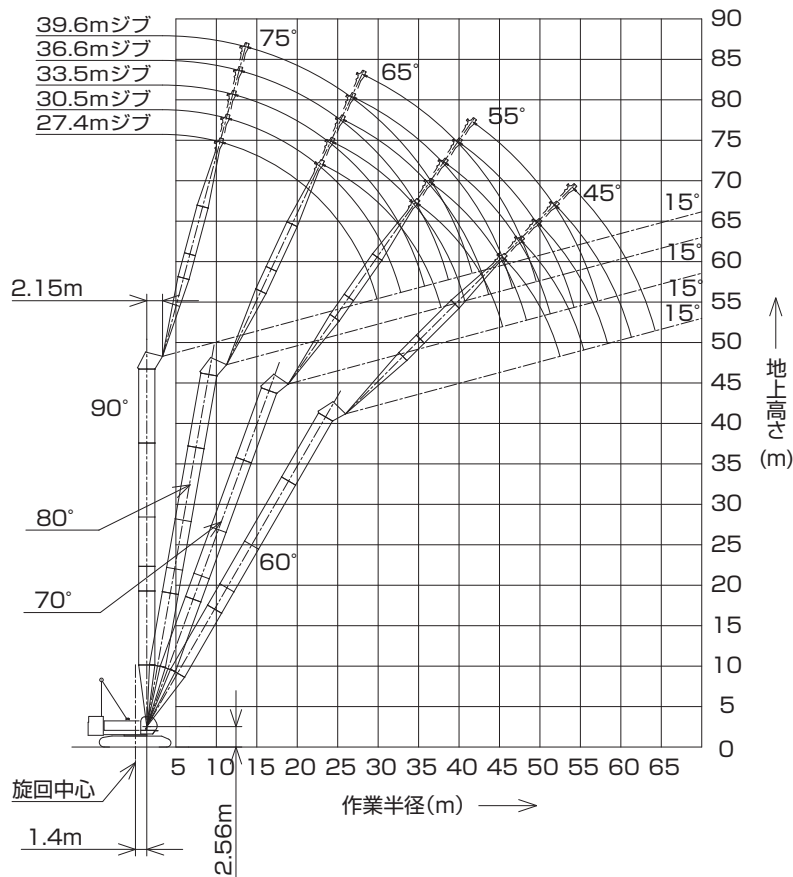


(単位:t)

| タワー長さm  |      | 45.8       |            |            |           |            |            |           |     |            |            |     |     |            |            |            |     | タワー長さm    |           |           |            |           |      |
|---------|------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----|------------|------------|-----|-----|------------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|
| ジブ長さm   |      | 27.4       |            |            |           | 30.5       |            |           |     | 33.5       |            |     |     | 36.6       |            |            |     | 39.6      |           |           |            | ジブ長さm     |      |
| タワー角度   |      | 90°        | 80°        | 70°        | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60° | 90°        | 80°        | 70° | 60° | 90°        | 80°        | 70°        | 60° | 90°       | 80°       | 70°       | 60°        | タワー角度     |      |
| 作業半径(m) | 10.0 | 25.0/10.9m |            |            |           | 25.0/11.7m |            |           |     |            |            |     |     |            |            |            |     |           |           |           |            | 10.0      |      |
|         | 12.0 | 25.0       |            |            |           | 25.0       |            |           |     | 25.0/12.5m |            |     |     | 23.9/13.3m |            |            |     |           |           |           | 22.0/14.1m | 12.0      |      |
|         | 14.0 | 25.0       |            |            |           | 25.0       |            |           |     | 24.2       |            |     |     | 22.9       |            |            |     |           |           |           | 21.4       | 14.0      |      |
|         | 16.0 | 25.0       |            |            |           | 25.0       |            |           |     | 24.2       |            |     |     | 22.2       |            |            |     |           |           |           | 20.8       | 16.0      |      |
|         | 18.0 | 25.0       |            |            |           | 24.2       |            |           |     | 23.4       |            |     |     | 22.2       |            |            |     |           |           |           | 20.2       | 18.0      |      |
|         | 20.0 | 24.2       |            |            |           | 23.5       |            |           |     | 22.6       |            |     |     | 21.4       |            |            |     |           |           |           | 20.2       | 20.0      |      |
|         | 22.0 | 23.2       | 21.7/23.3m |            |           | 22.7       |            |           |     | 21.8       |            |     |     | 20.7       |            |            |     |           |           |           | 19.6       | 22.0      |      |
|         | 24.0 | 20.9       | 20.9       |            |           | 21.0       | 20.3/24.5m |           |     | 21.0       | 18.7/25.9m |     |     | 19.9       |            |            |     |           |           |           | 19.0       | 24.0      |      |
|         | 26.0 | 18.5       | 18.6       |            |           | 18.6       | 18.6       |           |     | 18.8       | 18.6       |     |     | 18.8       | 17.6/27.2m |            |     |           |           | 18.3      | 16.3/28.5m | 26.0      |      |
|         | 28.0 | 16.3       | 16.8       |            |           | 16.7       | 16.7       |           |     | 16.7       | 16.7       |     |     | 16.8       | 16.7       |            |     |           |           | 16.8      | 14.9       | 28.0      |      |
|         | 30.0 | 11.3/23.9m | 15.2       |            |           | 15.1       | 15.1       |           |     | 15.3       | 15.1       |     |     | 15.2       | 15.0       |            |     |           |           | 15.2      | 14.9       | 30.0      |      |
|         | 32.0 |            | 14.0       |            |           | 12.0       | 13.9       |           |     | 14.0       | 13.9       |     |     | 14.0       | 13.8       |            |     |           |           | 14.0      | 13.7       | 32.0      |      |
|         | 34.0 |            | 12.8       | 12.3/35.0m |           | 10.6/32.8m | 12.7       |           |     | 12.1       | 12.7       |     |     | 12.8       | 12.6       |            |     |           |           | 12.8      | 12.5       | 34.0      |      |
|         | 36.0 |            | 11.8       | 11.8       |           | 11.7       | 11.5/36.8m |           |     | 9.2/35.8m  | 11.7       |     |     | 11.6       | 11.6       |            |     |           |           | 11.8      | 11.5       | 36.0      |      |
|         | 38.0 |            | 11.2/37.9m | 11.1       |           | 11.0       | 11.0       |           |     | 11.0       | 10.9/38.5m |     |     | 9.3        | 10.9       |            |     |           |           | 10.8      | 10.8       | 38.0      |      |
|         | 40.0 |            |            | 10.4       |           | 10.3       | 10.3       |           |     | 10.2       | 10.3       |     |     | 8.7/38.7m  | 10.1       | 10.1/40.3m |     |           |           | 9.3       | 10.0       | 40.0      |      |
|         | 42.0 |            |            | 9.7        |           |            | 10.1/40.7m | 9.6       |     |            | 9.6        | 9.6 |     |            | 9.5        | 9.5        |     |           |           | 7.7/41.7m | 9.4        | 9.4/42.0m | 42.0 |
|         | 44.0 |            |            | 9.1        | 8.6/45.8m |            | 9.0        |           |     | 9.1/43.7m  | 9.0        |     |     | 8.9        | 8.9        |            |     |           |           | 8.8       | 8.7        | 44.0      |      |
|         | 46.0 |            |            | 8.8/45.4m  | 8.6       |            | 8.5        | 8.1/47.9m |     |            | 8.4        |     |     | 8.4        | 8.3        |            |     |           |           | 8.2       | 8.1        | 46.0      |      |
|         | 48.0 |            |            |            | 8.2       |            | 8.1        | 8.1       |     |            | 7.9        |     |     | 8.2/46.6m  | 7.8        |            |     |           |           | 7.6       | 7.6        | 48.0      |      |
| 50.0    |      |            |            | 7.8        |           | 8.1/48.3m  | 7.7        |           |     | 7.5        | 7.6/50.1m  |     |     | 7.4        |            |            |     | 7.2/49.6m | 7.2       |           | 50.0       |           |      |
| 52.0    |      |            |            | 7.4        |           |            | 7.3        |           |     |            | 7.3/51.3m  | 7.2 |     | 7.0        | 7.0/52.2m  |            |     |           | 6.8       |           | 52.0       |           |      |
| 54.0    |      |            |            | 7.3/52.5m  |           |            | 6.9        |           |     |            | 6.8        |     |     | 6.6        | 6.7        |            |     |           | 6.4       | 6.3/54.4m | 54.0       |           |      |
| 56.0    |      |            |            |            |           |            | 6.7/55.4m  |           |     |            | 6.4        |     |     | 6.6/54.2m  | 6.3        |            |     |           | 6.1       | 6.1       | 56.0       |           |      |
| 58.0    |      |            |            |            |           |            |            |           |     |            | 6.1        |     |     |            | 6.0        |            |     |           | 5.9/57.2m | 5.8       | 58.0       |           |      |
| 60.0    |      |            |            |            |           |            |            |           |     |            | 6.0/58.4m  |     |     |            | 5.7        |            |     |           |           |           | 5.5        | 60.0      |      |
| 62.0    |      |            |            |            |           |            |            |           |     |            |            |     |     |            | 5.5/61.3m  |            |     |           |           |           | 5.3        | 62.0      |      |
| 64.0    |      |            |            |            |           |            |            |           |     |            |            |     |     |            |            |            |     |           |           |           | 5.1        | 64.0      |      |
| 66.0    |      |            |            |            |           |            |            |           |     |            |            |     |     |            |            |            |     |           |           |           | 5.0/64.3m  | 66.0      |      |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。



# ▶タワー長さ 48.8m

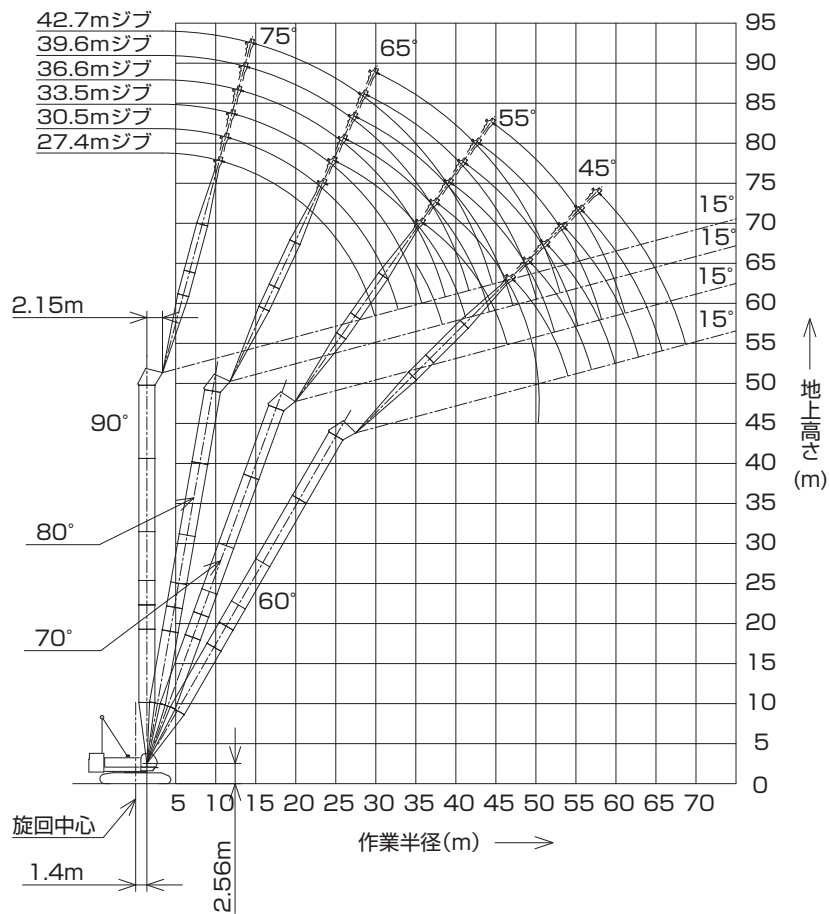

(単位:t)

| タワー長さm  | 48.8      |            |     |           |            |           |      |      | タワー長さm |
|---------|-----------|------------|-----|-----------|------------|-----------|------|------|--------|
| ジブ長さm   | 27.4      |            |     |           | 30.5       |           |      |      | ジブ長さm  |
| タワー角度   | 90°       | 80°        | 70° | 60°       | 90°        | 80°       | 70°  | 60°  | タワー角度  |
| 作業半径(m) | 10.0      | 25.0/10.9m |     |           | 25.0/11.7m |           |      |      | 10.0   |
|         | 12.0      | 25.0       |     |           | 25.0       |           |      |      | 12.0   |
|         | 14.0      | 25.0       |     |           | 25.0       |           |      |      | 14.0   |
|         | 16.0      | 25.0       |     |           | 25.0       |           |      |      | 16.0   |
|         | 18.0      | 25.0       |     |           | 24.2       |           |      |      | 18.0   |
|         | 20.0      | 24.2       |     |           | 23.5       |           |      |      | 20.0   |
|         | 22.0      | 23.2       |     |           | 22.7       |           |      |      | 22.0   |
|         | 24.0      | 20.9       |     |           | 21.0       |           |      |      | 24.0   |
|         | 26.0      | 18.5       |     |           | 19.7/25.1m |           | 18.6 |      | 26.0   |
|         | 28.0      | 16.3       |     |           | 16.7       |           | 16.7 |      | 28.0   |
|         | 30.0      | 11.3/29.9m |     |           | 15.1       |           | 15.1 |      | 30.0   |
|         | 32.0      | 14.0       |     |           | 12.0       |           | 13.9 |      | 32.0   |
|         | 34.0      | 12.8       |     |           | 10.6/32.8m |           | 12.7 |      | 34.0   |
|         | 36.0      | 11.8       |     |           | 11.8/36.1m |           | 11.7 |      | 36.0   |
|         | 38.0      | 11.1       |     |           | 11.1       |           | 11.0 |      | 38.0   |
|         | 40.0      | 11.0/38.3m |     |           | 10.4       |           | 10.3 |      | 40.0   |
|         | 42.0      | 9.7        |     |           | 9.9/41.3m  |           | 9.6  |      | 42.0   |
|         | 44.0      | 9.1        |     |           | 9.0        |           | 9.0  |      | 44.0   |
|         | 46.0      | 8.6        |     |           | 8.3/47.3m  |           | 8.5  |      | 46.0   |
|         | 48.0      | 8.5/46.4m  |     |           | 8.2        |           | 8.0  |      | 48.0   |
| 50.0    | 7.8       |            |     | 7.7/49.4m |            | 7.7       |      | 50.0 |        |
| 52.0    | 7.4       |            |     | 7.3       |            | 7.3       |      | 52.0 |        |
| 54.0    | 7.0/54.0m |            |     | 6.9       |            | 6.9       |      | 54.0 |        |
| 56.0    | 6.5       |            |     | 6.5       |            | 6.5       |      | 56.0 |        |
| 58.0    | 6.4/56.9m |            |     | 6.4/56.9m |            | 6.4/56.9m |      | 58.0 |        |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| タワー長さm | 48.8       |            |            |           |            |            |           |           | タワー長さm |
|--------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| ジブ長さm  | 33.5       |            |            |           | 36.6       |            |           |           | ジブ長さm  |
| タワー角度  | 90°        | 80°        | 70°        | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | タワー角度  |
| 12.0   | 25.0/12.5m |            |            |           | 23.9/13.3m |            |           |           | 12.0   |
| 14.0   | 25.0       |            |            |           | 23.6       |            |           |           | 14.0   |
| 16.0   | 24.2       |            |            |           | 22.9       |            |           |           | 16.0   |
| 18.0   | 23.4       |            |            |           | 22.2       |            |           |           | 18.0   |
| 20.0   | 22.6       |            |            |           | 21.4       |            |           |           | 20.0   |
| 22.0   | 21.8       |            |            |           | 20.7       |            |           |           | 22.0   |
| 24.0   | 21.0       |            |            |           | 19.9       |            |           |           | 24.0   |
| 26.0   | 18.8       | 18.4/26.4m |            |           | 18.8       | 17.0/27.7m |           |           | 26.0   |
| 28.0   | 16.7       | 16.7       |            |           | 16.8       | 16.7       |           |           | 28.0   |
| 30.0   | 15.3       | 15.1       |            |           | 15.2       | 15.0       |           |           | 30.0   |
| 32.0   | 14.0       | 13.9       |            |           | 14.0       | 13.8       |           |           | 32.0   |
| 34.0   | 12.1       | 12.7       |            |           | 12.8       | 12.6       |           |           | 34.0   |
| 36.0   | 9.2/35.8m  | 11.7       |            |           | 11.6       | 11.6       |           |           | 36.0   |
| 38.0   |            | 11.0       | 10.3/39.6m |           | 9.3        | 10.9       |           |           | 38.0   |
| 40.0   |            | 10.2       | 10.2       |           | 8.7/38.7m  | 10.1       | 9.6/41.3m |           | 40.0   |
| 42.0   |            | 9.6        | 9.5        |           |            | 9.5        | 9.4       |           | 42.0   |
| 44.0   |            | 8.9        | 8.9        |           |            | 8.9        | 8.8       |           | 44.0   |
| 46.0   |            | 8.9/44.2m  | 8.4        |           |            | 8.4        | 8.3       |           | 46.0   |
| 48.0   |            |            | 7.9        |           |            | 8.1/47.2m  | 7.8       |           | 48.0   |
| 50.0   |            |            | 7.5        | 7.3/51.6m |            |            | 7.4       |           | 50.0   |
| 52.0   |            |            | 7.1        | 7.2       |            |            | 7.0       | 6.8/53.7m | 52.0   |
| 54.0   |            |            | 7.1/52.3m  | 6.8       |            |            | 6.6       | 6.7       | 54.0   |
| 56.0   |            |            |            | 6.4       |            |            | 6.4/55.3m | 6.3       | 56.0   |
| 58.0   |            |            |            | 6.1       |            |            |           | 6.0       | 58.0   |
| 60.0   |            |            |            | 5.8/59.9m |            |            |           | 5.7       | 60.0   |
| 62.0   |            |            |            |           |            |            |           | 5.4       | 62.0   |
| 64.0   |            |            |            |           |            |            |           | 5.3/62.8m | 64.0   |


※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| タワー長さm | 48.8       |            |           |           |            |            |           |           | タワー長さm |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| ジブ長さm  | 39.6       |            |           |           | 42.7       |            |           |           | ジブ長さm  |
| タワー角度  | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | タワー角度  |
| 14.0   | 22.0/14.1m |            |           |           | 20.0/14.9m |            |           |           | 14.0   |
| 16.0   | 21.4       |            |           |           | 19.7       |            |           |           | 16.0   |
| 18.0   | 20.8       |            |           |           | 19.2       |            |           |           | 18.0   |
| 20.0   | 20.2       |            |           |           | 18.6       |            |           |           | 20.0   |
| 22.0   | 19.6       |            |           |           | 18.1       |            |           |           | 22.0   |
| 24.0   | 19.0       |            |           |           | 17.5       |            |           |           | 24.0   |
| 26.0   | 18.3       |            |           |           | 17.0       |            |           |           | 26.0   |
| 28.0   | 16.8       | 15.8/29.0m |           |           | 16.5       |            |           |           | 28.0   |
| 30.0   | 15.2       | 14.9       |           |           | 15.2       | 14.7/30.3m |           |           | 30.0   |
| 32.0   | 14.0       | 13.7       |           |           | 14.0       | 13.6       |           |           | 32.0   |
| 34.0   | 12.8       | 12.5       |           |           | 12.8       | 12.4       |           |           | 34.0   |
| 36.0   | 11.8       | 11.5       |           |           | 11.8       | 11.4       |           |           | 36.0   |
| 38.0   | 10.8       | 10.8       |           |           | 10.9       | 10.6       |           |           | 38.0   |
| 40.0   | 9.3        | 10.0       |           |           | 9.8        | 9.8        |           |           | 40.0   |
| 42.0   | 7.7/41.7m  | 9.4        | 9.0/43.1m |           | 8.9        | 9.2        |           |           | 42.0   |
| 44.0   |            | 8.8        | 8.7       |           | 7.2        | 8.6        | 8.3/44.8m |           | 44.0   |
| 46.0   |            | 8.2        | 8.1       |           | 6.8/44.6m  | 8.0        | 7.9       |           | 46.0   |
| 48.0   |            | 7.6        | 7.6       |           |            | 7.4        | 7.4       |           | 48.0   |
| 50.0   |            | 7.2        | 7.2       |           |            | 7.0        | 7.0       |           | 50.0   |
| 52.0   |            | 7.1/50.1m  | 6.8       |           |            | 6.6        | 6.6       |           | 52.0   |
| 54.0   |            |            | 6.4       | 6.1/55.9m |            | 6.4/53.0m  | 6.2       |           | 54.0   |
| 56.0   |            |            | 6.1       | 6.1       |            |            | 5.9       |           | 56.0   |
| 58.0   |            |            | 5.8       | 5.8       |            |            | 5.6       | 5.6/58.1m | 58.0   |
| 60.0   |            |            | 5.8/58.2m | 5.5       |            |            | 5.4       | 5.4       | 60.0   |
| 62.0   |            |            |           | 5.3       |            |            | 5.3/61.2m | 5.2       | 62.0   |
| 64.0   |            |            |           | 5.1       |            |            |           | 5.0       | 64.0   |
| 66.0   |            |            |           | 4.9/65.8m |            |            |           | 4.8       | 66.0   |
| 68.0   |            |            |           |           |            |            |           | 4.6       | 68.0   |
| 70.0   |            |            |           |           |            |            |           | 4.5/68.7m | 70.0   |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

# ▶タワー長さ 51.9m

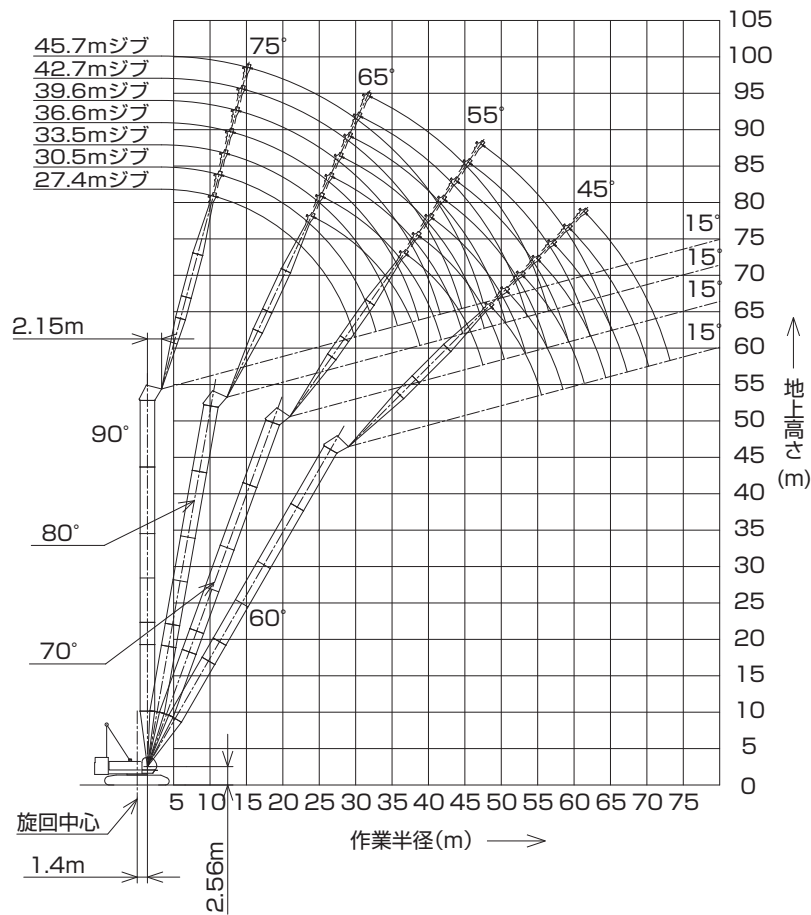

(単位:t)

| タワー長さm  | 51.9 |            |            |            |            |            |            |     |            |            |            |      | タワー長さm |
|---------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|------------|------|--------|
| ジブ長さm   | 27.4 |            |            |            | 30.5       |            |            |     | 33.5       |            |            |      | ジブ長さm  |
| タワー角度   | 90°  | 80°        | 70°        | 60°        | 90°        | 80°        | 70°        | 60° | 90°        | 80°        | 70°        | 60°  | タワー角度  |
| 作業半径(m) | 10.0 | 25.0/10.9m |            |            | 25.0/11.7m |            |            |     |            |            |            |      | 10.0   |
|         | 12.0 | 25.0       |            |            | 25.0       |            |            |     | 25.0/12.5m |            |            |      | 12.0   |
|         | 14.0 | 25.0       |            |            | 25.0       |            |            |     | 25.0       |            |            |      | 14.0   |
|         | 16.0 | 25.0       |            |            | 25.0       |            |            |     | 24.2       |            |            |      | 16.0   |
|         | 18.0 | 25.0       |            |            | 24.2       |            |            |     | 23.4       |            |            |      | 18.0   |
|         | 20.0 | 24.2       |            |            | 23.5       |            |            |     | 22.6       |            |            |      | 20.0   |
|         | 22.0 | 23.2       |            |            | 22.7       |            |            |     | 21.8       |            |            |      | 22.0   |
|         | 24.0 | 20.9       | 20.6/24.4m |            | 21.0       | 19.0/25.7m |            |     | 21.0       |            |            |      | 24.0   |
|         | 26.0 | 18.5       | 18.6       |            | 18.6       | 18.6       |            |     | 18.8       | 17.8/27.0m |            |      | 26.0   |
|         | 28.0 | 16.3       | 16.8       |            | 16.7       | 16.7       |            |     | 16.7       | 16.7       |            |      | 28.0   |
|         | 30.0 | 11.3/29.9m | 15.2       |            | 15.1       | 15.1       |            |     | 15.3       | 15.1       |            |      | 30.0   |
|         | 32.0 |            | 14.0       |            | 12.0       | 13.9       |            |     | 14.0       | 13.9       |            |      | 32.0   |
|         | 34.0 |            | 12.8       |            | 10.6/32.8m | 12.7       |            |     | 12.1       | 12.7       |            |      | 34.0   |
|         | 36.0 |            | 11.8       | 11.4/37.1m |            | 11.7       |            |     | 9.2/35.8m  | 11.7       |            |      | 36.0   |
|         | 38.0 |            | 11.1       | 11.1       |            | 11.0       | 10.7/38.9m |     |            | 11.0       |            |      | 38.0   |
|         | 40.0 |            | 10.8/38.9m | 10.4       |            | 10.3       | 10.3       |     |            | 10.2       | 10.0/40.6m |      | 40.0   |
|         | 42.0 |            |            | 9.7        |            | 9.7/41.8m  | 9.6        |     |            | 9.6        | 9.5        |      | 42.0   |
|         | 44.0 |            |            | 9.1        |            |            | 9.0        |     |            | 8.9        | 8.9        |      | 44.0   |
|         | 46.0 |            |            | 8.6        |            |            | 8.5        |     |            | 8.8/44.7m  | 8.4        |      | 46.0   |
|         | 48.0 |            |            | 8.2/47.5m  | 8.0/48.8m  |            | 8.0        |     |            |            | 7.9        |      | 48.0   |
| 50.0    |      |            |            | 7.8        |            | 7.6        | 7.5/51.0m  |     |            | 7.5        |            | 50.0 |        |
| 52.0    |      |            |            | 7.4        |            | 7.5/50.4m  | 7.3        |     |            | 7.1        | 7.0/53.1m  | 52.0 |        |
| 54.0    |      |            |            | 7.0        |            |            | 6.9        |     |            | 6.9/53.4m  | 6.8        | 54.0 |        |
| 56.0    |      |            |            | 6.7/55.5m  |            |            | 6.5        |     |            |            | 6.4        | 56.0 |        |
| 58.0    |      |            |            |            |            |            | 6.2        |     |            |            | 6.1        | 58.0 |        |
| 60.0    |      |            |            |            |            |            | 6.1/58.5m  |     |            |            | 5.8        | 60.0 |        |
| 62.0    |      |            |            |            |            |            |            |     |            |            | 5.6/61.4m  | 62.0 |        |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| タワー長さm | 51.9       |            |           |           |            |            |           |           | タワー長さm |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| ジブ長さm  | 36.6       |            |           |           | 39.6       |            |           |           | ジブ長さm  |
| タワー角度  | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | タワー角度  |
| 12.0   | 23.9/13.3m |            |           |           |            |            |           |           | 12.0   |
| 14.0   | 23.6       |            |           |           | 22.0/14.1m |            |           |           | 14.0   |
| 16.0   | 22.9       |            |           |           | 21.4       |            |           |           | 16.0   |
| 18.0   | 22.2       |            |           |           | 20.8       |            |           |           | 18.0   |
| 20.0   | 21.4       |            |           |           | 20.2       |            |           |           | 20.0   |
| 22.0   | 20.7       |            |           |           | 19.6       |            |           |           | 22.0   |
| 24.0   | 19.9       |            |           |           | 19.0       |            |           |           | 24.0   |
| 26.0   | 18.8       |            |           |           | 18.3       |            |           |           | 26.0   |
| 28.0   | 16.8       | 16.6/28.2m |           |           | 16.8       | 15.4/29.5m |           |           | 28.0   |
| 30.0   | 15.2       | 15.0       |           |           | 15.2       | 14.9       |           |           | 30.0   |
| 32.0   | 14.0       | 13.8       |           |           | 14.0       | 13.7       |           |           | 32.0   |
| 34.0   | 12.8       | 12.6       |           |           | 12.8       | 12.5       |           |           | 34.0   |
| 36.0   | 11.6       | 11.6       |           |           | 11.8       | 11.5       |           |           | 36.0   |
| 38.0   | 9.3        | 10.9       |           |           | 10.8       | 10.8       |           |           | 38.0   |
| 40.0   | 8.7/38.7m  | 10.1       |           |           | 9.3        | 10.0       |           |           | 40.0   |
| 42.0   |            | 9.5        | 9.3/42.4m |           | 7.7/41.7m  | 9.4        |           |           | 42.0   |
| 44.0   |            | 8.9        | 8.8       |           |            | 8.8        | 8.7/44.1m |           | 44.0   |
| 46.0   |            | 8.4        | 8.3       |           |            | 8.2        | 8.1       |           | 46.0   |
| 48.0   |            | 7.9/47.7m  | 7.8       |           |            | 7.6        | 7.6       |           | 48.0   |
| 50.0   |            |            | 7.4       |           |            | 7.2        | 7.2       |           | 50.0   |
| 52.0   |            |            | 7.0       |           |            | 7.1/50.6m  | 6.8       |           | 52.0   |
| 54.0   |            |            | 6.6       | 6.4/55.3m |            |            | 6.4       |           | 54.0   |
| 56.0   |            |            | 6.3       | 6.3       |            |            | 6.1       | 5.9/57.4m | 56.0   |
| 58.0   |            |            | 6.3/56.3m | 6.0       |            |            | 5.8       | 5.8       | 58.0   |
| 60.0   |            |            |           | 5.7       |            |            | 5.6/59.3m | 5.5       | 60.0   |
| 62.0   |            |            |           | 5.4       |            |            |           | 5.2       | 62.0   |
| 64.0   |            |            |           | 5.2       |            |            |           | 5.0       | 64.0   |
| 66.0   |            |            |           | 5.1/64.4m |            |            |           | 4.8       | 66.0   |
| 68.0   |            |            |           |           |            |            |           | 4.6/67.3m | 68.0   |


※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| タワー長さm | 51.9       |            |           |           |            |            |           |           | タワー長さm |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| ジブ長さm  | 42.7       |            |           |           | 45.7       |            |           |           | ジブ長さm  |
| タワー角度  | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | タワー角度  |
| 14.0   | 20.0/14.9m |            |           |           | 17.4/15.7m |            |           |           | 14.0   |
| 16.0   | 19.7       |            |           |           | 17.4       |            |           |           | 16.0   |
| 18.0   | 19.2       |            |           |           | 16.9       |            |           |           | 18.0   |
| 20.0   | 18.6       |            |           |           | 16.4       |            |           |           | 20.0   |
| 22.0   | 18.1       |            |           |           | 16.0       |            |           |           | 22.0   |
| 24.0   | 17.5       |            |           |           | 15.5       |            |           |           | 24.0   |
| 26.0   | 17.0       |            |           |           | 15.0       |            |           |           | 26.0   |
| 28.0   | 16.5       |            |           |           | 14.6       |            |           |           | 28.0   |
| 30.0   | 15.2       | 14.4/30.8m |           |           | 14.1       |            |           |           | 30.0   |
| 32.0   | 14.0       | 13.6       |           |           | 13.6       | 13.4/32.1m |           |           | 32.0   |
| 34.0   | 12.8       | 12.4       |           |           | 12.6       | 12.3       |           |           | 34.0   |
| 36.0   | 11.8       | 11.4       |           |           | 11.6       | 11.3       |           |           | 36.0   |
| 38.0   | 10.8       | 10.6       |           |           | 10.6       | 10.5       |           |           | 38.0   |
| 40.0   | 9.8        | 9.8        |           |           | 9.7        | 9.7        |           |           | 40.0   |
| 42.0   | 8.9        | 9.2        |           |           | 8.9        | 9.0        |           |           | 42.0   |
| 44.0   | 7.2        | 8.6        | 7.9/45.9m |           | 8.1        | 8.4        |           |           | 44.0   |
| 46.0   | 6.8/44.6m  | 8.0        | 7.9       |           | 7.1        | 7.8        | 7.4/47.6m |           | 46.0   |
| 48.0   |            | 7.4        | 7.4       |           | 6.1/47.5m  | 7.2        | 7.3       |           | 48.0   |
| 50.0   |            | 7.0        | 7.0       |           |            | 6.8        | 6.8       |           | 50.0   |
| 52.0   |            | 6.6        | 6.6       |           |            | 6.4        | 6.4       |           | 52.0   |
| 54.0   |            | 6.2/53.6m  | 6.2       |           |            | 6.0        | 6.0       |           | 54.0   |
| 56.0   |            |            | 5.9       |           |            | 5.7        | 5.7       |           | 56.0   |
| 58.0   |            |            | 5.6       | 5.3/59.6m |            | 5.6/56.5m  | 5.4       |           | 58.0   |
| 60.0   |            |            | 5.4       | 5.3       |            |            | 5.2       | 4.8/61.7m | 60.0   |
| 62.0   |            |            | 5.2       | 5.0       |            |            | 5.0       | 4.8       | 62.0   |
| 64.0   |            |            | 5.2/62.2m | 4.8       |            |            | 4.8       | 4.6       | 64.0   |
| 66.0   |            |            |           | 4.6       |            |            | 4.6/65.2m | 4.4       | 66.0   |
| 68.0   |            |            |           | 4.4       |            |            |           | 4.2       | 68.0   |
| 70.0   |            |            |           | 4.2       |            |            |           | 4.0       | 70.0   |
| 72.0   |            |            |           | 4.2/70.2m |            |            |           | 3.8       | 72.0   |
| 74.0   |            |            |           |           |            |            |           | 3.7/73.2m | 74.0   |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

# ▶タワー長さ 54.9m

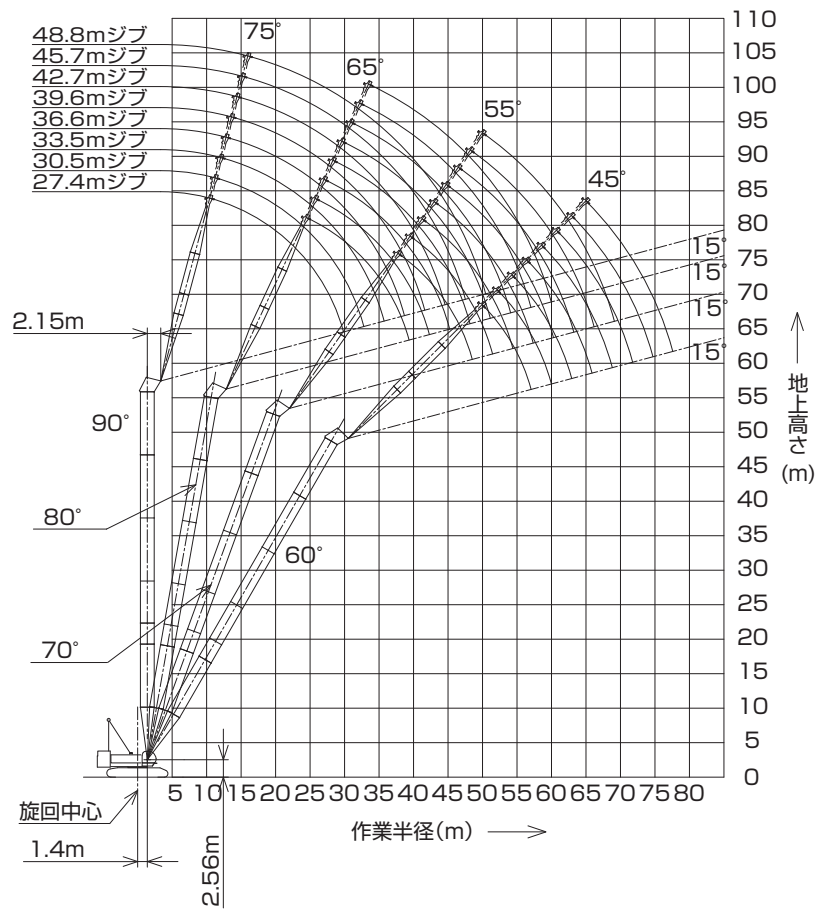

(単位:t)

| タワー長さm   | 54.9 |            |            |            |            |            |            |     |            |            |           |      | タワー長さm |
|----------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|-----------|------|--------|
| ジブ長さm    | 27.4 |            |            |            | 30.5       |            |            |     | 33.5       |            |           |      | ジブ長さm  |
| タワー角度    | 90°  | 80°        | 70°        | 60°        | 90°        | 80°        | 70°        | 60° | 90°        | 80°        | 70°       | 60°  | タワー角度  |
| 作業半径 (m) | 10.0 | 25.0/10.9m |            |            | 25.0/11.7m |            |            |     | 25.0/12.5m |            |           |      | 10.0   |
|          | 12.0 | 25.0       |            |            | 25.0       |            |            |     | 25.0       |            |           |      | 12.0   |
|          | 14.0 | 25.0       |            |            | 25.0       |            |            |     | 25.0       |            |           |      | 14.0   |
|          | 16.0 | 25.0       |            |            | 25.0       |            |            |     | 24.2       |            |           |      | 16.0   |
|          | 18.0 | 25.0       |            |            | 24.2       |            |            |     | 23.4       |            |           |      | 18.0   |
|          | 20.0 | 24.2       |            |            | 23.5       |            |            |     | 22.6       |            |           |      | 20.0   |
|          | 22.0 | 23.2       |            |            | 22.7       |            |            |     | 21.7       |            |           |      | 22.0   |
|          | 24.0 | 20.9       | 20.0/24.9m |            | 21.0       |            |            |     | 21.0       |            |           |      | 24.0   |
|          | 26.0 | 18.5       | 18.6       |            | 18.6       | 18.6/26.2m |            |     | 18.8       | 17.2/27.5m |           |      | 26.0   |
|          | 28.0 | 16.3       | 16.8       |            | 16.7       | 16.7       |            |     | 16.7       | 16.7       |           |      | 28.0   |
|          | 30.0 | 11.3/29.9m | 15.2       |            | 15.1       | 15.1       |            |     | 15.3       | 15.1       |           |      | 30.0   |
|          | 32.0 |            | 14.0       |            | 12.0       | 13.9       |            |     | 14.0       | 13.9       |           |      | 32.0   |
|          | 34.0 |            | 12.8       |            | 10.6/32.8m | 12.7       |            |     | 12.2       | 12.7       |           |      | 34.0   |
|          | 36.0 |            | 11.8       |            |            | 11.7       |            |     | 9.3/35.8m  | 11.7       |           |      | 36.0   |
|          | 38.0 |            | 11.1       | 11.0/38.2m |            | 11.0       | 10.3/39.9m |     |            | 11.0       |           |      | 38.0   |
|          | 40.0 |            | 10.6/39.4m | 10.4       |            | 10.3       | 10.3       |     |            | 10.2       | 9.6/41.7m |      | 40.0   |
|          | 42.0 |            |            | 9.7        |            | 9.5        | 9.6        |     |            | 9.6        | 9.5       |      | 42.0   |
|          | 44.0 |            |            | 9.1        |            | 9.5/42.3m  | 9.0        |     |            | 8.9        | 8.9       |      | 44.0   |
|          | 46.0 |            |            | 8.6        |            |            | 8.5        |     |            | 8.6/45.3m  | 8.4       |      | 46.0   |
|          | 48.0 |            |            | 8.2        |            |            | 8.0        |     |            |            | 7.9       |      | 48.0   |
| 50.0     |      |            | 8.1/48.5m  | 7.7/50.3m  |            | 7.6        |            |     |            | 7.5        |           | 50.0 |        |
| 52.0     |      |            |            | 7.4        |            | 7.3/51.5m  | 7.2/52.5m  |     |            | 7.1        |           | 52.0 |        |
| 54.0     |      |            |            | 7.0        |            |            | 6.9        |     |            | 6.8        | 6.7/54.6m | 54.0 |        |
| 56.0     |      |            |            | 6.6        |            |            | 6.5        |     |            | 6.7/54.4m  | 6.4       | 56.0 |        |
| 58.0     |      |            |            | 6.4/57.0m  |            |            | 6.1        |     |            |            | 6.0       | 58.0 |        |
| 60.0     |      |            |            |            |            |            | 5.8/60.0m  |     |            |            | 5.7       | 60.0 |        |
| 62.0     |      |            |            |            |            |            |            |     |            |            | 5.4       | 62.0 |        |
| 64.0     |      |            |            |            |            |            |            |     |            |            | 5.3/62.9m | 64.0 |        |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| タワー長さm  |      | 54.9       |            |           |           |            |            |           |           |            |            |           |      | タワー長さm |
|---------|------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------|--------|
| ジブ長さm   |      | 36.6       |            |           |           | 39.6       |            |           |           | 42.7       |            |           |      | ジブ長さm  |
| タワー角度   |      | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°  | タワー角度  |
| 作業半径(m) | 12.0 | 23.9/13.3m |            |           |           |            |            |           |           |            |            |           |      | 12.0   |
|         | 14.0 | 23.6       |            |           |           | 22.0/14.1m |            |           |           | 20.0/14.9m |            |           |      | 14.0   |
|         | 16.0 | 22.9       |            |           |           | 21.4       |            |           |           |            |            |           |      | 16.0   |
|         | 18.0 | 22.2       |            |           |           | 20.8       |            |           |           | 19.2       |            |           |      | 18.0   |
|         | 20.0 | 21.4       |            |           |           | 20.2       |            |           |           | 18.6       |            |           |      | 20.0   |
|         | 22.0 | 20.7       |            |           |           | 19.6       |            |           |           | 18.1       |            |           |      | 22.0   |
|         | 24.0 | 19.9       |            |           |           | 19.0       |            |           |           | 17.5       |            |           |      | 24.0   |
|         | 26.0 | 18.8       |            |           |           | 18.3       |            |           |           | 17.0       |            |           |      | 26.0   |
|         | 28.0 | 16.8       | 16.2/28.8m |           |           | 16.8       |            |           |           | 16.5       |            |           |      | 28.0   |
|         | 30.0 | 15.2       | 15.0       |           |           | 15.2       | 14.9/30.1m |           |           | 15.2       | 14.1/31.4m |           |      | 30.0   |
|         | 32.0 | 14.0       | 13.8       |           |           | 14.0       | 13.7       |           |           | 14.0       | 13.6       |           |      | 32.0   |
|         | 34.0 | 12.8       | 12.6       |           |           | 12.8       | 12.5       |           |           | 12.8       | 12.4       |           |      | 34.0   |
|         | 36.0 | 11.6       | 11.6       |           |           | 11.8       | 11.5       |           |           | 11.8       | 11.4       |           |      | 36.0   |
|         | 38.0 | 9.3        | 10.9       |           |           | 10.8       | 10.8       |           |           | 10.8       | 10.6       |           |      | 38.0   |
|         | 40.0 | 8.7/38.7m  | 10.1       |           |           | 9.5        | 10.0       |           |           | 9.8        | 9.8        |           |      | 40.0   |
|         | 42.0 |            | 9.5        | 9.0/43.4m |           | 7.9/41.7m  | 9.4        |           |           | 8.8        | 9.2        |           |      | 42.0   |
|         | 44.0 |            | 8.9        | 8.8       |           |            | 8.8        | 8.3/45.2m |           | 7.3        | 8.6        |           |      | 44.0   |
|         | 46.0 |            | 8.4        | 8.3       |           |            | 8.2        | 8.1       |           | 6.9/44.6m  | 8.0        | 7.7/46.9m |      | 46.0   |
|         | 48.0 |            | 7.8        | 7.8       |           |            | 7.6        | 7.6       |           |            | 7.4        | 7.4       |      | 48.0   |
|         | 50.0 |            | 7.8/48.2m  | 7.4       |           |            | 7.2        | 7.2       |           |            | 7.0        | 7.0       |      | 50.0   |
|         | 52.0 |            |            | 7.0       |           |            | 6.9/51.2m  | 6.8       |           |            | 6.6        | 6.6       |      | 52.0   |
|         | 54.0 |            |            | 6.6       |           |            |            | 6.4       |           |            | 6.2        | 6.2       |      | 54.0   |
|         | 56.0 |            |            | 6.3       | 6.1/56.8m |            |            | 6.1       |           |            | 6.2/54.1m  | 5.9       |      | 56.0   |
|         | 58.0 |            |            | 6.0/57.4m | 5.9       |            |            | 5.8       | 5.7/58.9m |            |            | 5.6       |      | 58.0   |
| 60.0    |      |            |            | 5.6       |           |            | 5.6        | 5.5       |           |            | 5.4        | 5.1/61.1m | 60.0 |        |
| 62.0    |      |            |            | 5.3       |           |            | 5.6/60.3m  | 5.3       |           |            | 5.2        | 5.0       | 62.0 |        |
| 64.0    |      |            |            | 5.1       |           |            |            | 5.0       |           |            | 5.0/63.3m  | 4.8       | 64.0 |        |
| 66.0    |      |            |            | 4.9/65.9m |           |            |            | 4.8       |           |            |            | 4.6       | 66.0 |        |
| 68.0    |      |            |            |           |           |            |            | 4.6       |           |            |            | 4.4       | 68.0 |        |
| 70.0    |      |            |            |           |           |            |            | 4.5/68.8m |           |            |            | 4.2       | 70.0 |        |
| 72.0    |      |            |            |           |           |            |            |           |           |            |            | 4.0/71.8m | 72.0 |        |


※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| タワー長さm  |      | 54.9       |            |           |     |            |           |            |           |           |     |     |      | タワー長さm |
|---------|------|------------|------------|-----------|-----|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|-----|------|--------|
| ジブ長さm   |      | 45.7       |            |           |     | 48.8       |           |            |           | 48.8      |     |     |      | ジブ長さm  |
| タワー角度   |      | 90°        | 80°        | 70°       | 60° | 90°        | 80°       | 70°        | 60°       | 90°       | 80° | 70° | 60°  | タワー角度  |
| 作業半径(m) | 14.0 | 17.4/15.7m |            |           |     |            |           |            |           |           |     |     |      | 14.0   |
|         | 16.0 | 17.4       |            |           |     | 15.4/16.5m |           |            |           |           |     |     |      | 16.0   |
|         | 18.0 | 16.9       |            |           |     | 15.0       |           |            |           |           |     |     |      | 18.0   |
|         | 20.0 | 16.4       |            |           |     | 14.6       |           |            |           |           |     |     |      | 20.0   |
|         | 22.0 | 16.0       |            |           |     | 14.2       |           |            |           |           |     |     |      | 22.0   |
|         | 24.0 | 15.5       |            |           |     | 13.7       |           |            |           |           |     |     |      | 24.0   |
|         | 26.0 | 15.0       |            |           |     | 13.3       |           |            |           |           |     |     |      | 26.0   |
|         | 28.0 | 14.6       |            |           |     | 12.9       |           |            |           |           |     |     |      | 28.0   |
|         | 30.0 | 14.1       |            |           |     | 12.5       |           |            |           |           |     |     |      | 30.0   |
|         | 32.0 | 13.6       | 13.4/32.6m |           |     |            | 12.0      | 12.1/33.9m |           |           |     |     |      | 32.0   |
|         | 34.0 | 12.6       | 12.3       |           |     |            | 11.6      | 12.1       |           |           |     |     |      | 34.0   |
|         | 36.0 | 11.6       | 11.3       |           |     |            | 10.9      | 11.1       |           |           |     |     |      | 36.0   |
|         | 38.0 | 10.6       | 10.5       |           |     |            | 10.1      | 10.2       |           |           |     |     |      | 38.0   |
|         | 40.0 | 9.7        | 9.7        |           |     |            | 9.4       | 9.4        |           |           |     |     |      | 40.0   |
|         | 42.0 | 8.8        | 9.0        |           |     |            | 8.6       | 8.7        |           |           |     |     |      | 42.0   |
|         | 44.0 | 8.1        | 8.4        |           |     |            | 7.9       | 8.1        |           |           |     |     |      | 44.0   |
|         | 46.0 | 7.1        | 7.8        |           |     |            | 7.3       | 7.6        |           |           |     |     |      | 46.0   |
|         | 48.0 | 6.1/47.5m  | 7.2        | 7.1/48.7m |     |            | 6.6       | 7.0        |           |           |     |     |      | 48.0   |
|         | 50.0 |            | 6.8        | 6.8       |     |            | 5.6       | 6.6        | 6.5/50.4m |           |     |     |      | 50.0   |
|         | 52.0 |            | 6.4        | 6.4       |     |            | 5.3/50.5m | 6.2        | 6.2       |           |     |     |      | 52.0   |
|         | 54.0 |            | 6.0        | 6.0       |     |            |           | 5.8        | 5.8       |           |     |     |      | 54.0   |
|         | 56.0 |            | 5.7        | 5.7       |     |            |           | 5.5        | 5.5       |           |     |     |      | 56.0   |
|         | 58.0 |            | 5.5/57.0m  | 5.4       |     |            |           | 5.2        | 5.2       |           |     |     |      | 58.0   |
|         | 60.0 |            |            | 5.2       |     |            |           | 5.0/60.0m  | 5.0       |           |     |     |      | 60.0   |
| 62.0    |      |            | 5.0        | 4.7/63.3m |     |            |           | 4.8        |           |           |     |     | 62.0 |        |
| 64.0    |      |            | 4.8        | 4.6       |     |            |           | 4.6        |           | 4.3/65.4m |     |     | 64.0 |        |
| 66.0    |      |            | 4.6        | 4.4       |     |            |           | 4.4        |           | 4.2       |     |     | 66.0 |        |
| 68.0    |      |            | 4.6/66.2m  | 4.2       |     |            |           | 4.2        |           | 4.0       |     |     | 68.0 |        |
| 70.0    |      |            |            | 4.0       |     |            |           | 4.1/69.1m  |           | 3.8       |     |     | 70.0 |        |
| 72.0    |      |            |            | 3.8       |     |            |           |            |           | 3.6       |     |     | 72.0 |        |
| 74.0    |      |            |            | 3.6       |     |            |           |            |           | 3.4       |     |     | 74.0 |        |
| 76.0    |      |            |            | 3.5/74.7m |     |            |           |            |           | 3.2       |     |     | 76.0 |        |
| 78.0    |      |            |            |           |     |            |           |            |           | 3.0/77.7m |     |     | 78.0 |        |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

# ▶タワー長さ 58.0m

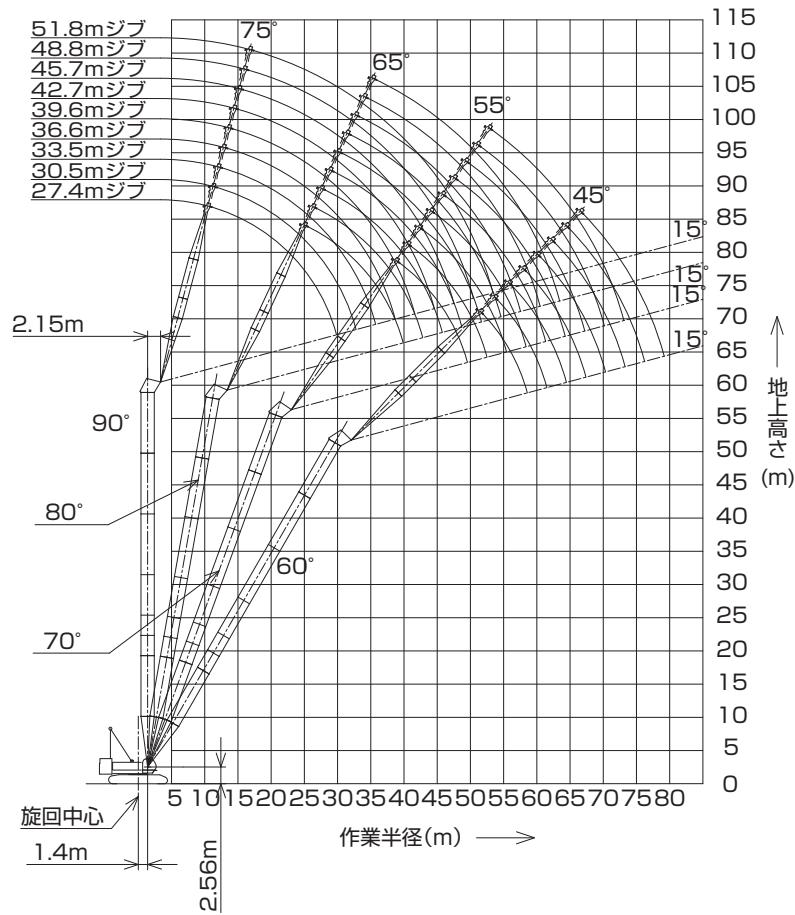

(単位:t)

| タワー長さm  | 58.0 |            |            |            |            |            |            |           |            |            |           |      | タワー長さm |
|---------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|--------|
| ジブ長さm   | 27.4 |            |            |            | 30.5       |            |            |           | 33.5       |            |           |      | ジブ長さm  |
| タワー角度   | 90°  | 80°        | 70°        | 60°        | 90°        | 80°        | 70°        | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°  | タワー角度  |
| 作業半径(m) | 10.0 | 25.0/10.9m |            |            | 25.0/11.7m |            |            |           |            |            |           |      | 10.0   |
|         | 12.0 | 25.0       |            |            | 25.0       |            |            |           | 25.0/12.5m |            |           |      | 12.0   |
|         | 14.0 | 25.0       |            |            | 25.0       |            |            |           | 25.0       |            |           |      | 14.0   |
|         | 16.0 | 25.0       |            |            | 25.0       |            |            |           | 24.2       |            |           |      | 16.0   |
|         | 18.0 | 24.9       |            |            | 24.2       |            |            |           | 23.4       |            |           |      | 18.0   |
|         | 20.0 | 24.0       |            |            | 23.5       |            |            |           | 22.6       |            |           |      | 20.0   |
|         | 22.0 | 23.0       |            |            | 22.7       |            |            |           | 21.7       |            |           |      | 22.0   |
|         | 24.0 | 20.7       | 19.4/25.4m |            | 21.0       |            |            |           | 21.0       |            |           |      | 24.0   |
|         | 26.0 | 18.3       | 18.6       |            | 18.6       | 18.1/26.7m |            |           | 18.8       |            |           |      | 26.0   |
|         | 28.0 | 16.3       | 16.8       |            | 16.7       | 16.7       |            |           | 16.7       | 16.7/28.0m |           |      | 28.0   |
|         | 30.0 | 11.3/29.9m | 15.2       |            | 15.1       | 15.1       |            |           | 15.3       | 15.1       |           |      | 30.0   |
|         | 32.0 |            | 14.0       |            | 12.0       | 13.9       |            |           | 14.0       | 13.9       |           |      | 32.0   |
|         | 34.0 |            | 12.8       |            | 10.6/32.8m | 12.7       |            |           | 12.2       | 12.7       |           |      | 34.0   |
|         | 36.0 |            | 11.8       |            |            | 11.7       |            |           | 9.3/35.8m  | 11.7       |           |      | 36.0   |
|         | 38.0 |            | 11.1       | 10.6/39.7m |            | 11.0       |            |           |            | 11.0       |           |      | 38.0   |
|         | 40.0 |            | 10.4/39.9m | 10.4       |            | 10.3       | 10.0/41.0m |           |            | 10.2       |           |      | 40.0   |
|         | 42.0 |            |            | 9.7        |            | 9.5        | 9.6        |           |            | 9.6        | 9.2/42.7m |      | 42.0   |
|         | 44.0 |            |            | 9.1        |            |            | 9.3/42.9m  | 9.0       |            | 8.9        | 8.9       |      | 44.0   |
|         | 46.0 |            |            | 8.6        |            |            | 8.5        |           |            | 8.5/45.8m  | 8.4       |      | 46.0   |
|         | 48.0 |            |            | 8.2        |            |            | 8.0        |           |            |            | 7.9       |      | 48.0   |
| 50.0    |      |            | 7.9/49.6m  | 7.4/51.8m  |            | 7.6        |            |           |            | 7.5        |           | 50.0 |        |
| 52.0    |      |            |            | 7.4        |            | 7.3        |            |           |            | 7.1        |           | 52.0 |        |
| 54.0    |      |            |            | 7.0        |            | 7.2/52.5m  | 6.9/54.0m  |           |            | 6.8        |           | 54.0 |        |
| 56.0    |      |            |            | 6.6        |            |            | 6.5        |           |            | 6.5/55.5m  | 6.4/56.2m | 56.0 |        |
| 58.0    |      |            |            | 6.2        |            |            | 6.1        |           |            |            | 6.0       | 58.0 |        |
| 60.0    |      |            |            | 6.1/58.6m  |            |            | 5.8        |           |            |            | 5.7       | 60.0 |        |
| 62.0    |      |            |            |            |            |            |            | 5.6/61.5m |            |            | 5.4       | 62.0 |        |
| 64.0    |      |            |            |            |            |            |            |           |            |            | 5.1       | 64.0 |        |
| 66.0    |      |            |            |            |            |            |            |           |            |            | 5.0/64.5m | 66.0 |        |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| タワー長さm | 58.0       |            |           |           |            |            |           |           |            |            |           |     | タワー長さm |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----|--------|
| ジブ長さm  | 36.6       |            |           |           | 39.6       |            |           |           | 42.7       |            |           |     | ジブ長さm  |
| タワー角度  | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60° | タワー角度  |
| 12.0   | 23.9/13.3m |            |           |           |            |            |           |           |            |            |           |     | 12.0   |
| 14.0   | 23.6       |            |           |           | 22.0/14.1m |            |           |           | 20.0/14.9m |            |           |     | 14.0   |
| 16.0   | 22.9       |            |           |           | 21.4       |            |           |           | 19.7       |            |           |     | 16.0   |
| 18.0   | 22.2       |            |           |           | 20.8       |            |           |           | 19.2       |            |           |     | 18.0   |
| 20.0   | 21.4       |            |           |           | 20.2       |            |           |           | 18.6       |            |           |     | 20.0   |
| 22.0   | 20.7       |            |           |           | 19.6       |            |           |           | 18.1       |            |           |     | 22.0   |
| 24.0   | 19.9       |            |           |           | 19.0       |            |           |           | 17.5       |            |           |     | 24.0   |
| 26.0   | 18.8       |            |           |           | 18.3       |            |           |           | 17.0       |            |           |     | 26.0   |
| 28.0   | 16.8       | 15.7/29.3m |           |           | 16.8       |            |           |           | 16.5       |            |           |     | 28.0   |
| 30.0   | 15.2       | 15.0       |           |           | 15.2       | 14.8/30.6m |           |           | 15.2       | 13.7/31.9m |           |     | 30.0   |
| 32.0   | 14.0       | 13.8       |           |           | 14.0       | 13.7       |           |           | 14.0       | 13.6       |           |     | 32.0   |
| 34.0   | 12.8       | 12.6       |           |           | 12.8       | 12.5       |           |           | 12.8       | 12.4       |           |     | 34.0   |
| 36.0   | 11.6       | 11.6       |           |           | 11.8       | 11.5       |           |           | 11.8       | 11.4       |           |     | 36.0   |
| 38.0   | 9.5        | 10.9       |           |           | 10.7       | 10.8       |           |           | 10.8       | 10.6       |           |     | 38.0   |
| 40.0   | 8.9/38.7m  | 10.1       |           |           | 9.5        | 10.0       |           |           | 9.8        | 9.8        |           |     | 40.0   |
| 42.0   |            | 9.5        |           |           | 7.9/41.7m  | 9.4        |           |           | 8.8        | 9.2        |           |     | 42.0   |
| 44.0   |            | 8.9        | 8.7/44.5m |           |            | 8.8        |           |           | 7.4        | 8.6        |           |     | 44.0   |
| 46.0   |            | 8.4        | 8.3       |           |            | 8.2        | 8.1/46.2m |           | 7.0/44.6m  | 8.0        |           |     | 46.0   |
| 48.0   |            | 7.8        | 7.8       |           |            | 7.6        | 7.6       |           | 7.4        | 7.4/48.0m  |           |     | 48.0   |
| 50.0   |            | 7.7/48.7m  | 7.4       |           |            | 7.2        | 7.2       |           | 7.0        | 7.0        |           |     | 50.0   |
| 52.0   |            |            | 7.0       |           |            | 6.8/51.7m  | 6.8       |           | 6.6        | 6.6        |           |     | 52.0   |
| 54.0   |            |            | 6.6       |           |            |            | 6.4       |           | 6.2        | 6.2        |           |     | 54.0   |
| 56.0   |            |            | 6.3       |           |            |            | 6.1       |           | 6.1/54.6m  | 5.9        |           |     | 56.0   |
| 58.0   |            |            | 6.0       | 5.8/58.3m |            |            | 5.8       |           |            | 5.6        |           |     | 58.0   |
| 60.0   |            |            | 5.9/58.4m | 5.6       |            |            | 5.6       | 5.3/60.5m |            | 5.4        |           |     | 60.0   |
| 62.0   |            |            |           | 5.3       |            |            | 5.4/61.3m | 5.1       |            | 5.2        | 4.8/62.6m |     | 62.0   |
| 64.0   |            |            |           | 5.0       |            |            |           | 4.8       |            | 4.9        | 4.6       |     | 64.0   |
| 66.0   |            |            |           | 4.8       |            |            |           | 4.6       |            | 4.8/64.3m  | 4.4       |     | 66.0   |
| 68.0   |            |            |           | 4.6/67.4m |            |            |           | 4.4       |            |            | 4.2       |     | 68.0   |
| 70.0   |            |            |           |           |            |            |           | 4.2       |            |            | 4.0       |     | 70.0   |
| 72.0   |            |            |           |           |            |            |           | 4.2/70.3m |            |            | 3.8       |     | 72.0   |
| 74.0   |            |            |           |           |            |            |           |           |            |            | 3.6/73.3m |     | 74.0   |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。


(単位:t)

| タワー長さm | 58.0       |            |           |           |            |            |           |           |            |            |           | タワー長さm |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------|
| ジブ長さm  | 45.7       |            |           |           | 48.8       |            |           |           | 51.8       |            |           | ジブ長さm  |
| タワー角度  | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | タワー角度  |
| 14.0   | 17.4/15.7m |            |           |           |            |            |           |           |            |            |           | 14.0   |
| 16.0   | 17.4       |            |           |           | 15.4/16.5m |            |           |           | 13.9/17.2m |            |           | 16.0   |
| 18.0   | 16.9       |            |           |           | 15.0       |            |           |           | 13.7       |            |           | 18.0   |
| 20.0   | 16.4       |            |           |           | 14.6       |            |           |           | 13.3       |            |           | 20.0   |
| 22.0   | 16.0       |            |           |           | 14.2       |            |           |           | 12.8       |            |           | 22.0   |
| 24.0   | 15.5       |            |           |           | 13.7       |            |           |           | 12.4       |            |           | 24.0   |
| 26.0   | 15.0       |            |           |           | 13.3       |            |           |           | 12.0       |            |           | 26.0   |
| 28.0   | 14.6       |            |           |           | 12.9       |            |           |           | 11.6       |            |           | 28.0   |
| 30.0   | 14.1       |            |           |           | 12.5       |            |           |           | 11.2       |            |           | 30.0   |
| 32.0   | 13.6       | 12.7/33.2m |           |           | 12.0       |            |           |           | 10.8       |            |           | 32.0   |
| 34.0   | 12.6       | 12.3       |           |           | 11.6       | 11.8/34.5m |           |           | 10.4       | 10.6/35.7m |           | 34.0   |
| 36.0   | 11.5       | 11.3       |           |           | 10.9       | 11.1       |           |           | 9.8        | 10.4       |           | 36.0   |
| 38.0   | 10.6       | 10.5       |           |           | 10.1       | 10.2       |           |           | 9.1        | 9.7        |           | 38.0   |
| 40.0   | 9.6        | 9.7        |           |           | 9.4        | 9.4        |           |           | 8.5        | 9.0        |           | 40.0   |
| 42.0   | 8.8        | 9.0        |           |           | 8.6        | 8.7        |           |           | 7.9        | 8.4        |           | 42.0   |
| 44.0   | 8.1        | 8.4        |           |           | 7.9        | 8.1        |           |           | 7.4        | 7.8        |           | 44.0   |
| 46.0   | 7.1        | 7.8        |           |           | 7.3        | 7.6        |           |           | 6.9        | 7.3        |           | 46.0   |
| 48.0   | 6.1/47.5m  | 7.2        | 6.9/49.7m |           | 6.6        | 7.0        |           |           | 6.3        | 6.8        |           | 48.0   |
| 50.0   |            | 6.8        | 6.8       |           | 5.6        | 6.6        | 6.3/51.5m |           | 5.9        | 6.4        |           | 50.0   |
| 52.0   |            | 6.4        | 6.4       |           | 5.3/50.5m  | 6.2        | 6.2       |           | 5.4        | 6.0        | 5.7/53.2m | 52.0   |
| 54.0   |            | 6.0        | 6.0       |           |            | 5.8        | 5.8       |           | 4.9/53.4m  | 5.6        | 5.6       | 54.0   |
| 56.0   |            | 5.7        | 5.7       |           |            | 5.5        | 5.5       |           |            | 5.3        | 5.3       | 56.0   |
| 58.0   |            | 5.4/57.6m  | 5.4       |           |            | 5.2        | 5.2       |           |            | 5.0        | 5.0       | 58.0   |
| 60.0   |            |            | 5.2       |           |            | 5.0        | 5.0       |           |            | 4.8        | 4.8       | 60.0   |
| 62.0   |            |            | 5.0       |           |            | 4.9/60.5m  | 4.8       |           |            | 4.6        | 4.6       | 62.0   |
| 64.0   |            |            | 4.8       | 4.3/64.8m |            |            | 4.6       |           |            | 4.3/63.5m  | 4.4       | 64.0   |
| 66.0   |            |            | 4.6       | 4.2       |            |            | 4.4       | 3.9/66.9m |            |            | 4.2       | 66.0   |
| 68.0   |            |            | 4.4/67.2m | 4.0       |            |            | 4.2       | 3.8       |            |            | 4.0       | 68.0   |
| 70.0   |            |            |           | 3.8       |            |            | 4.0       | 3.6       |            |            | 3.8       | 70.0   |
| 72.0   |            |            |           | 3.6       |            |            | 4.0/70.2m | 3.4       |            |            | 3.6       | 72.0   |
| 74.0   |            |            |           | 3.4       |            |            |           | 3.2       |            |            | 3.5/73.1m | 74.0   |
| 76.0   |            |            |           | 3.2       |            |            |           | 3.0       |            |            |           | 76.0   |
| 78.0   |            |            |           | 3.2/76.2m |            |            |           | 2.8       |            |            |           | 78.0   |
| 80.0   |            |            |           |           |            |            |           | 2.7/79.2m |            |            |           | 80.0   |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。



# ▶タワー長さ 61.0m

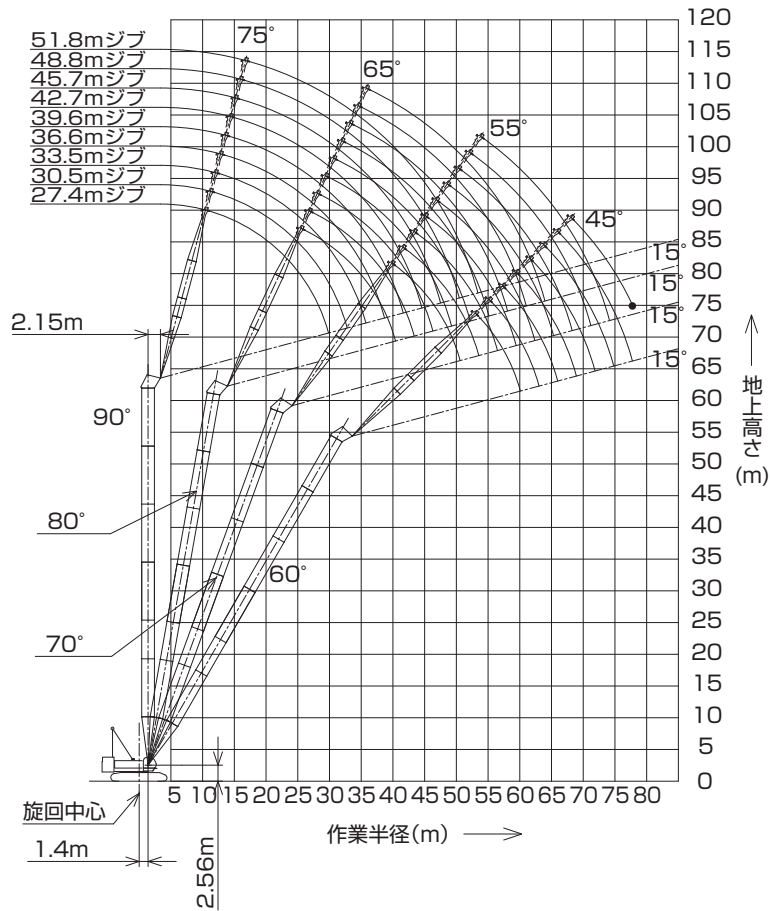

(単位:t)

| タワー長さm  | 61.0 |            |            |            |            |            |           |     |            |            |           |      | タワー長さm |
|---------|------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|------------|------------|-----------|------|--------|
| ジブ長さm   | 27.4 |            |            |            | 30.5       |            |           |     | 33.5       |            |           |      | ジブ長さm  |
| タワー角度   | 90°  | 80°        | 70°        | 60°        | 90°        | 80°        | 70°       | 60° | 90°        | 80°        | 70°       | 60°  | タワー角度  |
| 作業半径(m) | 10.0 | 25.0/10.9m |            |            | 25.0/11.7m |            |           |     | 25.0/12.5m |            |           |      | 10.0   |
|         | 12.0 | 25.0       |            |            | 25.0       |            |           |     | 25.0       |            |           |      | 12.0   |
|         | 14.0 | 25.0       |            |            | 25.0       |            |           |     | 25.0       |            |           |      | 14.0   |
|         | 16.0 | 24.6       |            |            | 24.6       |            |           |     | 24.0       |            |           |      | 16.0   |
|         | 18.0 | 23.7       |            |            | 23.7       |            |           |     | 23.0       |            |           |      | 18.0   |
|         | 20.0 | 22.9       |            |            | 22.7       |            |           |     | 22.0       |            |           |      | 20.0   |
|         | 22.0 | 21.5       |            |            | 21.5       |            |           |     | 21.0       |            |           |      | 22.0   |
|         | 24.0 | 20.0       |            |            | 20.0       |            |           |     | 20.0       |            |           |      | 24.0   |
|         | 26.0 | 18.3       | 18.6/26.0m |            | 18.6       | 17.4/27.3m |           |     | 18.8       |            |           |      | 26.0   |
|         | 28.0 | 16.3       | 16.8       |            | 16.7       | 16.7       |           |     | 16.7       | 16.4/28.5m |           |      | 28.0   |
|         | 30.0 | 11.3/29.9m | 15.2       |            | 15.1       | 15.1       |           |     | 15.3       | 15.1       |           |      | 30.0   |
|         | 32.0 |            | 14.0       |            | 12.0       | 13.9       |           |     | 14.0       | 13.9       |           |      | 32.0   |
|         | 34.0 |            | 12.8       |            | 10.6/32.8m | 12.7       |           |     | 12.3       | 12.7       |           |      | 34.0   |
|         | 36.0 |            | 11.8       |            |            | 11.7       |           |     | 9.4/35.8m  | 11.7       |           |      | 36.0   |
|         | 38.0 |            | 11.1       |            |            | 11.0       |           |     |            | 11.0       |           |      | 38.0   |
|         | 40.0 |            | 10.4       | 10.3/40.3m |            | 10.3       |           |     |            | 10.2       |           |      | 40.0   |
|         | 42.0 |            | 10.2/40.4m | 9.7        |            | 9.5        | 9.6/42.0m |     |            | 9.6        | 8.8/43.8m |      | 42.0   |
|         | 44.0 |            |            | 9.1        |            | 9.2/43.4m  | 9.0       |     |            | 8.9        | 8.8       |      | 44.0   |
|         | 46.0 |            |            | 8.6        |            |            | 8.5       |     |            | 8.4        | 8.4       |      | 46.0   |
|         | 48.0 |            |            | 8.2        |            |            | 8.0       |     |            | 8.4/46.3m  | 7.9       |      | 48.0   |
| 50.0    |      |            | 7.8        |            |            | 7.6        |           |     |            | 7.5        |           | 50.0 |        |
| 52.0    |      |            | 7.7/50.6m  | 6.8/53.4m  |            | 7.3        |           |     |            | 7.1        |           | 52.0 |        |
| 54.0    |      |            |            | 6.7        |            | 6.9/53.6m  | 6.4/55.5m |     |            | 6.7        |           | 54.0 |        |
| 56.0    |      |            |            | 6.4        |            |            | 6.3       |     |            | 6.4        | 5.7/57.7m | 56.0 |        |
| 58.0    |      |            |            | 6.1        |            |            | 6.0       |     |            | 6.3/56.5m  | 5.7       | 58.0 |        |
| 60.0    |      |            |            | 5.8        |            |            | 5.7       |     |            |            | 5.5       | 60.0 |        |
| 62.0    |      |            |            | 5.8/60.1m  |            |            | 5.4       |     |            |            | 5.2       | 62.0 |        |
| 64.0    |      |            |            |            |            |            | 5.2/63.0m |     |            |            | 5.0       | 64.0 |        |
| 66.0    |      |            |            |            |            |            |           |     |            |            | 4.8       | 66.0 |        |
| 68.0    |      |            |            |            |            |            |           |     |            |            | 4.8/66.0m | 68.0 |        |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| タワー長さm  |      | 61.0       |            |           |           |            |            |           |           |            |            |           |           | タワー長さm |      |
|---------|------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|------|
| ジブ長さm   |      | 36.6       |            |           |           | 39.6       |            |           |           | 42.7       |            |           |           | ジブ長さm  |      |
| タワー角度   |      | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | タワー角度  |      |
| 作業半径(m) | 12.0 | 23.9/13.3m |            |           |           |            |            |           |           |            |            |           |           | 12.0   |      |
|         | 14.0 | 23.6       |            |           |           | 22.0/14.1m |            |           |           | 20.0/14.9m |            |           |           | 14.0   |      |
|         | 16.0 | 22.9       |            |           |           | 21.4       |            |           |           | 19.7       |            |           |           | 16.0   |      |
|         | 18.0 | 22.2       |            |           |           | 20.8       |            |           |           | 19.2       |            |           |           | 18.0   |      |
|         | 20.0 | 21.4       |            |           |           | 20.2       |            |           |           | 18.6       |            |           |           | 20.0   |      |
|         | 22.0 | 20.7       |            |           |           | 19.6       |            |           |           | 18.1       |            |           |           | 22.0   |      |
|         | 24.0 | 19.9       |            |           |           | 19.0       |            |           |           | 17.5       |            |           |           | 24.0   |      |
|         | 26.0 | 18.8       |            |           |           | 18.3       |            |           |           | 17.0       |            |           |           | 26.0   |      |
|         | 28.0 | 16.8       | 15.2/29.8m |           |           | 16.8       |            |           |           | 16.5       |            |           |           | 28.0   |      |
|         | 30.0 | 15.2       | 15.0       |           |           | 15.2       | 14.3/31.1m |           |           | 15.2       |            |           |           | 30.0   |      |
|         | 32.0 | 14.0       | 13.8       |           |           | 14.0       | 13.7       |           |           | 14.0       | 13.5/32.4m |           |           | 32.0   |      |
|         | 34.0 | 12.8       | 12.6       |           |           | 12.8       | 12.5       |           |           | 12.8       | 12.4       |           |           | 34.0   |      |
|         | 36.0 | 11.5       | 11.6       |           |           | 11.8       | 11.5       |           |           | 11.8       | 11.4       |           |           | 36.0   |      |
|         | 38.0 | 9.5        | 10.9       |           |           | 10.7       | 10.8       |           |           | 10.8       | 10.6       |           |           | 38.0   |      |
|         | 40.0 | 8.9/38.7m  | 10.1       |           |           | 9.5        | 10.0       |           |           | 9.8        | 9.8        |           |           | 40.0   |      |
|         | 42.0 |            | 9.5        |           |           | 7.9/41.7m  | 9.4        |           |           | 8.9        | 9.2        |           |           | 42.0   |      |
|         | 44.0 |            | 8.9        | 8.4/45.5m |           |            | 8.8        |           |           | 7.4        | 8.6        |           |           | 44.0   |      |
|         | 46.0 |            | 8.4        | 8.3       |           |            | 8.2        | 7.8/47.3m |           | 6.9/44.6m  | 8.0        |           |           | 46.0   |      |
|         | 48.0 |            | 7.8        | 7.8       |           |            | 7.6        | 7.6       |           |            | 7.4        | 7.2/49.0m |           |        | 48.0 |
|         | 50.0 |            | 7.5/49.3m  | 7.4       |           |            | 7.2        | 7.2       |           |            | 7.0        | 7.0       |           |        | 50.0 |
|         | 52.0 |            |            | 7.0       |           |            | 6.8        | 6.8       |           |            | 6.6        | 6.6       |           |        | 52.0 |
|         | 54.0 |            |            | 6.6       |           |            | 6.8/52.2m  | 6.4       |           |            | 6.2        | 6.2       |           |        | 54.0 |
|         | 56.0 |            |            | 6.3       |           |            |            | 6.1       |           |            | 5.9/55.2m  | 5.9       |           |        | 56.0 |
|         | 58.0 |            |            | 6.0       | 5.3/59.8m |            |            | 5.8       |           |            |            | 5.6       |           |        | 58.0 |
|         | 60.0 |            |            | 5.8/59.4m | 5.3       |            |            | 5.6       |           |            |            | 5.4       |           |        | 60.0 |
|         | 62.0 |            |            |           | 5.1       |            |            | 5.4       | 4.9/62.0m |            |            | 5.2       |           |        | 62.0 |
|         | 64.0 |            |            |           | 4.9       |            |            | 5.3/62.4m | 4.7       |            |            | 5.0       | 4.0/64.1m |        | 64.0 |
|         | 66.0 |            |            |           | 4.7       |            |            |           | 4.5       |            |            | 4.9/65.3m | 4.0       |        | 66.0 |
| 68.0    |      |            |            | 4.4       |           |            |            | 4.2       |           |            |            | 3.8       |           | 68.0   |      |
| 70.0    |      |            |            | 4.3/68.9m |           |            |            | 3.9       |           |            |            | 3.6       |           | 70.0   |      |
| 72.0    |      |            |            |           |           |            |            | 3.6       |           |            |            | 3.4       |           | 72.0   |      |
| 74.0    |      |            |            |           |           |            |            | 3.6/71.9m |           |            |            | 3.2       |           | 74.0   |      |
| 76.0    |      |            |            |           |           |            |            |           |           |            |            | 3.1/74.8m |           | 76.0   |      |


※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| タワー長さm  |      | 61.0       |            |           |           |            |            |           |     |            |           |           |       | タワー長さm |
|---------|------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----------|-------|--------|
| ジブ長さm   |      | 45.7       |            |           |           | 48.8       |            |           |     | 51.8       |           |           |       | ジブ長さm  |
| タワー角度   |      | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60° | 90°        | 80°       | 70°       | タワー角度 |        |
| 作業半径(m) | 14.0 | 17.4/15.7m |            |           |           |            |            |           |     |            |           |           | 14.0  |        |
|         | 16.0 | 17.4       |            |           |           | 15.4/16.5m |            |           |     | 13.9/17.2m |           |           | 16.0  |        |
|         | 18.0 | 16.9       |            |           |           | 15.0       |            |           |     | 13.7       |           |           | 18.0  |        |
|         | 20.0 | 16.4       |            |           |           | 14.6       |            |           |     | 13.3       |           |           | 20.0  |        |
|         | 22.0 | 16.0       |            |           |           | 14.2       |            |           |     | 12.8       |           |           | 22.0  |        |
|         | 24.0 | 15.5       |            |           |           | 13.7       |            |           |     | 12.4       |           |           | 24.0  |        |
|         | 26.0 | 15.0       |            |           |           | 13.3       |            |           |     | 12.0       |           |           | 26.0  |        |
|         | 28.0 | 14.6       |            |           |           | 12.9       |            |           |     | 11.6       |           |           | 28.0  |        |
|         | 30.0 | 14.1       |            |           |           | 12.5       |            |           |     | 11.2       |           |           | 30.0  |        |
|         | 32.0 | 13.6       | 12.6/33.7m |           |           | 12.0       |            |           |     | 10.8       |           |           | 32.0  |        |
|         | 34.0 | 12.6       | 12.3       |           |           | 11.6       | 11.4/35.0m |           |     | 10.4       |           |           | 34.0  |        |
|         | 36.0 | 11.5       | 11.3       |           |           | 10.8       | 11.0       |           |     | 9.8        | 9.7/36.3m |           | 36.0  |        |
|         | 38.0 | 10.4       | 10.5       |           |           | 9.9        | 10.1       |           |     | 9.1        | 9.3       |           | 38.0  |        |
|         | 40.0 | 9.5        | 9.7        |           |           | 9.3        | 9.3        |           |     | 8.5        | 8.7       |           | 40.0  |        |
|         | 42.0 | 8.7        | 9.0        |           |           | 8.5        | 8.6        |           |     | 7.9        | 8.2       |           | 42.0  |        |
|         | 44.0 | 8.1        | 8.4        |           |           | 7.8        | 8.0        |           |     | 7.4        | 7.6       |           | 44.0  |        |
|         | 46.0 | 7.2        | 7.8        |           |           | 7.3        | 7.5        |           |     | 6.9        | 7.1       |           | 46.0  |        |
|         | 48.0 | 6.2/47.5m  | 7.2        |           |           | 6.6        | 6.9        |           |     | 6.3        | 6.6       |           | 48.0  |        |
|         | 50.0 |            | 6.8        | 6.7/50.8m |           | 5.6        | 6.5        |           |     | 5.8        | 6.2       |           | 50.0  |        |
|         | 52.0 |            | 6.4        | 6.4       |           | 5.3/50.5m  | 6.1        | 6.0/52.5m |     | 5.3        | 5.8       |           | 52.0  |        |
|         | 54.0 |            | 6.0        | 6.0       |           |            | 5.7        | 5.7       |     | 4.9/53.4m  | 5.4       | 5.3/54.2m | 54.0  |        |
|         | 56.0 |            | 5.7        | 5.7       |           |            | 5.4        | 5.4       |     |            | 5.1       | 5.1       | 56.0  |        |
|         | 58.0 |            | 5.4        | 5.4       |           |            | 5.1        | 5.1       |     |            | 4.8       | 4.8       | 58.0  |        |
|         | 60.0 |            | 5.4/58.1m  | 5.2       |           |            | 4.9        | 4.9       |     |            | 4.6       | 4.6       | 60.0  |        |
|         | 62.0 |            |            | 5.0       |           |            | 4.7/61.0m  | 4.7       |     |            | 4.4       | 4.4       | 62.0  |        |
|         | 64.0 |            |            | 4.8       |           |            |            | 4.5       |     |            | 4.1/64.0m | 4.2       | 64.0  |        |
|         | 66.0 |            |            | 4.6       | 3.7/66.3m |            |            | 4.3       |     |            |           | 4.0       | 66.0  |        |
|         | 68.0 |            |            | 4.3       | 3.5       |            |            | 4.1       |     |            |           | 3.8       | 68.0  |        |
| 70.0    |      |            | 4.3/68.3m  | 3.3       |           |            | 3.9        | 3.1/70.0m |     |            | 3.6       | 70.0      |       |        |
| 72.0    |      |            |            | 3.1       |           |            | 3.8/71.2m  | 2.9       |     |            | 3.4       | 72.0      |       |        |
| 74.0    |      |            |            | 2.9       |           |            |            | 2.7       |     |            | 3.2       | 74.0      |       |        |
| 76.0    |      |            |            | 2.7       |           |            |            | 2.5       |     |            | 3.2/74.2m | 76.0      |       |        |
| 78.0    |      |            |            | 2.5/77.8m |           |            |            | 2.3/78.0m |     |            |           | 78.0      |       |        |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

# ▶タワー長さ 64.1m

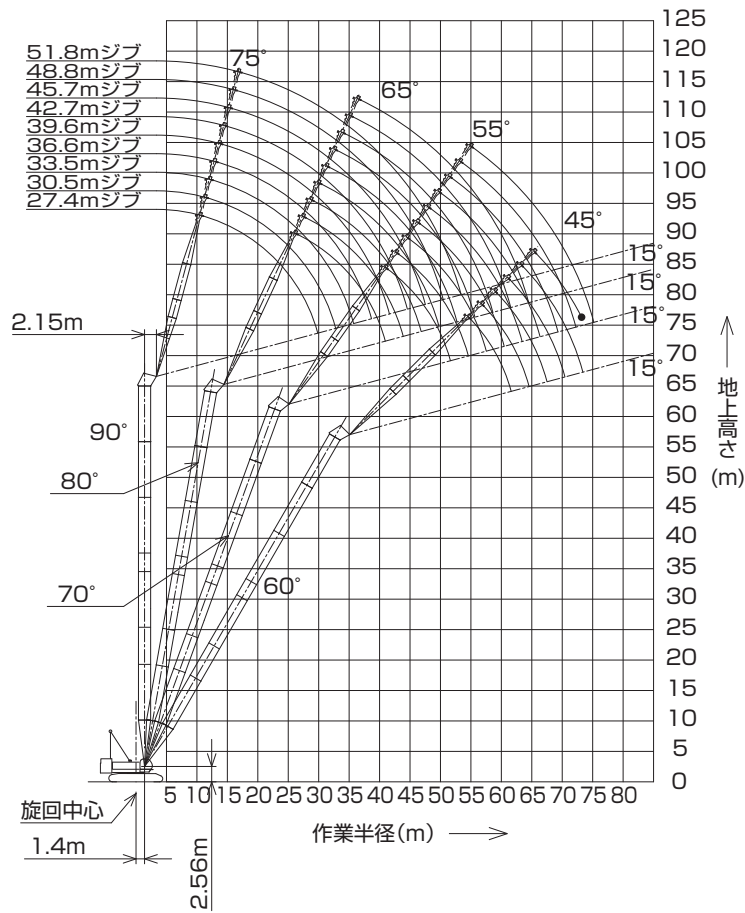

(単位:t)

| タワー長さm   | 64.1 |            |            |           |            |            |           |     |            |            |           |      | タワー長さm |
|----------|------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----|------------|------------|-----------|------|--------|
| ジブ長さm    | 27.4 |            |            |           | 30.5       |            |           |     | 33.5       |            |           |      | ジブ長さm  |
| タワー角度    | 90°  | 80°        | 70°        | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60° | 90°        | 80°        | 70°       | 60°  | タワー角度  |
| 作業半径 (m) | 10.0 | 25.0/10.9m |            |           | 25.0/11.7m |            |           |     |            |            |           |      | 10.0   |
|          | 12.0 | 25.0       |            |           | 25.0       |            |           |     | 24.8/12.5m |            |           |      | 12.0   |
|          | 14.0 | 24.3       |            |           | 24.3       |            |           |     | 24.3       |            |           |      | 14.0   |
|          | 16.0 | 23.6       |            |           | 23.6       |            |           |     | 23.6       |            |           |      | 16.0   |
|          | 18.0 | 22.9       |            |           | 22.9       |            |           |     | 22.9       |            |           |      | 18.0   |
|          | 20.0 | 22.2       |            |           | 22.2       |            |           |     | 22.0       |            |           |      | 20.0   |
|          | 22.0 | 21.5       |            |           | 21.5       |            |           |     | 21.0       |            |           |      | 22.0   |
|          | 24.0 | 20.0       |            |           | 20.0       |            |           |     | 20.0       |            |           |      | 24.0   |
|          | 26.0 | 18.3       | 18.3/26.5m |           | 18.6       | 15.9/27.8m |           |     | 18.8       |            |           |      | 26.0   |
|          | 28.0 | 16.3       | 16.8       |           | 16.7       | 16.7       |           |     | 16.7       | 15.9/29.1m |           |      | 28.0   |
|          | 30.0 | 11.3/29.9m | 15.2       |           | 15.1       | 15.1       |           |     | 15.3       | 15.1       |           |      | 30.0   |
|          | 32.0 |            | 14.0       |           | 12.0       | 13.9       |           |     | 14.0       | 13.9       |           |      | 32.0   |
|          | 34.0 |            | 12.8       |           | 10.6/32.8m | 12.7       |           |     | 12.3       | 12.7       |           |      | 34.0   |
|          | 36.0 |            | 11.8       |           |            | 11.7       |           |     | 9.4/35.8m  | 11.7       |           |      | 36.0   |
|          | 38.0 |            | 11.1       |           |            | 11.0       |           |     |            | 11.0       |           |      | 38.0   |
|          | 40.0 |            | 10.4       | 9.9/41.3m |            | 10.3       |           |     |            | 10.2       |           |      | 40.0   |
|          | 42.0 |            | 10.0/41.0m | 9.7       |            | 9.5        | 9.3/43.1m |     |            | 9.6        |           |      | 42.0   |
|          | 44.0 |            |            | 9.1       |            |            | 9.0/43.9m | 9.0 |            | 8.9        | 8.7/44.8m |      | 44.0   |
|          | 46.0 |            |            | 8.6       |            |            | 8.5       |     |            | 8.4        | 8.4       |      | 46.0   |
|          | 48.0 |            |            | 8.2       |            |            | 8.0       |     |            | 8.2/46.9m  | 7.9       |      | 48.0   |
| 50.0     |      |            | 7.8        |           |            | 7.6        |           |     |            | 7.5        |           | 50.0 |        |
| 52.0     |      |            | 7.4/51.7m  |           |            | 7.3        |           |     |            | 7.1        |           | 52.0 |        |
| 54.0     |      |            |            | 6.0/54.9m |            | 6.9        |           |     |            | 6.7        |           | 54.0 |        |
| 56.0     |      |            |            | 5.9       |            | 6.7/54.6m  | 5.4/57.1m |     |            | 6.4        |           | 56.0 |        |
| 58.0     |      |            |            | 5.7       |            |            | 5.3       |     |            | 6.2/57.5m  | 4.9/59.2m | 58.0 |        |
| 60.0     |      |            |            | 5.5       |            |            | 5.1       |     |            |            | 4.8       | 60.0 |        |
| 62.0     |      |            |            | 5.3/61.6m |            |            | 4.9       |     |            |            | 4.6       | 62.0 |        |
| 64.0     |      |            |            |           |            |            | 4.7       |     |            |            | 4.4       | 64.0 |        |
| 66.0     |      |            |            |           |            |            | 4.6/64.6m |     |            |            | 4.2       | 66.0 |        |
| 68.0     |      |            |            |           |            |            |           |     |            |            | 4.0/67.5m | 68.0 |        |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| タワー長さm  |      | 64.1       |            |           |           |            |            |           |           |            |            |           | タワー長さm    |       |
|---------|------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------|
| ジブ長さm   |      | 36.6       |            |           | 39.6      |            |            |           | 42.7      |            |            |           | ジブ長さm     |       |
| タワー角度   |      | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | タワー角度 |
| 作業半径(m) | 12.0 | 23.9/13.3m |            |           |           |            |            |           |           |            |            |           |           | 12.0  |
|         | 14.0 | 23.6       |            |           |           | 22.0/14.1m |            |           |           | 20.0/14.9m |            |           |           | 14.0  |
|         | 16.0 | 22.9       |            |           |           | 21.4       |            |           |           | 19.7       |            |           |           | 16.0  |
|         | 18.0 | 22.2       |            |           |           | 20.8       |            |           |           | 19.2       |            |           |           | 18.0  |
|         | 20.0 | 21.4       |            |           |           | 20.2       |            |           |           | 18.6       |            |           |           | 20.0  |
|         | 22.0 | 20.7       |            |           |           | 19.6       |            |           |           | 18.1       |            |           |           | 22.0  |
|         | 24.0 | 19.9       |            |           |           | 19.0       |            |           |           | 17.5       |            |           |           | 24.0  |
|         | 26.0 | 18.8       |            |           |           | 18.3       |            |           |           | 17.0       |            |           |           | 26.0  |
|         | 28.0 | 16.8       |            |           |           | 16.8       |            |           |           | 16.5       |            |           |           | 28.0  |
|         | 30.0 | 15.2       | 14.9/30.4m |           |           | 15.2       | 13.9/31.7m |           |           | 15.2       |            |           |           | 30.0  |
|         | 32.0 | 14.0       | 13.8       |           |           | 14.0       | 13.7       |           |           | 14.0       | 13.3/32.9m |           |           | 32.0  |
|         | 34.0 | 12.8       | 12.6       |           |           | 12.8       | 12.5       |           |           | 12.8       | 12.4       |           |           | 34.0  |
|         | 36.0 | 11.5       | 11.6       |           |           | 11.8       | 11.5       |           |           | 11.8       | 11.4       |           |           | 36.0  |
|         | 38.0 | 9.5        | 10.9       |           |           | 10.7       | 10.8       |           |           | 10.8       | 10.6       |           |           | 38.0  |
|         | 40.0 | 8.9/38.7m  | 10.1       |           |           | 9.5        | 10.0       |           |           | 9.7        | 9.8        |           |           | 40.0  |
|         | 42.0 |            | 9.5        |           |           | 7.9/41.7m  | 9.4        |           |           | 8.8        | 9.2        |           |           | 42.0  |
|         | 44.0 |            | 8.9        |           |           |            | 8.8        |           |           | 8.8        | 8.6        |           |           | 44.0  |
|         | 46.0 |            | 8.4        | 8.1/46.5m |           |            | 8.2        |           |           | 6.9/44.6m  | 8.0        |           |           | 46.0  |
|         | 48.0 |            | 7.8        | 7.8       |           |            | 7.6        | 7.6/48.3m |           |            | 7.4        |           |           | 48.0  |
|         | 50.0 |            | 7.4/49.8m  | 7.4       |           |            | 7.2        | 7.2       |           |            | 7.0        | 7.0/50.0m |           | 50.0  |
|         | 52.0 |            |            | 7.0       |           |            | 6.7        | 6.8       |           |            | 6.6        | 6.6       |           | 52.0  |
|         | 54.0 |            |            | 6.6       |           |            | 6.6/52.7m  | 6.4       |           |            | 6.1        | 6.2       |           | 54.0  |
|         | 56.0 |            |            | 6.3       |           |            |            | 6.1       |           |            | 5.8/55.7m  | 5.9       |           | 56.0  |
|         | 58.0 |            |            | 6.0       |           |            |            | 5.8       |           |            |            | 5.6       |           | 58.0  |
|         | 60.0 |            |            | 5.7       | 4.5/61.4m |            |            | 5.6       |           |            |            | 5.4       |           | 60.0  |
|         | 62.0 |            |            | 5.6/60.5m | 4.4       |            |            | 5.4       | 4.0/63.5m |            |            | 5.2       |           | 62.0  |
|         | 64.0 |            |            |           | 4.2       |            |            | 5.3/63.4m | 4.0       |            |            | 5.0       |           | 64.0  |
|         | 66.0 |            |            |           | 4.0       |            |            |           | 3.8       |            |            | 4.8       | 3.4/66.0m | 66.0  |
| 68.0    |      |            |            | 3.8       |           |            |            | 3.6       |           |            | 4.7/66.4m  | 3.4       | 68.0      |       |
| 70.0    |      |            |            | 3.6       |           |            |            | 3.4       |           |            |            | 3.2       | 70.0      |       |
| 72.0    |      |            |            | 3.5/70.5m |           |            |            | 3.2       |           |            |            | 3.0       | 72.0      |       |
| 74.0    |      |            |            |           |           |            |            | 3.0/73.4m |           |            |            | 2.8/74.0m | 74.0      |       |


※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| タワー長さm  |      | 64.1       |            |           |            |            |           |            |           | タワー長さm    |       |
|---------|------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|
| ジブ長さm   |      | 45.7       |            |           | 48.8       |            |           | 51.8       |           | ジブ長さm     |       |
| タワー角度   |      | 90°        | 80°        | 70°       | 90°        | 80°        | 70°       | 90°        | 80°       | 70°       | タワー角度 |
| 作業半径(m) | 14.0 | 17.4/15.7m |            |           |            |            |           |            |           |           | 14.0  |
|         | 16.0 | 17.4       |            |           | 15.4/16.5m |            |           | 13.9/17.2m |           |           | 16.0  |
|         | 18.0 | 16.9       |            |           | 15.0       |            |           | 13.7       |           |           | 18.0  |
|         | 20.0 | 16.4       |            |           | 14.6       |            |           | 13.3       |           |           | 20.0  |
|         | 22.0 | 16.0       |            |           | 14.2       |            |           | 12.8       |           |           | 22.0  |
|         | 24.0 | 15.5       |            |           | 13.7       |            |           | 12.4       |           |           | 24.0  |
|         | 26.0 | 15.0       |            |           | 13.3       |            |           | 11.9       |           |           | 26.0  |
|         | 28.0 | 14.6       |            |           | 12.9       |            |           | 11.5       |           |           | 28.0  |
|         | 30.0 | 14.1       |            |           | 12.5       |            |           | 11.1       |           |           | 30.0  |
|         | 32.0 | 13.6       |            |           | 12.0       |            |           | 10.8       |           |           | 32.0  |
|         | 34.0 | 12.6       | 12.3/34.2m |           | 11.6       | 11.4/35.5m |           | 10.4       |           |           | 34.0  |
|         | 36.0 | 11.5       | 11.3       |           | 10.8       | 11.0       |           | 9.8        | 9.2/36.8m |           | 36.0  |
|         | 38.0 | 10.4       | 10.5       |           | 9.9        | 10.1       |           | 9.1        | 9.0       |           | 38.0  |
|         | 40.0 | 9.5        | 9.7        |           | 9.3        | 9.3        |           | 8.5        | 8.4       |           | 40.0  |
|         | 42.0 | 8.7        | 9.0        |           | 8.5        | 8.6        |           | 7.9        | 7.9       |           | 42.0  |
|         | 44.0 | 7.9        | 8.4        |           | 7.8        | 8.0        |           | 7.4        | 7.3       |           | 44.0  |
|         | 46.0 | 7.1        | 7.8        |           | 7.1        | 7.5        |           | 6.8        | 6.8       |           | 46.0  |
|         | 48.0 | 6.2/47.5m  | 7.2        |           | 6.4        | 6.9        |           | 6.2        | 6.3       |           | 48.0  |
|         | 50.0 |            | 6.8        | 6.4/51.8m | 5.6        | 6.5        |           | 5.6        | 5.9       |           | 50.0  |
|         | 52.0 |            | 6.4        | 6.4       | 5.3/50.5m  | 6.1        | 5.8/53.5m | 5.0        | 5.5       |           | 52.0  |
|         | 54.0 |            | 6.0        | 6.0       |            | 5.7        | 5.7       | 4.5/53.4m  | 5.1       | 4.9/55.3m | 54.0  |
|         | 56.0 |            | 5.7        | 5.7       |            | 5.4        | 5.4       |            | 4.8       | 4.8       | 56.0  |
|         | 58.0 |            | 5.4        | 5.4       |            | 5.1        | 5.1       |            | 4.5       | 4.5       | 58.0  |
|         | 60.0 |            | 5.3/58.6m  | 5.2       |            | 4.9        | 4.9       |            | 4.3       | 4.3       | 60.0  |
|         | 62.0 |            |            | 5.0       |            | 4.7/61.6m  | 4.7       |            | 4.1       | 4.1       | 62.0  |
|         | 64.0 |            |            | 4.8       |            |            | 4.5       |            | 3.8       | 3.9       | 64.0  |
|         | 66.0 |            |            | 4.6       |            |            | 4.3       |            | 3.7/64.5m | 3.7       | 66.0  |
|         | 68.0 |            |            | 4.4       |            |            | 4.1       |            |           | 3.5       | 68.0  |
| 70.0    |      |            | 4.3/69.3m  |           |            | 3.9        |           |            | 3.3       | 70.0      |       |
| 72.0    |      |            |            |           |            | 3.8        |           |            | 3.1       | 72.0      |       |
| 74.0    |      |            |            |           |            | 3.7/72.3m  |           |            | 3.0       | 74.0      |       |
| 76.0    |      |            |            |           |            |            |           |            | 2.9/75.2m | 76.0      |       |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ タワー長さ36.6m (75.1tカウンタウエイト／カーボディウエイトなし)(オプション)




(単位:t)

| タワー長さm | 36.6       |            |            |           |            |            |            |           | タワー長さm |
|--------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| ジブ長さm  | 27.4       |            |            |           | 30.5       |            |            |           | ジブ長さm  |
| タワー角度  | 90°        | 80°        | 70°        | 60°       | 90°        | 80°        | 70°        | 60°       | タワー角度  |
| 10.0   | 25.0/10.9m |            |            |           | 24.4/11.7m |            |            |           | 10.0   |
| 12.0   | 25.0       |            |            |           | 24.2       |            |            |           | 12.0   |
| 14.0   | 25.0       |            |            |           | 23.8       |            |            |           | 14.0   |
| 16.0   | 24.6       |            |            |           | 23.4       |            |            |           | 16.0   |
| 18.0   | 24.2       |            |            |           | 23.0       |            |            |           | 18.0   |
| 20.0   | 23.8       | 19.0/21.7m |            |           | 22.6       |            |            |           | 20.0   |
| 22.0   | 23.1       | 18.3       |            |           | 22.2       | 18.2/23.0m |            |           | 22.0   |
| 24.0   | 19.9       | 16.3       |            |           | 20.3       | 16.2       |            |           | 24.0   |
| 26.0   | 17.1       | 14.8       |            |           | 17.7       | 14.7       |            |           | 26.0   |
| 28.0   | 14.1       | 13.4       |            |           | 15.5       | 13.3       |            |           | 28.0   |
| 30.0   | 10.2/29.9m | 12.3       | 11.6/31.9m |           | 13.4       | 12.2       |            |           | 30.0   |
| 32.0   |            | 11.4       | 11.4       |           | 10.5       | 11.3       | 10.5/33.7m |           | 32.0   |
| 34.0   |            | 10.6       | 10.6       |           | 8.9/32.8m  | 10.5       | 10.4       |           | 34.0   |
| 36.0   |            | 9.9        | 9.9        |           |            | 9.8        | 9.7        |           | 36.0   |
| 38.0   |            | 8.2/36.2m  | 9.3        |           |            | 9.2        | 9.1        |           | 38.0   |
| 40.0   |            |            | 8.8        | 8.5/41.2m |            | 8.9/39.2m  | 8.6        |           | 40.0   |
| 42.0   |            |            | 8.3        | 8.2       |            |            | 8.1        | 7.6/43.3m | 42.0   |
| 44.0   |            |            | 8.2/42.3m  | 7.7       |            |            | 7.6        | 7.4       | 44.0   |
| 46.0   |            |            |            | 7.2       |            |            | 7.5/45.2m  | 7.0       | 46.0   |
| 48.0   |            |            |            | 6.7/47.9m |            |            |            | 6.6       | 48.0   |
| 50.0   |            |            |            |           |            |            |            | 6.2       | 50.0   |
| 52.0   |            |            |            |           |            |            |            | 6.0/50.8m | 52.0   |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。  
ジブ長さ27.4mでの、ボールフックの使用はできません。

▶ タワー長さ39.7m (75.1tカウンタウエイト／カーボディウエイトなし)(オプション)



(単位:t)

| タワー長さm | 39.7       |            |            |           |            |            |            |           | タワー長さm     |            |           |           |       |
|--------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------|
| ジブ長さm  | 27.4       |            |            |           | 30.5       |            |            |           | 33.5       |            |           |           | ジブ長さm |
| タワー角度  | 90°        | 80°        | 70°        | 60°       | 90°        | 80°        | 70°        | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | タワー角度 |
| 10.0   | 25.0/10.9m |            |            |           | 24.4/11.7m |            |            |           |            |            |           |           | 10.0  |
| 12.0   | 25.0       |            |            |           | 24.2       |            |            |           | 22.7/12.5m |            |           |           | 12.0  |
| 14.0   | 25.0       |            |            |           | 23.8       |            |            |           | 22.3       |            |           |           | 14.0  |
| 16.0   | 24.6       |            |            |           | 23.4       |            |            |           | 21.9       |            |           |           | 16.0  |
| 18.0   | 24.2       |            |            |           | 23.0       |            |            |           | 21.5       |            |           |           | 18.0  |
| 20.0   | 23.8       |            |            |           | 22.6       |            |            |           | 21.1       |            |           |           | 20.0  |
| 22.0   | 23.1       | 18.3/22.3m |            |           | 22.2       | 16.8/23.6m |            |           | 20.7       |            |           |           | 22.0  |
| 24.0   | 19.9       | 16.3       |            |           | 20.3       | 16.2       |            |           | 20.3       | 15.7/24.8m |           |           | 24.0  |
| 26.0   | 17.1       | 14.8       |            |           | 17.7       | 14.7       |            |           | 18.0       | 14.6       |           |           | 26.0  |
| 28.0   | 14.1       | 13.4       |            |           | 15.5       | 13.3       |            |           | 15.9       | 13.2       |           |           | 28.0  |
| 30.0   | 10.2/29.9m | 12.3       |            |           | 13.4       | 12.2       |            |           | 14.0       | 12.1       |           |           | 30.0  |
| 32.0   |            | 11.4       | 11.0/33.0m |           | 10.5       | 11.3       |            |           | 12.3       | 11.2       |           |           | 32.0  |
| 34.0   |            | 10.6       | 10.6       |           | 8.9/32.8m  | 10.5       | 10.4/34.7m |           | 10.3       | 10.4       |           |           | 34.0  |
| 36.0   |            | 9.9        | 9.9        |           |            | 9.8        | 9.7        |           | 7.8/35.8m  | 9.7        | 9.6/36.5m |           | 36.0  |
| 38.0   |            | 9.6/36.7m  | 9.3        |           |            | 9.2        | 9.1        |           |            | 9.1        | 8.9       |           | 38.0  |
| 40.0   |            |            | 8.8        |           |            | 8.8/39.7m  | 8.6        |           |            | 8.6        | 8.4       |           | 40.0  |
| 42.0   |            |            | 8.3        | 7.7/42.7m |            |            | 8.1        |           |            | 8.1        | 7.9       |           | 42.0  |
| 44.0   |            |            | 7.9/43.3m  | 7.4       |            |            | 7.6        | 7.1/44.9m |            | 7.9/42.6m  | 7.4       |           | 44.0  |
| 46.0   |            |            |            | 7.0       |            |            | 7.2        | 6.9       |            |            | 7.0       | 6.6/47.0m | 46.0  |
| 48.0   |            |            |            | 6.6       |            |            | 7.1/46.3m  | 6.5       |            |            | 6.6       | 6.4       | 48.0  |
| 50.0   |            |            |            | 6.3/49.4m |            |            |            | 6.1       |            |            | 6.3/49.2m | 6.0       | 50.0  |
| 52.0   |            |            |            |           |            |            |            | 5.7       |            |            |           | 5.6       | 52.0  |
| 54.0   |            |            |            |           |            |            |            | 5.6/52.4m |            |            |           | 5.2       | 54.0  |
| 56.0   |            |            |            |           |            |            |            |           |            |            |           | 4.9/55.3m | 56.0  |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。  
ジブ長さ27.4mでの、ボールフックの使用はできません。

▶ タワー長さ42.7m (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし)(オプション) 

(単位:t)

| タワー長さm  |      | 42.7       |            |           |           |            |            |           |           |            |            |           |           |            |            |           |      | タワー長さm |
|---------|------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------|--------|
| ジブ長さm   |      | 27.4       |            |           |           | 30.5       |            |           |           | 33.5       |            |           |           | 36.6       |            |           |      | ジブ長さm  |
| タワー角度   |      | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°  | タワー角度  |
| 作業半径(m) | 10.0 | 25.0/10.9m |            |           |           | 24.4/11.7m |            |           |           |            |            |           |           |            |            |           |      | 10.0   |
|         | 12.0 | 25.0       |            |           |           | 24.2       |            |           |           | 22.7/12.5m |            |           |           | 21.0/13.3m |            |           |      | 12.0   |
|         | 14.0 | 25.0       |            |           |           | 23.8       |            |           |           | 22.3       |            |           |           | 20.8       |            |           |      | 14.0   |
|         | 16.0 | 24.6       |            |           |           | 23.4       |            |           |           | 21.9       |            |           |           | 20.4       |            |           |      | 16.0   |
|         | 18.0 | 24.2       |            |           |           | 23.0       |            |           |           | 21.5       |            |           |           | 20.0       |            |           |      | 18.0   |
|         | 20.0 | 23.8       |            |           |           | 22.6       |            |           |           | 21.1       |            |           |           | 19.6       |            |           |      | 20.0   |
|         | 22.0 | 23.1       | 17.8/22.8m |           |           | 22.2       |            |           |           | 20.7       |            |           |           | 19.2       |            |           |      | 22.0   |
|         | 24.0 | 19.9       | 16.3       |           |           | 20.3       | 16.2/24.1m |           |           | 20.3       | 15.2/25.4m |           |           | 18.8       |            |           |      | 24.0   |
|         | 26.0 | 17.1       | 14.8       |           |           | 17.7       | 14.7       |           |           | 18.0       | 14.6       |           |           | 18.3       | 14.1/26.7m |           |      | 26.0   |
|         | 28.0 | 14.1       | 13.4       |           |           | 15.5       | 13.3       |           |           | 15.9       | 13.2       |           |           | 16.2       | 13.1       |           |      | 28.0   |
|         | 30.0 | 10.2/29.9m | 12.3       |           |           | 13.4       | 12.2       |           |           | 14.0       | 12.1       |           |           | 14.4       | 12.0       |           |      | 30.0   |
|         | 32.0 |            | 11.4       |           |           | 10.5       | 11.3       |           |           | 12.3       | 11.2       |           |           | 12.8       | 11.1       |           |      | 32.0   |
|         | 34.0 |            | 10.6       | 10.6      |           | 8.9/32.8m  | 10.5       | 9.8/35.8m |           | 10.3       | 10.4       |           |           | 11.4       | 10.3       |           |      | 34.0   |
|         | 36.0 |            | 9.9        | 9.9       |           |            | 9.8        | 9.7       |           | 7.8/35.8m  | 9.7        |           |           | 10.0       | 9.6        |           |      | 36.0   |
|         | 38.0 |            | 9.5/37.3m  | 9.3       |           |            | 9.2        | 9.1       |           |            | 9.1        | 8.9       |           | 8.0        | 9.0        | 8.5/39.3m |      | 38.0   |
|         | 40.0 |            |            | 8.8       |           |            | 8.7        | 8.6       |           |            | 8.6        | 8.4       |           | 6.9/38.7m  | 8.5        | 8.2       |      | 40.0   |
|         | 42.0 |            |            | 8.3       |           |            | 8.6/40.2m  | 8.1       |           |            | 8.1        | 7.9       |           |            | 8.0        | 7.7       |      | 42.0   |
|         | 44.0 |            |            | 7.8       | 7.0/44.2m |            |            | 7.6       |           |            | 7.8/43.2m  | 7.4       |           |            | 7.5        | 7.2       |      | 44.0   |
|         | 46.0 |            |            | 7.7/44.4m | 6.7       |            |            | 7.2       | 6.4/46.4m |            |            | 7.0       |           |            | 7.1        | 6.8       |      | 46.0   |
|         | 48.0 |            |            |           | 6.4       |            |            | 6.9/47.3m | 6.2       |            |            | 6.6       | 5.9/48.5m |            | 7.1/46.1m  | 6.4       |      | 48.0   |
| 50.0    |      |            |            | 6.1       |           |            |            | 5.9       |           |            | 6.2        | 5.7       |           |            | 6.0        | 5.3/50.7m | 50.0 |        |
| 52.0    |      |            |            | 5.9/51.0m |           |            |            | 5.6       |           |            | 6.2/50.2m  | 5.4       |           |            | 5.7        | 5.2       | 52.0 |        |
| 54.0    |      |            |            |           |           |            |            | 5.3/53.9m |           |            |            | 5.1       |           |            | 5.5/53.2m  | 4.9       | 54.0 |        |
| 56.0    |      |            |            |           |           |            |            |           |           |            |            | 4.8       |           |            |            | 4.6       | 56.0 |        |
| 58.0    |      |            |            |           |           |            |            |           |           |            |            | 4.6/56.8m |           |            |            | 4.3       | 58.0 |        |
| 60.0    |      |            |            |           |           |            |            |           |           |            |            |           |           |            |            | 4.0/59.8m | 60.0 |        |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。  
ジブ長さ27.4mでの、ボールフックの使用はできません。


▶ タワー長さ45.8m (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし)(オプション) 

(単位:t)

| タワー長さm  |      | 45.8       |            |            |           |            |            |           |           |            |            |           |     |            |            |           |           | タワー長さm     |            |     |           |       |           |      |
|---------|------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-------|-----------|------|
| ジブ長さm   |      | 27.4       |            |            |           | 30.5       |            |           |           | 33.5       |            |           |     | 36.6       |            |           |           | 39.6       |            |     |           | ジブ長さm |           |      |
| タワー角度   |      | 90°        | 80°        | 70°        | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60° | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70° | 60°       | タワー角度 |           |      |
| 作業半径(m) | 10.0 | 25.0/10.9m |            |            |           | 24.4/11.7m |            |           |           |            |            |           |     |            |            |           |           |            |            |     |           | 10.0  |           |      |
|         | 12.0 | 25.0       |            |            |           | 24.2       |            |           |           | 22.7/12.5m |            |           |     | 21.0/13.3m |            |           |           |            |            |     |           | 12.0  |           |      |
|         | 14.0 | 25.0       |            |            |           | 23.8       |            |           |           | 22.3       |            |           |     | 20.8       |            |           |           | 19.3/14.1m |            |     |           | 14.0  |           |      |
|         | 16.0 | 24.6       |            |            |           | 23.4       |            |           |           | 21.9       |            |           |     | 20.4       |            |           |           | 18.9       |            |     |           | 16.0  |           |      |
|         | 18.0 | 24.2       |            |            |           | 23.0       |            |           |           | 21.5       |            |           |     | 20.0       |            |           |           | 18.5       |            |     |           | 18.0  |           |      |
|         | 20.0 | 23.8       |            |            |           | 22.6       |            |           |           | 21.1       |            |           |     | 19.6       |            |           |           | 18.1       |            |     |           | 20.0  |           |      |
|         | 22.0 | 23.1       | 17.3/23.3m |            |           | 22.2       |            |           |           | 20.7       |            |           |     | 19.2       |            |           |           | 17.7       |            |     |           | 22.0  |           |      |
|         | 24.0 | 19.9       | 16.3       |            |           | 20.3       | 16.0/24.6m |           |           | 20.3       | 14.8/25.9m |           |     | 18.8       |            |           |           | 17.3       |            |     |           | 24.0  |           |      |
|         | 26.0 | 17.1       | 14.8       |            |           | 17.7       | 14.7       |           |           | 18.0       | 14.6       |           |     | 18.3       | 13.8/27.2m |           |           | 16.9       |            |     |           | 26.0  |           |      |
|         | 28.0 | 14.1       | 13.4       |            |           | 15.5       | 13.3       |           |           | 15.9       | 13.2       |           |     | 16.2       | 13.1       |           |           | 16.5       | 12.9/28.5m |     |           |       | 28.0      |      |
|         | 30.0 | 10.2/29.9m | 12.3       |            |           | 13.4       | 12.2       |           |           | 14.0       | 12.1       |           |     | 14.4       | 12.0       |           |           | 14.6       | 11.9       |     |           |       | 30.0      |      |
|         | 32.0 |            | 11.4       |            |           | 10.5       | 11.3       |           |           | 12.3       | 11.2       |           |     | 12.8       | 11.1       |           |           | 13.0       | 11.0       |     |           |       | 32.0      |      |
|         | 34.0 |            | 10.6       | 10.2/35.0m |           | 8.9/32.8m  | 10.5       |           |           | 10.3       | 10.4       |           |     | 11.4       | 10.3       |           |           | 11.7       | 10.2       |     |           |       | 34.0      |      |
|         | 36.0 |            | 9.9        | 9.9        |           |            | 9.8        | 9.5/36.8m |           | 7.8/35.8m  | 9.7        |           |     | 10.0       | 9.6        |           |           | 10.5       | 9.5        |     |           |       | 36.0      |      |
|         | 38.0 |            | 9.3/37.8m  | 9.3        |           |            | 9.2        | 9.1       |           |            | 9.1        | 8.5/38.5m |     | 8.0        | 9.0        |           |           | 9.4        | 8.9        |     |           |       | 38.0      |      |
|         | 40.0 |            |            | 8.8        |           |            | 8.7        | 8.6       |           |            | 8.6        | 8.4       |     | 6.9/38.7m  | 8.5        | 8.2/40.3m |           | 8.0        | 8.4        |     |           |       | 40.0      |      |
|         | 42.0 |            |            | 8.3        |           |            | 8.4/40.7m  | 8.1       |           |            | 8.1        | 7.9       |     |            | 8.0        | 7.7       |           | 6.1/41.7m  | 7.9        | 7.6 |           |       | 42.0      |      |
|         | 44.0 |            |            | 7.8        | 6.6/45.6m |            |            | 7.6       |           |            | 7.8/43.7m  | 7.4       |     |            | 7.5        | 7.2       |           |            | 7.4        | 7.1 |           |       | 44.0      |      |
|         | 46.0 |            |            | 7.5/45.4m  | 6.5       |            |            | 7.2       | 6.1/47.9m |            |            | 7.0       |     |            | 7.1        | 6.8       |           |            | 7.0        | 6.7 |           |       | 46.0      |      |
|         | 48.0 |            |            |            | 6.2       |            |            | 6.8       | 6.1       |            |            | 6.6       |     |            | 7.0/46.6m  | 6.4       |           |            | 6.6        | 6.3 |           |       | 48.0      |      |
| 50.0    |      |            |            | 5.9        |           |            | 6.7/48.3m  | 5.8       |           |            | 6.2        | 5.5/50.1m |     | 6.0        |            |           | 6.4/49.6m | 5.9        |            |     |           | 50.0  |           |      |
| 52.0    |      |            |            | 5.6        |           |            |            | 5.5       |           |            | 6.0/51.3m  | 5.3       |     | 5.7        | 5.0/52.2m  |           |           | 5.6        |            |     |           | 52.0  |           |      |
| 54.0    |      |            |            | 5.5/52.5m  |           |            |            | 5.2       |           |            |            | 5.0       |     | 5.5        | 4.8        |           |           | 5.4        | 4.6/54.4m  |     |           |       | 54.0      |      |
| 56.0    |      |            |            |            |           |            |            | 4.9/55.4m |           |            |            | 4.8       |     |            | 5.4/54.2m  | 4.6       |           |            | 5.1        | 4.4 |           |       | 56.0      |      |
| 58.0    |      |            |            |            |           |            |            |           |           |            |            | 4.5       |     |            |            |           |           | 4.4        |            |     | 4.8/57.2m | 4.2   | 58.0      |      |
| 60.0    |      |            |            |            |           |            |            |           |           |            |            | 4.4/58.4m |     |            |            |           |           | 4.2        |            |     |           | 4.0   | 60.0      |      |
| 62.0    |      |            |            |            |           |            |            |           |           |            |            |           |     |            |            |           |           | 4.0/61.3m  |            |     |           |       | 3.8       | 62.0 |
| 64.0    |      |            |            |            |           |            |            |           |           |            |            |           |     |            |            |           |           |            |            |     |           |       | 3.6       | 64.0 |
| 66.0    |      |            |            |            |           |            |            |           |           |            |            |           |     |            |            |           |           |            |            |     |           |       | 3.5/64.3m | 66.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。  
ジブ長さ27.4mでの、ボールフックの使用はできません。

▶ タワー長さ48.8m (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし)(オプション)



(単位:t)

| タワー長さm  | 48.8 |            |            |           |            |            |           |           |            |            |           |      | タワー長さm |
|---------|------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------|--------|
| ジブ長さm   | 27.4 |            |            |           | 30.5       |            |           |           | 33.5       |            |           |      | ジブ長さm  |
| タワー角度   | 90°  | 80°        | 70°        | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°  | タワー角度  |
| 作業半径(m) | 10.0 | 25.0/10.9m |            |           | 24.4/11.7m |            |           |           |            |            |           |      | 10.0   |
|         | 12.0 | 25.0       |            |           | 24.2       |            |           |           | 22.7/12.5m |            |           |      | 12.0   |
|         | 14.0 | 25.0       |            |           | 23.8       |            |           |           | 22.3       |            |           |      | 14.0   |
|         | 16.0 | 24.6       |            |           | 23.4       |            |           |           | 21.9       |            |           |      | 16.0   |
|         | 18.0 | 24.2       |            |           | 23.0       |            |           |           | 21.5       |            |           |      | 18.0   |
|         | 20.0 | 23.8       |            |           | 22.6       |            |           |           | 21.1       |            |           |      | 20.0   |
|         | 22.0 | 23.1       | 16.6/23.9m |           | 22.2       |            |           |           | 20.7       |            |           |      | 22.0   |
|         | 24.0 | 19.9       | 16.3       |           | 20.3       | 15.4/25.1m |           |           | 20.3       |            |           |      | 24.0   |
|         | 26.0 | 17.1       | 14.8       |           | 17.7       | 14.7       |           |           | 18.0       | 14.5/26.4m |           |      | 26.0   |
|         | 28.0 | 14.1       | 13.4       |           | 15.5       | 13.3       |           |           | 15.9       | 13.2       |           |      | 28.0   |
|         | 30.0 | 10.2/29.9m | 12.3       |           | 13.4       | 12.2       |           |           | 14.0       | 12.1       |           |      | 30.0   |
|         | 32.0 |            | 11.4       |           | 10.5       | 11.3       |           |           | 12.3       | 11.2       |           |      | 32.0   |
|         | 34.0 |            | 10.6       |           | 8.9/32.8m  | 10.5       |           |           | 10.3       | 10.4       |           |      | 34.0   |
|         | 36.0 |            | 9.9        | 9.9/36.1m |            | 9.8        | 9.2/37.8m |           | 7.8/35.8m  | 9.7        |           |      | 36.0   |
|         | 38.0 |            | 9.3        | 9.3       |            | 9.2        | 9.1       |           |            | 9.1        | 8.5/39.6m |      | 38.0   |
|         | 40.0 |            | 9.2/38.3m  | 8.8       |            | 8.7        | 8.6       |           |            | 8.6        | 8.4       |      | 40.0   |
|         | 42.0 |            |            | 8.3       |            | 8.4/41.3m  | 8.1       |           |            | 8.1        | 7.9       |      | 42.0   |
|         | 44.0 |            |            | 7.8       |            |            | 7.6       |           |            | 7.6        | 7.4       |      | 44.0   |
|         | 46.0 |            |            | 7.4       | 5.9/47.3m  |            | 7.2       |           |            | 7.5/44.2m  | 7.0       |      | 46.0   |
|         | 48.0 |            |            | 7.3/46.4m | 5.9        |            | 6.8       | 5.3/49.4m |            |            | 6.6       |      | 48.0   |
| 50.0    |      |            |            | 5.6       |            | 6.5/49.4m  | 5.2       |           |            | 6.2        | 5.0/51.6m | 50.0 |        |
| 52.0    |      |            |            | 5.3       |            |            | 5.0       |           |            | 5.9        | 4.9       | 52.0 |        |
| 54.0    |      |            |            | 5.0       |            |            | 4.8       |           |            | 5.8/52.3m  | 4.7       | 54.0 |        |
| 56.0    |      |            |            |           |            |            | 4.6       |           |            |            | 4.5       | 56.0 |        |
| 58.0    |      |            |            |           |            |            | 4.5/56.9m |           |            |            | 4.3       | 58.0 |        |
| 60.0    |      |            |            |           |            |            |           |           |            |            | 4.1/59.9m | 60.0 |        |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。  
ジブ長さ27.4mでの、ボールフックの使用はできません。

(単位:t)

| タワー長さm  | 48.8 |            |            |           |            |            |           |           |            |            |           |           | タワー長さm |
|---------|------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| ジブ長さm   | 36.6 |            |            |           | 39.6       |            |           |           | 42.7       |            |           |           | ジブ長さm  |
| タワー角度   | 90°  | 80°        | 70°        | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | タワー角度  |
| 作業半径(m) | 12.0 | 21.0/13.3m |            |           |            |            |           |           |            |            |           |           | 12.0   |
|         | 14.0 | 20.8       |            |           | 19.3/14.1m |            |           |           | 17.7/14.9m |            |           |           | 14.0   |
|         | 16.0 | 20.4       |            |           | 18.9       |            |           |           | 17.3       |            |           |           | 16.0   |
|         | 18.0 | 20.0       |            |           | 18.5       |            |           |           | 16.9       |            |           |           | 18.0   |
|         | 20.0 | 19.6       |            |           | 18.1       |            |           |           | 16.5       |            |           |           | 20.0   |
|         | 22.0 | 19.2       |            |           | 17.7       |            |           |           | 16.1       |            |           |           | 22.0   |
|         | 24.0 | 18.8       |            |           | 17.3       |            |           |           | 15.7       |            |           |           | 24.0   |
|         | 26.0 | 18.3       | 13.4/27.7m |           | 16.9       |            |           |           | 15.3       |            |           |           | 26.0   |
|         | 28.0 | 16.2       | 13.1       |           | 16.5       | 12.5/29.0m |           |           | 14.9       |            |           |           | 28.0   |
|         | 30.0 | 14.4       | 12.0       |           | 14.6       | 11.9       |           |           | 14.5       | 11.8/30.3m |           |           | 30.0   |
|         | 32.0 | 12.8       | 11.1       |           | 13.0       | 11.0       |           |           | 13.1       | 10.9       |           |           | 32.0   |
|         | 34.0 | 11.4       | 10.3       |           | 11.7       | 10.2       |           |           | 11.8       | 10.1       |           |           | 34.0   |
|         | 36.0 | 10.0       | 9.6        |           | 10.5       | 9.5        |           |           | 10.6       | 9.4        |           |           | 36.0   |
|         | 38.0 | 8.0        | 9.0        |           | 9.4        | 8.9        |           |           | 9.5        | 8.8        |           |           | 38.0   |
|         | 40.0 | 6.9/38.7m  | 8.5        | 7.9/41.3m |            | 8.0        | 8.4       |           | 8.6        | 8.3        |           |           | 40.0   |
|         | 42.0 |            | 8.0        | 7.7       |            | 6.1/41.7m  | 7.9       | 7.3/43.1m |            | 7.6        | 7.8       |           | 42.0   |
|         | 44.0 |            | 7.5        | 7.2       |            |            | 7.4       | 7.1       |            | 6.1        | 7.3       | 6.8/44.8m | 44.0   |
|         | 46.0 |            | 7.1        | 6.8       |            |            | 7.0       | 6.7       |            | 5.3/44.6m  | 6.9       | 6.6       | 46.0   |
|         | 48.0 |            | 6.8/47.2m  | 6.4       |            |            | 6.6       | 6.3       |            |            | 6.5       | 6.2       | 48.0   |
|         | 50.0 |            |            | 6.0       |            |            | 6.3       | 5.9       |            |            | 6.2       | 5.8       | 50.0   |
| 52.0    |      |            | 5.7        | 4.6/53.7m |            | 6.3/50.1m  | 5.6       |           |            | 5.9        | 5.5       | 52.0      |        |
| 54.0    |      |            | 5.5        | 4.6       |            |            | 5.4       | 4.3/55.9m |            | 5.8/53.0m  | 5.3       | 54.0      |        |
| 56.0    |      |            | 5.3/55.3m  | 4.4       |            |            | 5.1       | 4.3       |            |            | 5.0       | 56.0      |        |
| 58.0    |      |            |            | 4.2       |            |            | 4.8       | 4.1       |            |            | 4.7       | 4.0/58.1m | 58.0   |
| 60.0    |      |            |            | 4.0       |            |            | 4.8/58.2m | 3.9       |            |            | 4.5       | 3.8       | 60.0   |
| 62.0    |      |            |            | 3.8       |            |            |           | 3.7       |            |            | 4.3/61.2m | 3.6       | 62.0   |
| 64.0    |      |            |            | 3.7/62.8m |            |            |           | 3.5       |            |            |           | 3.4       | 64.0   |
| 66.0    |      |            |            |           |            |            |           | 3.3/65.8m |            |            |           | 3.2       | 66.0   |
| 68.0    |      |            |            |           |            |            |           |           |            |            |           | 3.0       | 68.0   |
| 70.0    |      |            |            |           |            |            |           |           |            |            |           | 2.9/68.7m | 70.0   |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。



▶ タワー長さ51.9m (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし)(オプション)



(単位:t)

| タワー長さm  | 51.9 |            |            |           |            |            |           |           |      |     |     |     |      |     |     |      | タワー長さm |
|---------|------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|--------|
| ジブ長さm   | 27.4 |            |            |           | 30.5       |            |           |           | 33.5 |     |     |     | 36.6 |     |     |      | ジブ長さm  |
| タワー角度   | 90°  | 80°        | 70°        | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°  | 80° | 70° | 60° | 90°  | 80° | 70° | 60°  | タワー角度  |
| 作業半径(m) | 10.0 | 25.0/10.9m |            |           | 24.4/11.7m |            |           |           |      |     |     |     |      |     |     |      | 10.0   |
|         | 12.0 | 25.0       |            |           | 24.2       |            |           |           |      |     |     |     |      |     |     |      | 12.0   |
|         | 14.0 | 25.0       |            |           | 23.8       |            |           |           |      |     |     |     |      |     |     |      | 14.0   |
|         | 16.0 | 24.6       |            |           | 23.4       |            |           |           |      |     |     |     |      |     |     |      | 16.0   |
|         | 18.0 | 24.2       |            |           | 23.0       |            |           |           |      |     |     |     |      |     |     |      | 18.0   |
|         | 20.0 | 23.8       |            |           | 22.6       |            |           |           |      |     |     |     |      |     |     |      | 20.0   |
|         | 22.0 | 23.1       |            |           | 22.2       |            |           |           |      |     |     |     |      |     |     |      | 22.0   |
|         | 24.0 | 19.9       | 16.2/24.4m |           | 20.3       | 15.1/25.7m |           |           |      |     |     |     |      |     |     |      | 24.0   |
|         | 26.0 | 17.1       | 14.8       |           | 17.7       | 14.7       |           |           |      |     |     |     |      |     |     |      | 26.0   |
|         | 28.0 | 14.1       | 13.4       |           | 15.5       | 13.3       |           |           |      |     |     |     |      |     |     |      | 28.0   |
|         | 30.0 | 10.2/29.9m | 12.3       |           | 13.4       | 12.2       |           |           |      |     |     |     |      |     |     |      | 30.0   |
|         | 32.0 |            | 11.4       |           | 10.5       | 11.3       |           |           |      |     |     |     |      |     |     |      | 32.0   |
|         | 34.0 |            | 10.6       |           | 8.9/32.8m  | 10.5       |           |           |      |     |     |     |      |     |     |      | 34.0   |
|         | 36.0 |            | 9.9        | 9.6/37.1m |            | 9.8        |           |           |      |     |     |     |      |     |     |      | 36.0   |
|         | 38.0 |            | 9.3        | 9.3       |            | 9.2        | 8.9/38.9m |           |      |     |     |     |      |     |     |      | 38.0   |
|         | 40.0 |            | 8.8/38.9m  | 8.8       |            | 8.7        | 8.6       |           |      |     |     |     |      |     |     |      | 40.0   |
|         | 42.0 |            |            | 8.3       |            | 8.3/41.8m  | 8.1       |           |      |     |     |     |      |     |     |      | 42.0   |
|         | 44.0 |            |            | 7.8       |            |            | 7.6       |           |      |     |     |     |      |     |     |      | 44.0   |
|         | 46.0 |            |            | 7.4       |            |            | 7.2       |           |      |     |     |     |      |     |     |      | 46.0   |
|         | 48.0 |            |            | 7.1/47.5m | 5.4/48.8m  |            | 6.8       |           |      |     |     |     |      |     |     |      | 48.0   |
|         | 50.0 |            |            |           | 5.3        |            | 6.4       | 4.9/51.0m |      |     |     |     |      |     |     |      | 50.0   |
| 52.0    |      |            |            | 5.1       |            | 6.3/50.4m  | 4.8       |           |      |     |     |     |      |     |     | 52.0 |        |
| 54.0    |      |            |            | 4.9       |            |            | 4.6       |           |      |     |     |     |      |     |     | 54.0 |        |
| 56.0    |      |            |            | 4.7/55.5m |            |            | 4.4       |           |      |     |     |     |      |     |     | 56.0 |        |
| 58.0    |      |            |            |           |            |            | 4.2       |           |      |     |     |     |      |     |     | 58.0 |        |
| 60.0    |      |            |            |           |            |            | 4.1/58.5m |           |      |     |     |     |      |     |     | 60.0 |        |
| 62.0    |      |            |            |           |            |            |           |           |      |     |     |     |      |     |     | 62.0 |        |
| 64.0    |      |            |            |           |            |            |           |           |      |     |     |     |      |     |     | 64.0 |        |
| 66.0    |      |            |            |           |            |            |           |           |      |     |     |     |      |     |     | 66.0 |        |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。  
ジブ長さ27.4mでの、ボールフックの使用はできません。


(単位:t)

| タワー長さm  | 51.9 |            |            |           |            |            |           |     |            |            |           |      | タワー長さm |
|---------|------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----|------------|------------|-----------|------|--------|
| ジブ長さm   | 39.6 |            |            |           | 42.7       |            |           |     | 45.7       |            |           |      | ジブ長さm  |
| タワー角度   | 90°  | 80°        | 70°        | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60° | 90°        | 80°        | 70°       | 60°  | タワー角度  |
| 作業半径(m) | 14.0 | 19.3/14.1m |            |           | 17.7/14.9m |            |           |     | 15.6/15.7m |            |           |      | 14.0   |
|         | 16.0 | 18.9       |            |           | 17.3       |            |           |     | 15.5       |            |           |      | 16.0   |
|         | 18.0 | 18.5       |            |           | 16.9       |            |           |     | 15.1       |            |           |      | 18.0   |
|         | 20.0 | 18.1       |            |           | 16.5       |            |           |     | 14.7       |            |           |      | 20.0   |
|         | 22.0 | 17.7       |            |           | 16.1       |            |           |     | 14.3       |            |           |      | 22.0   |
|         | 24.0 | 17.3       |            |           | 15.7       |            |           |     | 13.9       |            |           |      | 24.0   |
|         | 26.0 | 16.9       |            |           | 15.3       |            |           |     | 13.5       |            |           |      | 26.0   |
|         | 28.0 | 16.5       | 12.2/29.5m |           | 14.9       |            |           |     | 13.1       |            |           |      | 28.0   |
|         | 30.0 | 14.6       | 11.9       |           | 14.5       | 11.5/30.8m |           |     | 12.7       |            |           |      | 30.0   |
|         | 32.0 | 13.0       | 11.0       |           | 13.1       | 10.9       |           |     | 12.3       | 10.8/32.1m |           |      | 32.0   |
|         | 34.0 | 11.7       | 10.2       |           | 11.8       | 10.1       |           |     | 11.9       | 10.0       |           |      | 34.0   |
|         | 36.0 | 10.5       | 9.5        |           | 10.6       | 9.4        |           |     | 10.7       | 9.3        |           |      | 36.0   |
|         | 38.0 | 9.4        | 8.9        |           | 9.5        | 8.8        |           |     | 9.7        | 8.7        |           |      | 38.0   |
|         | 40.0 | 8.0        | 8.4        |           | 8.6        | 8.3        |           |     | 8.8        | 8.2        |           |      | 40.0   |
|         | 42.0 | 6.1/41.7m  | 7.9        |           | 7.6        | 7.8        |           |     | 7.9        | 7.7        |           |      | 42.0   |
|         | 44.0 |            | 7.4        | 7.1/44.1m | 6.1        | 7.3        | 6.7/45.9m |     | 7.1        | 7.2        |           |      | 44.0   |
|         | 46.0 |            | 7.0        | 6.7       | 5.3/44.6m  | 6.9        | 6.6       |     | 6.1        | 6.8        | 6.2/47.6m |      | 46.0   |
|         | 48.0 |            | 6.6        | 6.3       |            | 6.5        | 6.2       |     | 4.7/47.5m  | 6.4        | 6.1       |      | 48.0   |
|         | 50.0 |            | 6.3        | 5.9       |            | 6.2        | 5.8       |     |            | 6.1        | 5.7       |      | 50.0   |
|         | 52.0 |            | 6.2/50.6m  | 5.6       |            | 5.9        | 5.5       |     |            | 5.8        | 5.5       |      | 52.0   |
|         | 54.0 |            |            | 5.4       |            | 5.7/53.6m  | 5.3       |     |            | 5.5        | 5.2       |      | 54.0   |
| 56.0    |      |            | 5.1        | 3.9/57.4m |            | 5.0        |           |     | 5.2        | 4.9        |           | 56.0 |        |
| 58.0    |      |            | 4.8        | 3.8       |            | 4.7        | 3.5/59.6m |     | 5.1/56.5m  | 4.6        |           | 58.0 |        |
| 60.0    |      |            | 4.6/59.3m  | 3.6       |            | 4.5        | 3.4       |     |            | 4.4        | 3.0/61.7m | 60.0 |        |
| 62.0    |      |            |            | 3.4       |            | 4.3        | 3.2       |     |            | 4.2        | 3.0       | 62.0 |        |
| 64.0    |      |            |            | 3.2       |            | 4.2/62.2m  | 3.0       |     |            | 4.0        | 2.8       | 64.0 |        |
| 66.0    |      |            |            | 3.0       |            |            | 2.8       |     |            | 3.9/65.2m  | 2.6       | 66.0 |        |
| 68.0    |      |            |            | 2.7/67.3m |            |            | 2.6       |     |            |            | 2.4       | 68.0 |        |
| 70.0    |      |            |            |           |            |            | 2.4       |     |            |            |           | 70.0 |        |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。



▶ タワー長さ54.9m (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし)(オプション)



(単位:t)

| タワー長さm | 54.9       |            |           |           |            |            |           |           |      |     |     |            |            |           |     |            | タワー長さm     |           |      |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----|-----|------------|------------|-----------|-----|------------|------------|-----------|------|
| ジブ長さm  | 27.4       |            |           |           | 30.5       |            |           |           | 33.5 |     |     |            | 36.6       |           |     |            | ジブ長さm      |           |      |
| タワー角度  | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°  | 80° | 70° | 60°        | 90°        | 80°       | 70° | 60°        | タワー角度      |           |      |
| 10.0   | 25.0/10.9m |            |           |           | 24.4/11.7m |            |           |           |      |     |     |            |            |           |     |            | 10.0       |           |      |
| 12.0   | 25.0       |            |           |           | 24.2       |            |           |           |      |     |     | 22.7/12.5m |            |           |     | 21.0/13.3m | 12.0       |           |      |
| 14.0   | 25.0       |            |           |           | 23.8       |            |           |           |      |     |     | 22.3       |            |           |     | 20.8       | 14.0       |           |      |
| 16.0   | 24.6       |            |           |           | 23.4       |            |           |           |      |     |     | 21.9       |            |           |     | 20.4       | 16.0       |           |      |
| 18.0   | 24.2       |            |           |           | 23.0       |            |           |           |      |     |     | 21.5       |            |           |     | 20.0       | 18.0       |           |      |
| 20.0   | 23.8       |            |           |           | 22.6       |            |           |           |      |     |     | 21.1       |            |           |     | 19.6       | 20.0       |           |      |
| 22.0   | 23.1       |            |           |           | 22.2       |            |           |           |      |     |     | 20.7       |            |           |     | 19.2       | 22.0       |           |      |
| 24.0   | 19.9       | 15.6/24.9m |           |           | 20.3       |            |           |           |      |     |     | 20.3       |            |           |     | 18.8       | 24.0       |           |      |
| 26.0   | 17.1       | 14.8       |           |           | 17.7       | 14.7/26.2m |           |           |      |     |     | 18.0       | 13.7/27.5m |           |     | 18.3       | 26.0       |           |      |
| 28.0   | 14.1       | 13.4       |           |           | 15.5       | 13.3       |           |           |      |     |     | 15.9       | 13.2       |           |     | 16.2       | 12.8/28.8m | 28.0      |      |
| 30.0   | 10.2/29.9m | 12.3       |           |           | 13.4       | 12.2       |           |           |      |     |     | 14.0       | 12.1       |           |     | 14.4       | 12.0       | 30.0      |      |
| 32.0   |            | 11.4       |           |           | 10.5       | 11.3       |           |           |      |     |     | 12.3       | 11.2       |           |     | 12.8       | 11.1       | 32.0      |      |
| 34.0   |            | 10.6       |           |           | 8.9/32.8m  | 10.5       |           |           |      |     |     | 10.3       | 10.4       |           |     | 11.4       | 10.3       | 34.0      |      |
| 36.0   |            | 9.9        |           |           |            | 9.8        |           |           |      |     |     | 7.8/35.8m  | 9.7        |           |     | 10.0       | 9.6        | 36.0      |      |
| 38.0   |            | 9.3        | 9.3/38.2m |           |            | 9.2        | 8.9/39.9m |           |      |     |     | 9.1        |            |           |     | 8.0        | 9.0        | 38.0      |      |
| 40.0   |            | 8.9/39.4m  | 8.8       |           |            | 8.7        | 8.6       |           |      |     |     | 8.6        | 8.0/41.7m  |           |     | 6.9/38.7m  | 8.5        | 40.0      |      |
| 42.0   |            |            | 8.3       |           |            | 8.2        | 8.1       |           |      |     |     | 8.1        | 7.9        |           |     | 8.0        | 7.4/43.4m  | 42.0      |      |
| 44.0   |            |            | 7.8       |           |            | 8.0/42.3m  | 7.6       |           |      |     |     | 7.6        | 7.4        |           |     | 7.5        | 7.2        | 44.0      |      |
| 46.0   |            |            | 7.4       |           |            |            | 7.2       |           |      |     |     | 7.3/45.3m  | 7.0        |           |     | 7.1        | 6.8        | 46.0      |      |
| 48.0   |            |            | 7.0       |           |            |            | 6.8       |           |      |     |     |            | 6.6        |           |     | 6.7        | 6.4        | 48.0      |      |
| 50.0   |            |            | 6.9/48.5m | 5.1/50.3m |            |            | 6.4       |           |      |     |     |            | 6.2        |           |     | 6.7/48.2m  | 6.0        | 50.0      |      |
| 52.0   |            |            |           | 4.9       |            |            | 6.2/51.5m | 4.6/52.5m |      |     |     |            | 5.9        |           |     |            | 5.7        | 52.0      |      |
| 54.0   |            |            |           | 4.7       |            |            |           | 4.4       |      |     |     |            | 5.7        | 4.2/54.6m |     |            | 5.5        | 54.0      |      |
| 56.0   |            |            |           | 4.5       |            |            |           | 4.2       |      |     |     |            | 5.6/54.4m  | 4.0       |     |            | 5.2        | 3.7/56.8m | 56.0 |
| 58.0   |            |            |           | 4.4/57.0m |            |            |           | 4.0       |      |     |     |            |            | 3.8       |     |            | 5.0/57.4m  | 3.5       | 58.0 |
| 60.0   |            |            |           |           |            |            |           | 3.8       |      |     |     |            |            | 3.5       |     |            |            | 3.3       | 60.0 |
| 62.0   |            |            |           |           |            |            |           |           |      |     |     |            |            | 3.3       |     |            |            | 3.1       | 62.0 |
| 64.0   |            |            |           |           |            |            |           |           |      |     |     |            |            | 3.0/62.9m |     |            |            | 2.9       | 64.0 |
| 66.0   |            |            |           |           |            |            |           |           |      |     |     |            |            |           |     |            |            | 2.7/65.9m | 66.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。  
ジブ長さ27.4mでの、ボールフックの使用はできません。

(単位:t)

| タワー長さm | 54.9       |            |           |           |            |            |           |           |            |            |           |     | タワー長さm     |            |           |     |       |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----|------------|------------|-----------|-----|-------|
| ジブ長さm  | 39.6       |            |           |           | 42.7       |            |           |           | 45.7       |            |           |     | 48.8       |            |           |     | ジブ長さm |
| タワー角度  | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60° | 90°        | 80°        | 70°       | 60° | タワー角度 |
| 14.0   | 19.3/14.1m |            |           |           | 17.7/14.9m |            |           |           | 15.6/15.7m |            |           |     |            |            |           |     | 14.0  |
| 16.0   | 18.9       |            |           |           | 17.3       |            |           |           | 15.5       |            |           |     | 13.8/16.5m |            |           |     | 16.0  |
| 18.0   | 18.5       |            |           |           | 16.9       |            |           |           | 15.1       |            |           |     | 13.4       |            |           |     | 18.0  |
| 20.0   | 18.1       |            |           |           | 16.5       |            |           |           | 14.7       |            |           |     | 13.0       |            |           |     | 20.0  |
| 22.0   | 17.7       |            |           |           | 16.1       |            |           |           | 14.3       |            |           |     | 12.6       |            |           |     | 22.0  |
| 24.0   | 17.3       |            |           |           | 15.7       |            |           |           | 13.9       |            |           |     | 12.2       |            |           |     | 24.0  |
| 26.0   | 16.9       |            |           |           | 15.3       |            |           |           | 13.5       |            |           |     | 11.8       |            |           |     | 26.0  |
| 28.0   | 16.5       |            |           |           | 14.9       |            |           |           | 13.1       |            |           |     | 11.4       |            |           |     | 28.0  |
| 30.0   | 14.6       | 11.9/30.1m |           |           | 14.5       | 11.5/31.4m |           |           | 12.7       |            |           |     | 11.0       |            |           |     | 30.0  |
| 32.0   | 13.0       | 11.0       |           |           | 13.1       | 10.9       |           |           | 12.3       | 10.7/32.6m |           |     | 10.6       | 10.0/33.9m |           |     | 32.0  |
| 34.0   | 11.7       | 10.2       |           |           | 11.8       | 10.1       |           |           | 11.9       | 10.0       |           |     | 10.2       | 9.9        |           |     | 34.0  |
| 36.0   | 10.5       | 9.5        |           |           | 10.6       | 9.4        |           |           | 10.7       | 9.3        |           |     | 9.8        | 9.2        |           |     | 36.0  |
| 38.0   | 9.4        | 8.9        |           |           | 9.5        | 8.8        |           |           | 9.7        | 8.7        |           |     | 9.4        | 8.6        |           |     | 38.0  |
| 40.0   | 8.0        | 8.4        |           |           | 8.6        | 8.3        |           |           | 8.8        | 8.2        |           |     | 8.9        | 8.1        |           |     | 40.0  |
| 42.0   | 6.1/41.7m  | 7.9        |           |           | 7.6        | 7.8        |           |           | 7.9        | 7.7        |           |     | 8.0        | 7.6        |           |     | 42.0  |
| 44.0   |            | 7.4        | 6.9/45.2m |           | 6.1        | 7.3        |           |           | 7.1        | 7.2        |           |     | 7.3        | 7.1        |           |     | 44.0  |
| 46.0   |            | 7.0        | 6.7       |           | 5.3/44.6m  | 6.9        | 6.3/46.9m |           | 6.1        | 6.8        |           |     | 6.6        | 6.7        |           |     | 46.0  |
| 48.0   |            | 6.6        | 6.3       |           |            | 6.5        | 6.2       | 4.7/47.5m | 6.4        | 6.0/48.7m  |           |     | 5.8        | 6.3        |           |     | 48.0  |
| 50.0   |            | 6.3        | 5.9       |           |            | 6.2        | 5.8       |           | 6.1        | 5.7        |           |     | 4.7        | 6.0        | 5.6/50.4m |     | 50.0  |
| 52.0   |            | 6.2/51.2m  | 5.6       |           |            | 5.9        | 5.5       |           | 5.8        | 5.4        | 4.1/50.5m |     | 5.7        | 5.3        |           |     | 52.0  |
| 54.0   |            |            | 5.4       |           |            | 5.6        | 5.3       |           | 5.5        | 5.2        |           |     | 5.4        | 5.0        |           |     | 54.0  |
| 56.0   |            |            | 5.1       |           |            | 5.6/54.1m  | 5.0       |           | 5.2        | 4.9        |           |     | 5.1        | 4.7        |           |     | 56.0  |
| 58.0   |            |            | 4.8       | 3.2/58.9m |            |            | 4.7       |           | 5.0/57.0m  | 4.6        |           |     | 4.9        | 4.4        |           |     | 58.0  |
| 60.0   |            |            | 4.6       | 3.1       |            |            | 4.5       |           |            | 4.4        |           |     | 4.6        | 4.2        |           |     | 60.0  |
| 62.0   |            |            | 4.5/60.3m | 2.9       |            |            | 4.3       |           |            | 4.2        |           |     |            | 3.9        |           |     | 62.0  |
| 64.0   |            |            |           | 2.7       |            |            | 4.1/63.3m |           |            | 4.0        |           |     |            | 3.7        |           |     | 64.0  |
| 66.0   |            |            |           | 2.5       |            |            |           |           |            | 3.8        |           |     |            | 3.5        |           |     | 66.0  |
| 68.0   |            |            |           |           |            |            |           |           |            | 3.7/66.2m  |           |     |            | 3.3        |           |     | 68.0  |
| 70.0   |            |            |           |           |            |            |           |           |            |            |           |     |            | 3.3/69.1m  |           |     | 70.0  |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ タワー長さ58.0m (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし)(オプション)



(単位:t)

| タワー長さm | 58.0       |            |           |           |            |            |           |           |      |     |            |           |     |            |            |     |            |           | タワー長さm |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----|------------|-----------|-----|------------|------------|-----|------------|-----------|--------|
| ジブ長さm  | 27.4       |            |           |           | 30.5       |            |           |           | 33.5 |     |            | 36.6      |     |            | 39.6       |     |            | ジブ長さm     |        |
| タワー角度  | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°        | 80°        | 70°       | 60°       | 90°  | 80° | 70°        | 90°       | 80° | 70°        | 90°        | 80° | 70°        | タワー角度     |        |
| 10.0   | 25.0/10.9m |            |           |           | 24.4/11.7m |            |           |           |      |     |            |           |     |            |            |     |            | 10.0      |        |
| 12.0   | 25.0       |            |           |           | 24.2       |            |           |           |      |     | 22.7/12.5m |           |     | 21.0/13.3m |            |     |            | 12.0      |        |
| 14.0   | 25.0       |            |           |           | 23.8       |            |           |           |      |     | 22.3       |           |     | 20.8       |            |     | 19.3/14.1m | 14.0      |        |
| 16.0   | 24.6       |            |           |           | 23.4       |            |           |           |      |     | 21.9       |           |     | 20.4       |            |     | 18.9       | 16.0      |        |
| 18.0   | 24.2       |            |           |           | 23.0       |            |           |           |      |     | 21.5       |           |     | 20.0       |            |     | 18.5       | 18.0      |        |
| 20.0   | 23.8       |            |           |           | 22.6       |            |           |           |      |     | 21.1       |           |     | 19.6       |            |     | 18.1       | 20.0      |        |
| 22.0   | 23.1       |            |           |           | 22.2       |            |           |           |      |     | 20.7       |           |     | 19.2       |            |     | 17.7       | 22.0      |        |
| 24.0   | 19.9       | 15.3/25.4m |           |           | 20.3       |            |           |           |      |     | 20.3       |           |     | 18.8       |            |     | 17.3       | 24.0      |        |
| 26.0   | 17.1       | 14.8       |           |           | 17.7       | 14.4/26.7m |           |           |      |     | 18.0       |           |     | 18.3       |            |     | 16.9       | 26.0      |        |
| 28.0   | 14.1       | 13.4       |           |           | 15.5       | 13.3       |           |           |      |     | 15.9       | 13.2      |     | 16.2       | 12.5/29.3m |     | 16.5       | 28.0      |        |
| 30.0   | 10.2/29.9m | 12.3       |           |           | 13.4       | 12.2       |           |           |      |     | 14.0       | 12.1      |     | 14.4       | 12.0       |     | 14.6       | 30.0      |        |
| 32.0   |            | 11.4       |           |           | 10.5       | 11.3       |           |           |      |     | 12.3       | 11.2      |     | 12.8       | 11.1       |     | 13.0       | 32.0      |        |
| 34.0   |            | 10.6       |           |           | 8.9/32.8m  | 10.5       |           |           |      |     | 10.3       | 10.4      |     | 11.4       | 10.3       |     | 11.7       | 34.0      |        |
| 36.0   |            | 9.9        |           |           |            | 9.8        |           |           |      |     | 7.8/35.8m  | 9.7       |     | 10.0       | 9.6        |     | 10.5       | 36.0      |        |
| 38.0   |            | 9.3        | 9.0/39.2m |           |            | 9.2        |           |           |      |     | 9.1        |           |     | 8.0        | 9.0        |     | 9.4        | 38.0      |        |
| 40.0   |            | 8.7/39.9m  | 8.8       |           |            | 8.7        | 8.4/41.0m |           |      |     | 8.6        |           |     | 6.9/38.7m  | 8.5        |     | 8.0        | 40.0      |        |
| 42.0   |            |            | 8.3       |           |            | 8.2        | 8.1       |           |      |     | 8.1        | 7.8/42.7m |     | 8.0        |            |     | 6.1/41.7m  | 42.0      |        |
| 44.0   |            |            | 7.8       |           |            | 8.0/42.9m  | 7.6       |           |      |     | 7.6        | 7.4       |     | 7.5        | 7.1/44.5m  |     | 7.4        | 44.0      |        |
| 46.0   |            |            | 7.4       |           |            |            | 7.2       |           |      |     | 7.1/45.8m  | 7.0       |     | 7.1        | 6.8        |     | 7.0        | 46.0      |        |
| 48.0   |            |            | 7.0       |           |            |            | 6.8       |           |      |     |            | 6.6       |     | 6.7        | 6.4        |     | 6.6        | 48.0      |        |
| 50.0   |            |            | 6.7/49.6m | 4.4/51.8m |            |            | 6.4       |           |      |     |            | 6.2       |     | 6.6/48.7m  | 6.0        |     | 6.3        | 50.0      |        |
| 52.0   |            |            |           | 4.3       |            |            | 6.1       |           |      |     |            | 5.9       |     |            | 5.7        |     | 6.1/51.7m  | 5.6       | 52.0   |
| 54.0   |            |            |           | 4.2       |            |            | 6.0/52.5m | 3.8       |      |     |            | 5.7       |     |            | 5.5        |     |            | 5.4       | 54.0   |
| 56.0   |            |            |           | 4.0       |            |            |           | 3.6       |      |     |            | 5.4/55.5m |     |            | 5.2        |     |            | 5.1       | 56.0   |
| 58.0   |            |            |           | 3.7       |            |            |           | 3.4       |      |     |            |           |     |            | 4.9        |     |            | 4.8       | 58.0   |
| 60.0   |            |            |           | 3.4/58.6m |            |            |           | 3.2       |      |     |            |           |     |            | 4.9/58.4m  |     |            | 4.6       | 60.0   |
| 62.0   |            |            |           |           |            |            |           | 2.9/61.5m |      |     |            |           |     |            |            |     |            | 4.5/61.3m | 62.0   |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。  
ジブ長さ27.4mでの、ボールフックの使用はできません。


(単位:t)

| タワー長さm | 58.0       |            |           |            |            |           |           |           |           |            |           |            | タワー長さm |
|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| ジブ長さm  | 42.7       |            |           | 45.7       |            |           | 48.8      |           |           | 51.8       |           |            | ジブ長さm  |
| タワー角度  | 90°        | 80°        | 70°       | 90°        | 80°        | 70°       | 90°       | 80°       | 70°       | 90°        | 80°       | 70°        | タワー角度  |
| 14.0   | 17.7/14.9m |            |           | 15.5/15.7m |            |           |           |           |           |            |           |            | 14.0   |
| 16.0   | 17.3       |            |           | 15.5       |            |           |           |           |           | 13.8/16.5m |           |            | 16.0   |
| 18.0   | 16.9       |            |           | 15.1       |            |           |           |           |           | 13.4       |           | 11.9/17.2m | 18.0   |
| 20.0   | 16.5       |            |           | 14.7       |            |           |           |           |           | 13.0       |           | 11.4       | 20.0   |
| 22.0   | 16.1       |            |           | 14.3       |            |           |           |           |           | 12.6       |           | 11.0       | 22.0   |
| 24.0   | 15.7       |            |           | 13.9       |            |           |           |           |           | 12.2       |           | 10.6       | 24.0   |
| 26.0   | 15.3       |            |           | 13.5       |            |           |           |           |           | 11.8       |           | 10.2       | 26.0   |
| 28.0   | 14.9       |            |           | 13.1       |            |           |           |           |           | 11.4       |           | 9.8        | 28.0   |
| 30.0   | 14.5       | 11.4/31.9m |           | 12.7       |            |           |           |           |           | 11.0       |           | 9.4        | 30.0   |
| 32.0   | 13.1       | 10.9       |           | 12.3       | 10.4/33.2m |           |           |           |           | 10.6       |           | 9.0        | 32.0   |
| 34.0   | 11.8       | 10.1       |           | 11.9       | 10.0       |           |           |           |           | 10.2       | 9.8/34.5m | 8.6        | 34.0   |
| 36.0   | 10.6       | 9.4        |           | 10.7       | 9.3        |           |           |           |           | 9.8        | 9.2       | 8.2        | 36.0   |
| 38.0   | 9.5        | 8.8        |           | 9.7        | 8.7        |           |           |           |           | 9.4        | 8.6       | 7.8        | 38.0   |
| 40.0   | 8.6        | 8.3        |           | 8.8        | 8.2        |           |           |           |           | 8.9        | 8.1       | 7.4        | 40.0   |
| 42.0   | 7.6        | 7.8        |           | 7.9        | 7.7        |           |           |           |           | 8.0        | 7.6       | 7.0        | 42.0   |
| 44.0   | 6.1        | 7.3        |           | 7.1        | 7.2        |           |           |           |           | 7.3        | 7.1       | 6.6        | 44.0   |
| 46.0   | 5.3/44.6m  | 6.9        |           | 6.1        | 6.8        |           |           |           |           | 6.6        | 6.7       | 6.2        | 46.0   |
| 48.0   |            | 6.5        | 6.2       | 4.7/47.5m  | 6.4        | 5.8/49.7m | 5.8       | 6.3       |           | 5.8        | 6.3       | 5.8        | 48.0   |
| 50.0   |            | 6.2        | 5.8       |            | 6.1        | 5.7       | 4.7       | 6.0       | 5.4/51.5m | 5.1        | 5.6       |            | 50.0   |
| 52.0   |            | 5.9        | 5.5       |            | 5.8        | 5.4       | 4.1/50.5m | 5.7       | 5.3       | 4.4        | 5.3       | 5.1/53.2m  | 52.0   |
| 54.0   |            | 5.6        | 5.3       |            | 5.5        | 5.2       |           | 5.4       | 5.0       | 3.8/53.4m  | 5.0       | 5.0        | 54.0   |
| 56.0   |            | 5.5/54.6m  | 5.0       |            | 5.2        | 4.9       |           | 5.1       | 4.7       |            | 4.7       | 4.7        | 56.0   |
| 58.0   |            |            | 4.7       |            | 5.0/57.6m  | 4.6       |           | 4.9       | 4.4       |            | 4.4       | 4.4        | 58.0   |
| 60.0   |            |            | 4.5       |            |            | 4.4       |           | 4.6       | 4.2       |            | 4.2       | 4.2        | 60.0   |
| 62.0   |            |            | 4.3       |            |            | 4.2       |           | 4.6/60.5m | 3.9       |            | 4.0       | 4.0        | 62.0   |
| 64.0   |            |            | 4.1       |            |            | 4.0       |           |           | 3.7       |            | 3.8/63.5m | 3.8        | 64.0   |
| 66.0   |            |            | 4.0/64.3m |            |            | 3.8       |           |           | 3.5       |            |           | 3.5        | 66.0   |
| 68.0   |            |            |           |            |            | 3.6/67.2m |           |           | 3.3       |            |           | 3.3        | 68.0   |
| 70.0   |            |            |           |            |            |           |           |           | 3.1       |            |           | 3.1        | 70.0   |
| 72.0   |            |            |           |            |            |           |           |           | 3.1/70.2m |            |           | 2.9        | 72.0   |
| 74.0   |            |            |           |            |            |           |           |           |           |            |           | 2.5/73.1m  | 74.0   |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

# アタッチメント (オプション)

## ▶ クラムセル (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし)

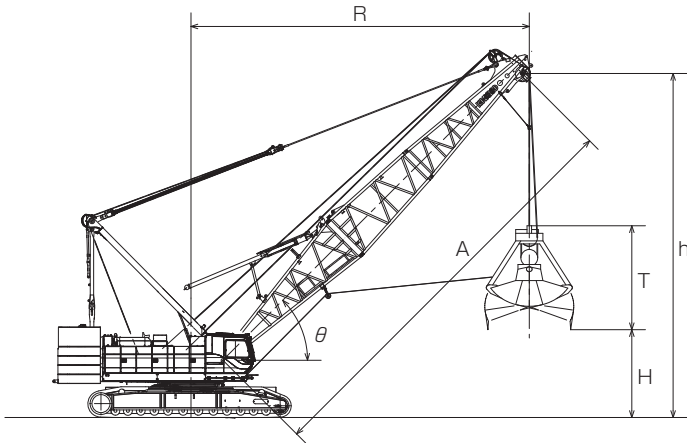

|                   |            |                   |   |      |
|-------------------|------------|-------------------|---|------|
| バケット<br>高さ<br>開口時 | バケット<br>容量 | 2.0m <sup>3</sup> | T | 3.9m |
|                   |            | 2.5m <sup>3</sup> |   | 4.3m |
|                   |            | 3.0m <sup>3</sup> |   | 4.5m |
|                   |            | 4.0m <sup>3</sup> |   | 4.7m |

〈注〉

・バケットの単体質量は7tを超えてはいけません。

・掘削物に応じて、次式より最適なバケットをお選びください。

バケット容量(m<sup>3</sup>)×掘削物比重(t/m<sup>3</sup>)+バケット質量(t) ≤ 定格総荷重

例)バケット容量3.0m<sup>3</sup>、掘削物砂(比重約1.5)、バケット質量5.5tの場合

(バケット容量)×(掘削物比重)+(バケット質量) ≤ (定格総荷重)

$$3.0\text{m}^3 \times 1.5 + 5.5\text{t} = 10.0\text{t}$$

|             |        |   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|--------|---|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ブーム長さ       | m      | A | 18.3              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 21.3 |      |      |      |      |      |      |
| ブーム角度       | 度      | θ | 38°               | 43°  | 48°  | 52°  | 56°  | 60°  | 63°  | 67°  | 70°  | 36°  | 40°  | 44°  | 48°  | 51°  | 55°  | 58°  | 61°  | 64°  | 67°  | 70°  |      |
| 作業半径        | m      | R | 16.0              | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0  | 8.0  | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0  |      |
| 開口地上高さ<br>m | バケット容量 | H | 2.0m <sup>3</sup> | 6.9  | 8.2  | 9.2  | 10.1 | 10.8 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 13.0 | 8.0  | 9.3  | 10.5 | 11.5 | 12.4 | 13.1 | 13.8 | 14.4 | 15.0 | 15.5 | 15.9 |
|             |        |   | 2.5m <sup>3</sup> | 6.5  | 7.8  | 8.8  | 9.7  | 10.4 | 11.1 | 11.7 | 12.2 | 12.6 | 7.6  | 8.9  | 10.1 | 11.1 | 12.0 | 12.7 | 13.4 | 14.0 | 14.6 | 15.1 | 15.5 |
|             |        |   | 3.0m <sup>3</sup> | 6.3  | 7.6  | 8.6  | 9.5  | 10.2 | 10.9 | 11.5 | 12.0 | 12.4 | 7.4  | 8.7  | 9.9  | 10.9 | 11.8 | 12.5 | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 14.9 | 15.3 |
|             |        |   | 4.0m <sup>3</sup> | 6.1  | 7.4  | 8.4  | 9.3  | 10.0 | 10.7 | 11.3 | 11.8 | 12.2 | 7.2  | 8.5  | 9.7  | 10.7 | 11.6 | 12.3 | 13.0 | 13.6 | 14.2 | 14.7 | 15.1 |
| ブームポイント高さ   | m      | h | 13.5              | 14.8 | 15.8 | 16.7 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.2 | 19.6 | 14.6 | 15.9 | 17.1 | 18.1 | 19.0 | 19.7 | 20.4 | 21.0 | 21.6 | 22.1 | 22.5 |      |
| 定格総荷重       | t      |   | 12.5              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 12.5 |      |      |      |      |      |      |

|             |        |   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|--------|---|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ブーム長さ       | m      | A | 24.4              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ブーム角度       | 度      | θ | 33°               | 37°  | 41°  | 45°  | 48°  | 51°  | 54°  | 57°  | 60°  | 63°  | 65°  | 68°  | 70°  |      |
| 作業半径        | m      | R | 22.0              | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 |      |
| 開口地上高さ<br>m | バケット容量 | H | 2.0m <sup>3</sup> | 9.0  | 10.4 | 11.7 | 12.8 | 13.8 | 14.7 | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 17.9 | 18.3 | 18.7 |
|             |        |   | 2.5m <sup>3</sup> | 8.6  | 10.0 | 11.3 | 12.4 | 13.4 | 14.3 | 15.1 | 15.8 | 16.4 | 17.0 | 17.5 | 17.9 | 18.3 |
|             |        |   | 3.0m <sup>3</sup> | 8.4  | 9.8  | 11.1 | 12.2 | 13.2 | 14.1 | 14.9 | 15.6 | 16.2 | 16.8 | 17.3 | 17.7 | 18.1 |
|             |        |   | 4.0m <sup>3</sup> | 8.2  | 9.6  | 10.9 | 12.0 | 13.0 | 13.9 | 14.7 | 15.4 | 16.0 | 16.6 | 17.1 | 17.5 | 17.9 |
| ブームポイント高さ   | m      | h | 15.6              | 17.0 | 18.3 | 19.4 | 20.4 | 21.3 | 22.1 | 22.8 | 23.4 | 24.0 | 24.5 | 24.9 | 25.3 |      |
| 定格総荷重       | t      |   | 12.5              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|             |        |   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|--------|---|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ブーム長さ       | m      | A | 27.4              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ブーム角度       | 度      | θ | 35°               | 39°  | 42°  | 45°  | 48°  | 51°  | 54°  | 56°  | 59°  | 61°  | 63°  | 66°  | 68°  | 70°  |      |
| 作業半径        | m      | R | 24.0              | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 |      |
| 開口地上高さ<br>m | バケット容量 | H | 2.0m <sup>3</sup> | 11.5 | 12.8 | 14.0 | 15.1 | 16.1 | 17.0 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 19.8 | 20.3 | 20.8 | 21.2 | 21.6 |
|             |        |   | 2.5m <sup>3</sup> | 11.1 | 12.4 | 13.6 | 14.7 | 15.7 | 16.6 | 17.4 | 18.1 | 18.8 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.8 | 21.2 |
|             |        |   | 3.0m <sup>3</sup> | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.5 | 15.5 | 16.4 | 17.2 | 17.9 | 18.6 | 19.2 | 19.7 | 20.2 | 20.6 | 21.0 |
|             |        |   | 4.0m <sup>3</sup> | 10.7 | 12.0 | 13.2 | 14.3 | 15.3 | 16.2 | 17.0 | 17.7 | 18.4 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.4 | 20.8 |
| ブームポイント高さ   | m      | h | 18.1              | 19.4 | 20.6 | 21.7 | 22.7 | 23.6 | 24.4 | 25.1 | 25.8 | 26.4 | 26.9 | 27.4 | 27.8 | 28.2 |      |
| 定格総荷重       | t      |   | 12.5              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|             |        |   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|--------|---|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ブーム長さ       | m      | A | 30.5              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ブーム角度       | 度      | θ | 34°               | 37°  | 40°  | 43°  | 46°  | 48°  | 51°  | 53°  | 55°  | 58°  | 60°  | 62°  | 64°  | 66°  | 68°  | 70°  |      |
| 作業半径        | m      | R | 27.0              | 26.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 |      |
| 開口地上高さ<br>m | バケット容量 | H | 2.0m <sup>3</sup> | 12.5 | 13.9 | 15.2 | 16.4 | 17.4 | 18.4 | 19.3 | 20.1 | 20.8 | 21.5 | 22.1 | 22.7 | 23.2 | 23.7 | 24.1 | 24.5 |
|             |        |   | 2.5m <sup>3</sup> | 12.1 | 13.5 | 14.8 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.9 | 19.7 | 20.4 | 21.1 | 21.7 | 22.3 | 22.8 | 23.3 | 23.7 | 24.1 |
|             |        |   | 3.0m <sup>3</sup> | 11.9 | 13.3 | 14.6 | 15.8 | 16.8 | 17.8 | 18.7 | 19.5 | 20.2 | 20.9 | 21.5 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.5 | 23.9 |
|             |        |   | 4.0m <sup>3</sup> | 11.7 | 13.1 | 14.4 | 15.6 | 16.6 | 17.6 | 18.5 | 19.3 | 20.0 | 20.7 | 21.3 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 |
| ブームポイント高さ   | m      | h | 19.1              | 20.5 | 21.8 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 25.9 | 26.7 | 27.4 | 28.1 | 28.7 | 29.3 | 29.8 | 30.3 | 30.7 | 31.1 |      |
| 定格総荷重       | t      |   | 12.5              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|             |        |   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|--------|---|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ブーム長さ       | m      | A | 33.5              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ブーム角度       | 度      | θ | 35°               | 38°  | 41°  | 43°  | 46°  | 48°  | 51°  | 53°  | 55°  | 57°  | 59°  | 61°  | 63°  | 65°  | 67°  | 69°  | 70°  |      |
| 作業半径        | m      | R | 29.0              | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 |      |
| 開口地上高さ<br>m | バケット容量 | H | 2.0m <sup>3</sup> | 15.0 | 16.3 | 17.6 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.6 | 22.4 | 23.1 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.6 | 26.1 | 26.6 | 27.0 | 27.4 |
|             |        |   | 2.5m <sup>3</sup> | 14.6 | 15.9 | 17.2 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.2 | 22.0 | 22.7 | 23.4 | 24.1 | 24.7 | 25.2 | 25.7 | 26.2 | 26.6 | 27.0 |
|             |        |   | 3.0m <sup>3</sup> | 14.4 | 15.7 | 17.0 | 18.1 | 19.1 | 20.1 | 21.0 | 21.8 | 22.5 | 23.2 | 23.9 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.4 | 26.8 |
|             |        |   | 4.0m <sup>3</sup> | 14.2 | 15.5 | 16.8 | 17.9 | 18.9 | 19.9 | 20.8 | 21.6 | 22.3 | 23.0 | 23.7 | 24.3 | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 26.2 | 26.6 |
| ブームポイント高さ   | m      | h | 21.6              | 22.9 | 24.2 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 28.2 | 29.0 | 29.7 | 30.4 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.7 | 33.2 | 33.6 | 34.0 |      |
| 定格総荷重       | t      |   | 11.7              | 12.0 | 12.3 | 12.5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

# 台船搭載 (オプション)

## ▶主ブーム定格総荷重表 (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし)




(単位 : t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 18.3       | 21.3       | 24.4       | 27.4       | 30.5      | 33.5       | 36.6       | 39.6       | 42.7       | 45.7       | 48.8       | 51.8       | 54.9       | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 6.0              | 130.0      | 114.0/6.6m |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            | 6.0              |
| 7.0              | 109.0      | 107.2      | 103.0/7.3m |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            | 7.0              |
| 8.0              | 93.5       | 93.1       | 92.7       | 92.5       | 82.5/8.7m |            |            |            |            |            |            |            |            | 8.0              |
| 9.0              | 82.6       | 82.2       | 81.8       | 81.4       | 81.1      | 75.0/9.4m  |            |            |            |            |            |            |            | 9.0              |
| 10.0             | 73.8       | 73.4       | 73.0       | 72.7       | 72.4      | 72.1       | 67.5/10.1m | 62.0/10.7m | 56.5/11.4m |            |            |            |            | 10.0             |
| 12.0             | 58.4       | 60.3       | 59.9       | 59.6       | 59.2      | 58.9       | 58.6       | 58.2       | 55.6       | 52.0/12.1m | 48.0/12.8m | 43.8/13.5m |            | 12.0             |
| 14.0             | 47.1       | 48.9       | 49.1       | 49.8       | 49.9      | 49.6       | 49.3       | 49.0       | 48.7       | 48.5       | 46.2       | 43.2       | 40.5/14.2m | 14.0             |
| 16.0             | 38.1       | 40.1       | 40.5       | 41.4       | 42.1      | 42.6       | 42.3       | 42.0       | 41.7       | 41.4       | 40.9       | 40.8       | 38.7       | 16.0             |
| 18.0             | 30.2/17.4m | 33.4       | 34.1       | 35.0       | 35.5      | 36.2       | 36.7       | 36.4       | 36.2       | 35.9       | 35.4       | 35.2       | 35.0       | 18.0             |
| 20.0             |            | 26.6       | 29.2       | 29.9       | 30.5      | 31.0       | 31.5       | 31.5       | 31.3       | 31.2       | 31.0       | 30.8       | 30.5       | 20.0             |
| 22.0             |            | 26.1/20.1m | 25.3       | 25.9       | 26.5      | 27.0       | 27.4       | 27.6       | 27.4       | 27.2       | 27.0       | 26.8       | 26.6       | 22.0             |
| 24.0             |            |            | 23.1/22.7m | 22.8       | 23.3      | 23.7       | 24.0       | 24.2       | 24.1       | 24.0       | 23.8       | 23.6       | 23.4       | 24.0             |
| 26.0             |            |            |            | 20.6/25.4m | 20.6      | 21.1       | 21.4       | 21.5       | 21.6       | 21.4       | 21.2       | 21.0       | 20.7       | 26.0             |
| 28.0             |            |            |            |            | 18.4      | 18.7       | 19.0       | 19.2       | 19.4       | 19.2       | 19.0       | 18.7       | 18.5       | 28.0             |
| 30.0             |            |            |            |            |           | 16.8       | 17.1       | 17.3       | 17.5       | 17.3       | 17.1       | 16.9       | 16.6       | 30.0             |
| 32.0             |            |            |            |            |           | 16.2/30.6m | 15.5       | 15.6       | 16.0       | 15.8       | 15.5       | 15.3       | 15.0       | 32.0             |
| 34.0             |            |            |            |            |           |            | 14.5/33.3m | 14.2       | 14.5       | 14.3       | 14.1       | 13.9       | 13.7       | 34.0             |
| 36.0             |            |            |            |            |           |            |            | 12.9/35.9m | 13.4       | 13.2       | 12.9       | 12.6       | 12.4       | 36.0             |
| 38.0             |            |            |            |            |           |            |            |            | 12.4       | 12.2       | 11.9       | 11.6       | 11.3       | 38.0             |
| 40.0             |            |            |            |            |           |            |            |            | 12.1/38.6m | 11.2       | 10.9       | 10.6       | 10.4       | 40.0             |
| 42.0             |            |            |            |            |           |            |            |            |            | 10.7/41.2m | 10.1       | 9.8        | 9.6        | 42.0             |
| 44.0             |            |            |            |            |           |            |            |            |            |            | 9.4/43.8m  | 9.0        | 8.8        | 44.0             |
| 46.0             |            |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            | 8.4        | 8.1        | 46.0             |
| 48.0             |            |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            | 8.3/46.5m  | 7.5        | 48.0             |
| 50.0             |            |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            | 7.2/49.1m  | 50.0             |

〈注〉

- ①作業半径とはクレーンの旋回中心よりつり上荷重の重心までの水平距離を意味します。
- ②定格総荷重は、フックブロック、玉掛用ワイヤロープ等のつり具の重量を含んだ値です。
- ③作業時のクレーン部の傾斜角度は、水平面に対してクレーン前後方向で3°以内、クレーン左右方向で1.5°以内となるようにしてください。定格総荷重はこの条件において設定しています。
- ④上表能力はクローラを固縛した時の能力です。
- ⑤表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。




## ▶ クラムセル

(単位 : t)

| ブーム長さ<br>作業半径(m) | 18.3 | 21.3       | 24.4       | 27.4 | 30.5       | 33.5 | ブーム長さ<br>作業半径(m) |
|------------------|------|------------|------------|------|------------|------|------------------|
| 9.0              | 12.5 |            |            |      |            |      | 9.0              |
| 10.0             | 12.5 | 12.5       | 12.5/11.0m |      |            |      | 10.0             |
| 12.0             | 12.5 | 12.5       | 12.5       | 12.5 | 12.5/13.0m |      | 12.0             |
| 14.0             | 12.5 | 12.5       | 12.5       | 12.5 | 12.5       | 10.0 | 14.0             |
| 16.0             | 12.5 | 12.5       | 12.5       | 12.5 | 12.5       | 10.0 | 16.0             |
| 18.0             |      | 12.5       | 12.5       | 12.5 | 12.5       | 10.0 | 18.0             |
| 20.0             |      | 12.5/19.0m | 12.5       | 12.5 | 12.5       | 10.0 | 20.0             |
| 22.0             |      |            | 12.5       | 12.5 | 12.5       | 10.0 | 22.0             |
| 24.0             |      |            |            | 12.5 | 12.5       | 10.0 | 24.0             |
| 26.0             |      |            |            |      | 12.5       | 10.0 | 26.0             |

〈注〉

- ①バケットの単体質量は7.0tを超えてはいけません。
- ②バケットと掘削物の合計質量が定格総荷重を超えてはいけません。
- ③作業半径とは荷重状態におけるクレーンの旋回中心よりバケット重心までの水平距離を意味します。
- ④旋回時にブーム横引き荷重が作用するような急加速・急減速運転、旋回投げ捨ておよび斜め引き掘削等を行わないでください。
- ⑤作業時のクレーン部の傾斜角度は、水平面に対してクレーン前後方向で3°以内、クレーン左右方向で1.5°以内となるようにしてください。定格総荷重はこの条件において設定しています。
- ⑥上表能力はクローラを固縛した時の能力です。



## ▶分解時の寸法・質量

- 記載の数値は参考値です。
- 一般公道での輸送に際しては関係法規を遵守してください。









## ▶本体








| 名称  | 寸法(mm) | 質量 kg                 |
|---|--------|-----------------------|
| 本体<br>・ 下部ブーム<br>・ ガントリー<br>・ クレーンバックストップ<br>・ ワイヤロープ<br>(主巻、補巻、ブーム起状)付<br>・ クローラなし<br>・ サイドキャットウォークなし                          |        | 45,880                |
| 本体<br>・ ガントリー<br>・ ワイヤロープ<br>(主巻、補巻、ブーム起状)付<br>・ クローラなし<br>・ サイドキャットウォークなし  |        | 40,880                |
| 本体<br>・ ワイヤロープ<br>(主巻、補巻、ブーム起状) なし<br>・ ガントリーなし<br>・ クローラなし<br>・ ブーム起状、ウインチなし<br>・ サイドキャットウォークなし                                |        | 32,680<br>(トランスリフタあり) |
|   |        | 31,120<br>(トランスリフタなし) |
| 本体<br>・ 主巻、補巻、ブーム起状ウインチなし<br>・ ガントリーなし<br>・ クローラなし<br>・ トランスリフタなし<br>・ サブフレームなし<br>・ 作動油なし<br>・ サイドキャットウォークなし<br>・ 油圧ブームフットピンなし |        | 26,680                |

※1 キャブ側にサイドキャットウォークがある場合：3,170  
両側にサイドキャットウォークがある場合：3,340






| 名称                   | 寸法(mm) | 質量 kg  |
|----------------------|--------|--------|
| クローラ                 |        | 20,300 |
| トランスリフタ(4個)          |        | 390/1個 |
| カウンタウエイト (1)         |        | 13,500 |
| カウンタウエイト (2)         |        | 13,200 |
| カウンタウエイト (3)         |        | 13,200 |
| カウンタウエイト (4)         |        | 13,190 |
| カウンタウエイト (L) (5) (7) |        | 10,080 |
| カウンタウエイト (R) (6) (8) |        | 11,925 |
| カーボディウエイト            |        | 11,535 |




■アタッチメント (ガイドラインの質量は含まれていません)

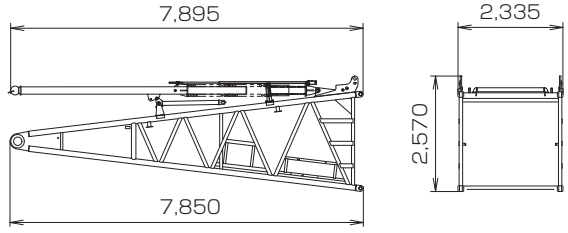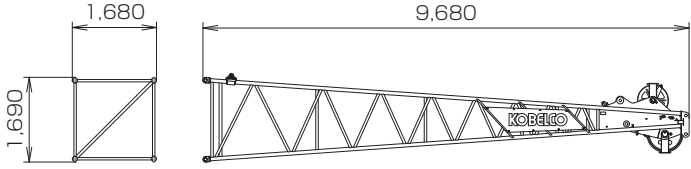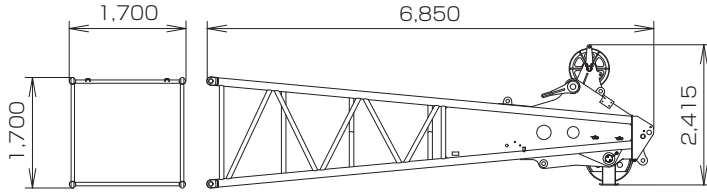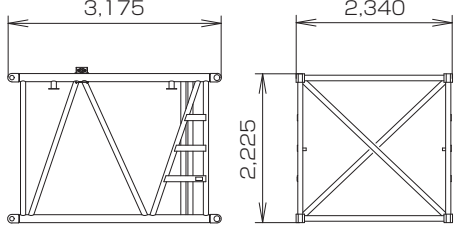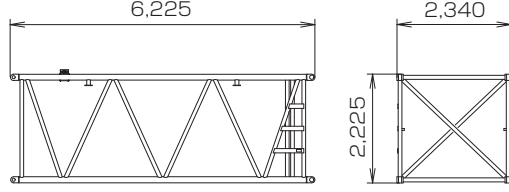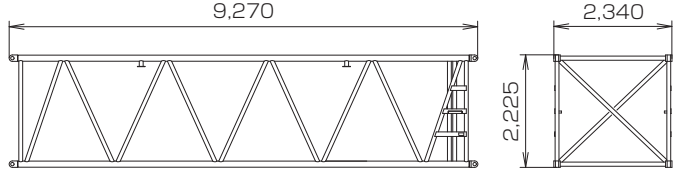
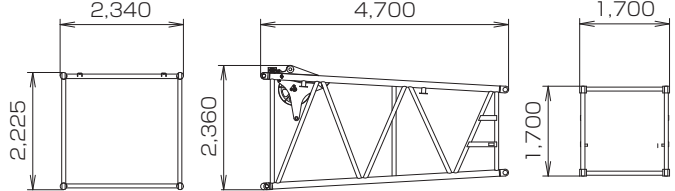
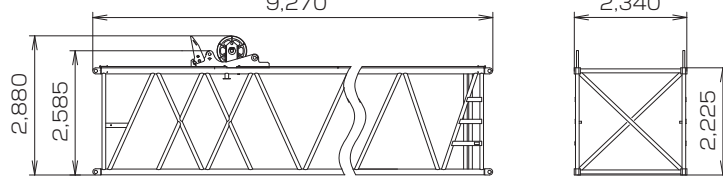
| 名称   | 寸法(mm)   | 質量 kg |
|--|--|-------|
| 下部ブーム<br>(バックストップ付)                        |    | 4,180 |
| ロング上部ブーム<br>兼用<br>タワー上部ジブ                  |    | 1,120 |
| 上部ブーム                                      |    | 2,910 |
| 3.0m(10ft)中間ブーム                            |   | 740   |
| 6.1m(20ft)中間ブーム                            |  | 1,210 |
| 9.1m(30ft)中間ブーム                            |  | 1,680 |
| テーパ中間ブーム<br>(アイドラシーブ含む)                    |  | 1,160 |
| 9.1m(30ft)<br>特殊タワー中間ブーム<br>(ガイドシーブ上面足場含む) |  | 2,200 |
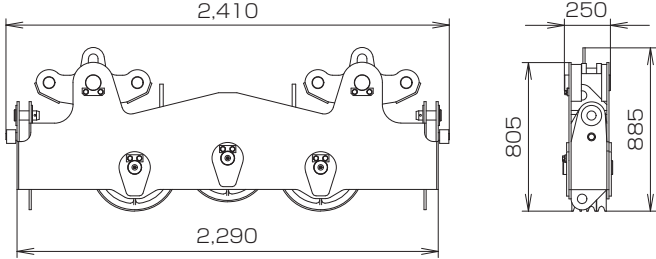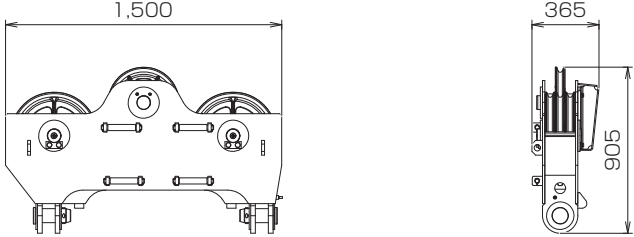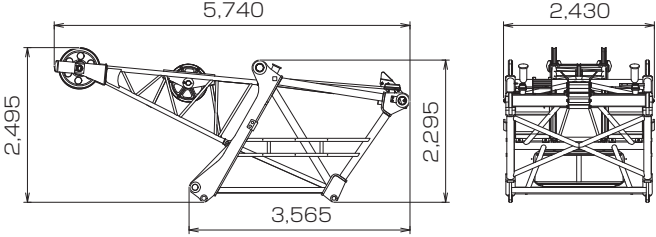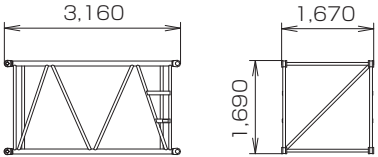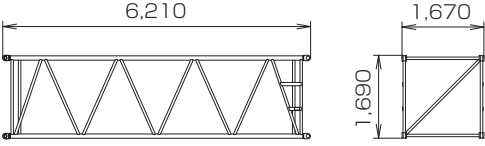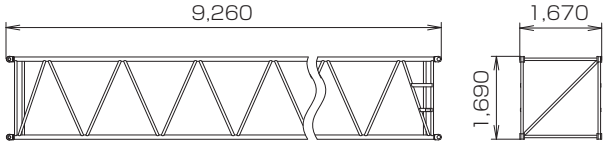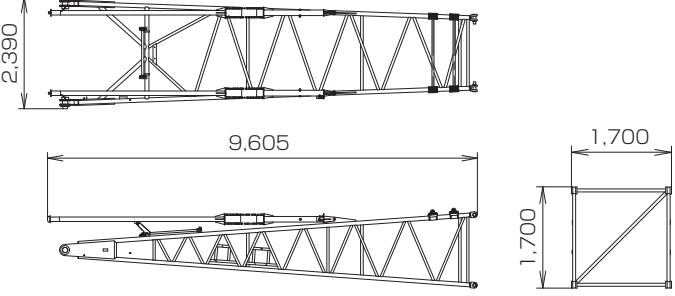
| 名称                 | 寸法(mm)   | 質量 kg |
|--------------------|--|-------|
| 上部スプレッド            |    | 670   |
| 下部スプレッド            |    | 430   |
| ガイドローラ付<br>タワーキャップ |   | 2,370 |
| 3.0m(10ft)中間タワージブ  |  | 320   |
| 6.1m(20ft)中間タワージブ  |  | 530   |
| 9.1m(30ft)中間タワージブ  |  | 740   |
| 下部タワージブ            |  | 1,710 |

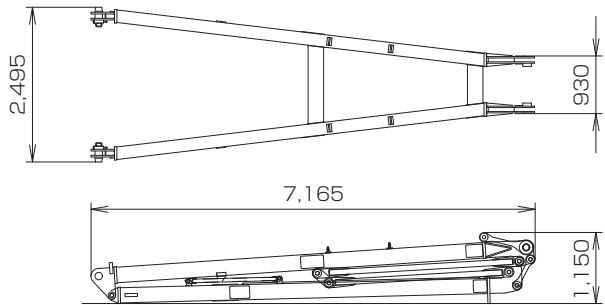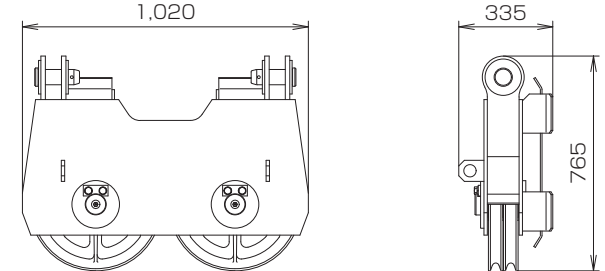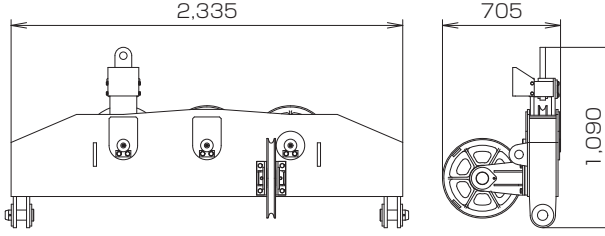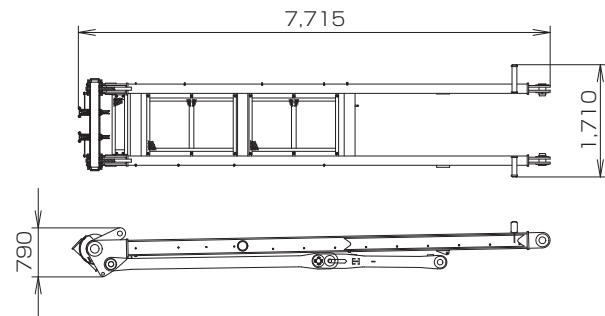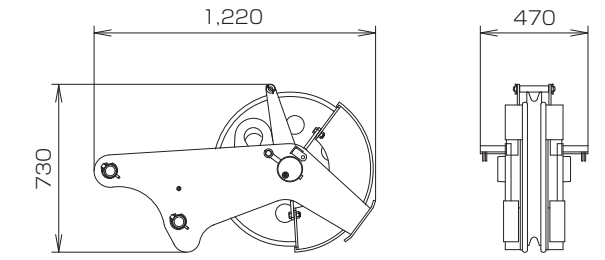

| 名称            | 寸法(mm)   | 質量 kg |
|---------------|--|-------|
| タワーストラット      |    | 2,190 |
| タワージブ用上部スプレッダ |    | 260   |
| タワージブ用下部スプレッダ |   | 490   |
| ガントリ          |  | 2,830 |
| 補助シーブ         |  | 280   |
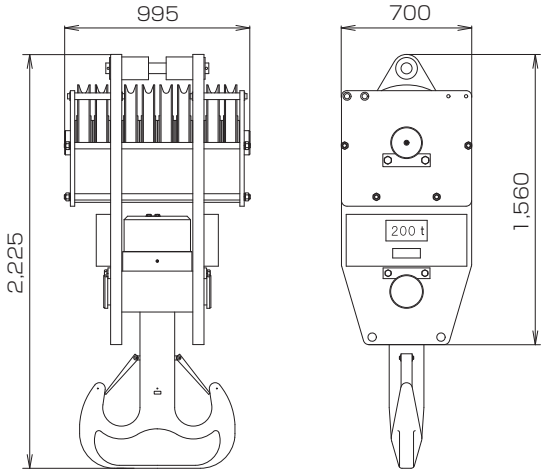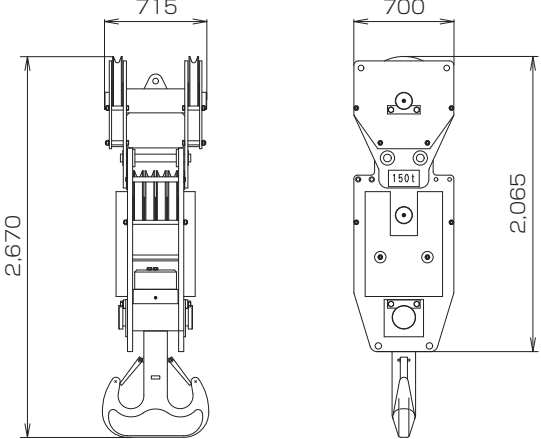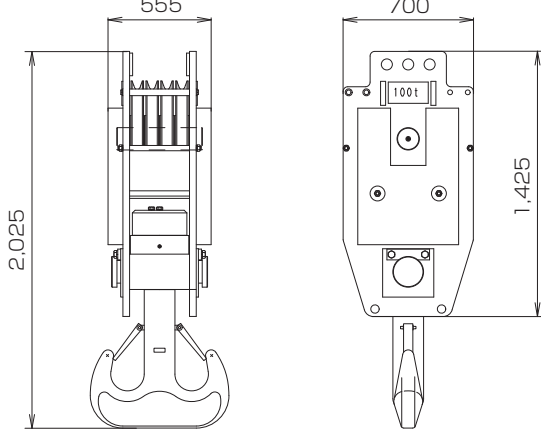
| 名称      | 寸法(mm)  | 質量 kg |
|---------|---|-------|
| 200tフック |  <p>Technical drawing of a 200t hook. The front view shows a width of 995 mm and a height of 2,225 mm. The side view shows a width of 700 mm and a height of 1,560 mm. The hook is labeled '200 t'.</p>   | 2,800 |
| 150tフック |  <p>Technical drawing of a 150t hook. The front view shows a width of 715 mm and a height of 2,670 mm. The side view shows a width of 700 mm and a height of 2,065 mm. The hook is labeled '150 t'.</p>  | 2,300 |
| 100tフック |  <p>Technical drawing of a 100t hook. The front view shows a width of 555 mm and a height of 2,025 mm. The side view shows a width of 700 mm and a height of 1,425 mm. The hook is labeled '100 t'.</p> | 1,800 |
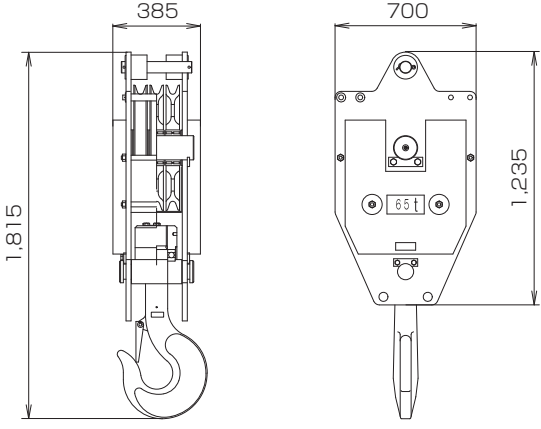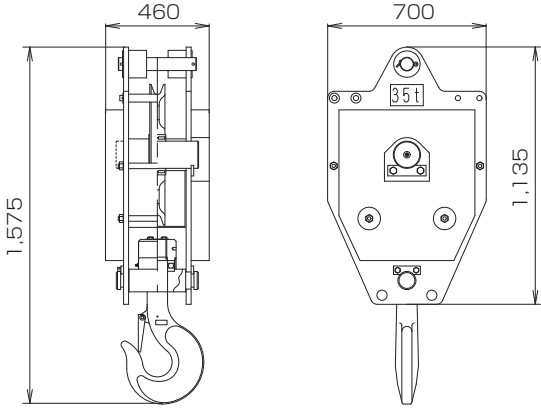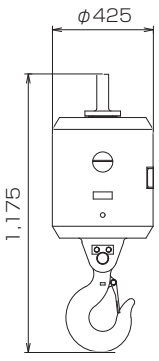
| 名称     | 寸法(mm)  | 質量 kg |
|--------|---|-------|
| 65tフック |   | 1,200 |
| 35tフック |  | 900   |
| ボールフック |  | 455   |

## ▶ 標準装備品

|                                      |
|--------------------------------------|
| ●上下部本体                               |
| ウインチ(φ28、フリーフォールなし、主巻/補巻(タワージブ起伏兼用)) |
| カウンタウエイト97.1t                        |
| カーボディウエイト11.5t                       |
| 1,070mm幅シュー                          |
| 136AH/5HRバッテリー                       |
| トランスリフタ                              |
| ガントリー起伏シリンダ                          |
| 電動ハンドスロットル                           |
| ブーム速度可変コントローラ                        |
| 主補速度可変コントローラ                         |
| 旋回中立フリー/ブレイキ切替システム                   |
| 運転席サイドデッキ                            |
| サイドキャットウォーク(手すり付)                    |
| 左右ガード梯子                              |
| クローラ昇降ステップ×4                         |
| アンチスリップシート(ガード上面、カウンタウエイト上面)         |
| ブームコネクピンホルダ                          |
| 上部スプレッド格納ガイド                         |
| 標準工具一式                               |
| 工具箱                                  |
| 前照灯×2                                |
| バックミラー×2                             |
| ドラムミラー                               |
| ワンウェイコール                             |
| 水準器(カーボディ)                           |
| ●運転室                                 |
| エアコン                                 |
| カップキーパ                               |
| ラジオ(FM/AM)                           |

|                           |
|---------------------------|
| シガーライタ                    |
| 間欠式ワイパ&ウインドウウォッシャ(天窓/前面)  |
| サンバイザ                     |
| 天井ブラインド                   |
| グリーンガラス                   |
| フロアマット(布製)                |
| 靴置きトレイ                    |
| ●安全装置                     |
| 過負荷防止装置(ブーム巻下緩停止機能付)      |
| 過負荷防止装置解除防止キー             |
| 過巻防止装置解除防止キー              |
| マルチディスプレイ                 |
| 第2過巻防止装置(ブーム角度極限停止機能付)    |
| ブーム過巻自動停止装置(緩停止機能付)       |
| フック過巻自動停止装置               |
| ブームバックストップ                |
| 乗降遮断式レバーロック               |
| 操作レバーロック(走行/主巻/補巻/ブーム起伏)  |
| ケーブル式ドラムパウル(主巻/補巻/ブーム起伏)  |
| 中立時ネガブレイキ(主巻/補巻/ブーム起伏/走行) |
| 組立分解モードスイッチ               |
| タワージブ格納緩停止機能              |
| 旋回中立フリー/ブレイキ切替表示灯         |
| 旋回中立フリー/ブレイキ切替スイッチ        |
| 油圧安全弁(主巻/補巻/ブーム起伏/走行)     |
| ホーン                       |
| 旋回ブレイキロック                 |
| 旋回ロック                     |
| 旋回フラッシュャ/ブザー              |
| エンジン緊急停止スイッチ              |

## ▶ オプション装備品

|                                  |
|----------------------------------|
| トラベルキット                          |
| ウインチ(φ28、フリーフォール付、主巻/補巻(クレーン専用)) |
| 主補ウインチクイックカブラ(フリーフォールなしウインチ専用)   |
| リーピングウインチ(ワイヤロープφ8)              |
| 油圧式タグライン                         |
| カウンタウエイト・クローラつりワイヤロープ            |
| 自立用敷板                            |
| ガイケーブル格納ブラケット                    |
| 減トン仕様(カウンタウエイト枚数検出装置付)           |
| 台船搭載用ML                          |
| ブームネスティングローラ                     |
| フットアクセル                          |
| ブーム起伏ペダル                         |
| 揚程・深度表示装置                        |
| ドラム回転感知レバー                       |
| 本体傾斜計                            |
| 旋回制限装置                           |
| 水準器(キャブ内)                        |
| キャブ天井ガード                         |
| 左右ガード上面手すり                       |
| カウンタウエイト上面手すり                    |
| 定格総荷重表看板(下部ブーム腹面)                |

|                   |
|-------------------|
| 後方監視カメラ           |
| 主・補ドラム監視カメラ       |
| ブームドラム監視カメラ       |
| ドラムライト            |
| 過負荷外部表示灯(角型3色灯)   |
| 風速計               |
| 航空障害灯             |
| 中立フリー/過負荷ボイスアラーム  |
| 走行/旋回ボイスアラーム      |
| 電動式燃料給油ポンプ        |
| 消火器               |
| 扇風機               |
| 振り子式角度計           |
| 上部ブーム腹面保護材        |
| ブームつり用ナイロンスリング    |
| タワーラッチ監視カメラ       |
| ブーム上面足場(鉄/アルミ)    |
| ブーム上面手すり(1本物/親網式) |
| 主補コントロールレバー入替     |
| 防塵ネット(右ガード後部)     |
| キャブ前方追加ライト        |
| キャブ左窓ガード          |







つり上げ荷重5t以上の移動式クレーン運転には「移動式クレーン運転士免許証」、クラムセル作業には「車両系建設機械(整地ほか)運転技能講習修了証」、基礎工事には「車両系建設機械(基礎用)運転技能講習修了証」がそれぞれ必要です。

## コベルコ建機株式会社

[www.kobelco-kenki.co.jp](http://www.kobelco-kenki.co.jp)

東京本社 / 〒141-8626 東京都品川区北品川5-5-15 ☎03-5789-2111

北海道 ☎011-788-2386・宮城 ☎0223-24-1482・横浜 ☎045-834-9992

北陸 ☎076-274-1218・東海 ☎052-603-1205・近畿 ☎06-6414-2103

中国 ☎082-810-3880・九州 ☎092-410-3035

■お問い合わせは……

適用型式:7200G



7200G-R-SPEC-1 (仕様はお断りせずに変更することがありますのでご了承ください。) 170902F  
本機のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読み下さい。