



JCL015 II 高自立

15t-m起伏ジブ式クライミングクレーン

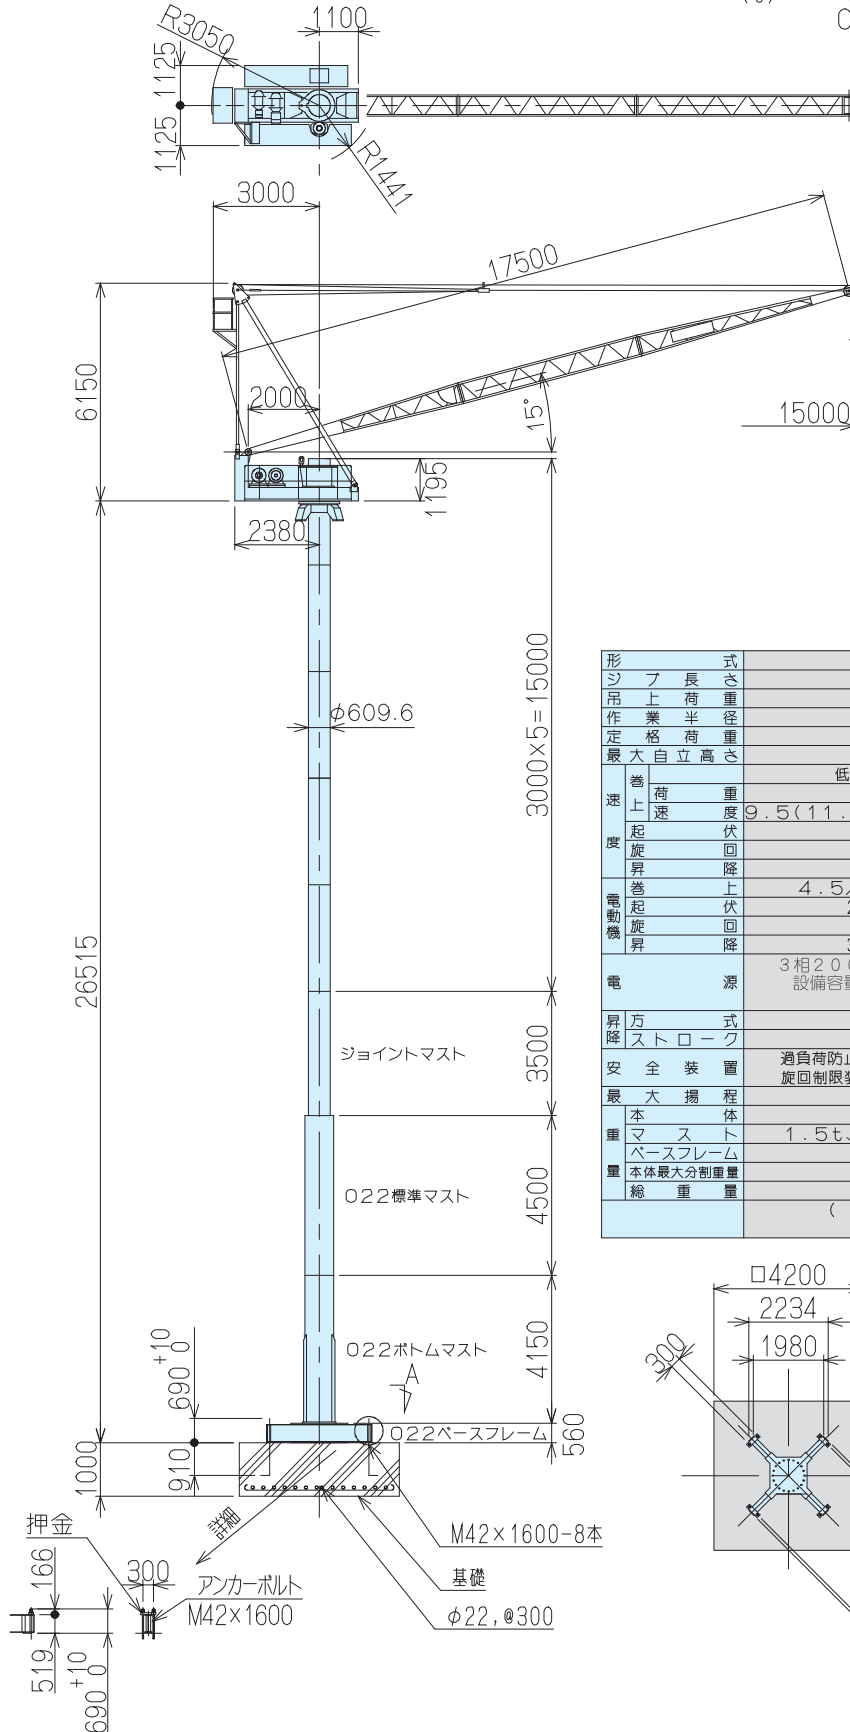

形式	JCL015 II 高自立	
ジブ長さ	17.5m	
吊上荷重	1.06t	
作業半径	0~15m	
定格荷重	1.0t	
最大自立高さ	26.5m	
速度	巻上速度	低速 高速
	起伏速度	9.5(11.5)m/min 19(23)m/min
電動機	巻上巻降	4.5/2.2kw×4/8P 60%ED
	巻上巻降	2.2kw×4P 40%ED
電源	巻上巻降	0.75kw×4P
	巻上巻降	3.0kw×4P 30分定格
昇降方式	3相200V 50Hz (220V 60Hz)	
	電動チェーンロック	
安全装置	設備容量: 9.75kw 電源容量: 15kVA	
	漏電ブレーカー: 60A	
最大揚程	過負荷防止装置 起伏制限装置 巻上防止装置	
	旋回制限装置 本体落下防止装置	
重量	3.0m	
	63m	
重量	マスト 1.5t、1.5t、0.9t、0.75t/本	
	ベースフレーム 1.3t	
重量	本体最大分割重量 1.0t	
	総重量 13.3t	
()内は60Hz時の速度を示す。		

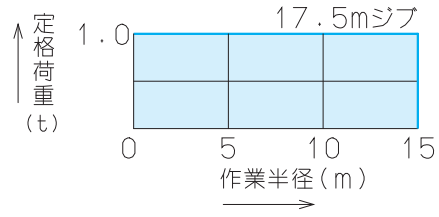